Produktinformation 3912RAV/1x35/49/80 EDD
TOC: 42 086 07

Einbauleuchten mit Wallwasher-Optik RAV


Anwendungsbereiche Beleuchtung von Tafeln in Schulen, Beleuchtung von Regalen in Geschäftsräumen, Ausstellungsräumen und Lagern. Universell für Decken mit verdeckten Tragschienen, sichtbaren Tragschienen und gesägten Einbauöffnungen. Für Achsmaße 600 mm.


Optisches System
Fein segmentierter DARKLIGHT-Parabolspiegelraster RPX aus Reinstaluminium 99,99%, hochglänzend, mit reflexionsverstärkend beschichteter Silber-Oberfläche für besonders hohe Wirkungsgrade. Wallwasher-Reflektor RAV, asymmetrisch strahlend, aus Aluminium, reflexionsverstärkend beschichtet, für die gleichmäßige Beleuchtung vertikaler Ebenen.


Leuchtenkörper
Stahlblech, weiß pulverlackiert. Elegantes Design durch betont schmale Ausführung. Stirnseitige Ausbrechöffnungen für wärmebeständige Durchgangsverdrahtung.

Elektrische Ausführung
Für 1 T5 Leuchtstofflampe 35 W, 49 W oder 80 W. Mit digital dimmbarem elektronischem Multi-Lamp-Vorschaltgerät (DALI).

Ausschreibungstext
Einbauleuchte. Für 1 T5 Leuchtstofflampe 35 W, 49 W oder 80 W. Spiegelreflektor aus Reinstaluminium, hochglänzend eloxiert. Für asymmetrisch strahlende Lichtstärkeverteilung. Für Decken mit verdeckten und sichtbaren Tragschienen, Modul 600, sowie für gesägte Einbauöffnungen 171mm breit. Leuchtenkörper Stahlblech, weiß. Mit digital dimmbarem elektronischem Multi-Lamp-Vorschaltgerät (DALI).

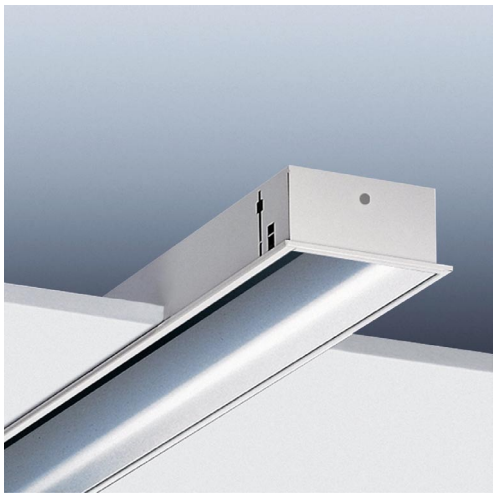

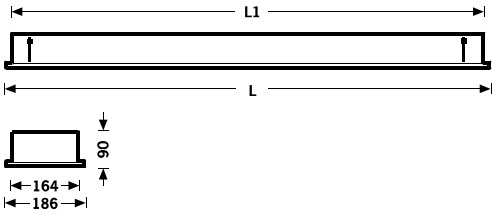




Datei TX4445
1 x T5 35 W


A30
UGR l = 22.2
UGR q = 24.0
Eta LB 0,84

c0-c180
c90-c270



Datei TX4446
1 x T5 49 W
···(49W)
A30
UGR l = 23.0
UGR q = 24.9
Eta LB 0,82

c0-c180
c90-c270



Datei TX4447
1 x T5 80 W
···(80W)
A30
UGR l = 24.1
UGR q = 26.0
Eta LB 0,79

c0-c180
c90-c270

Gewicht	**5,7 kg**
Schutzart	**IP20**
Schutzklasse	**I**
Hitzebeständigkeit	**950 °C**
Schlagfestigkeit	**0,2 J**
DIN 5040	**A30**
Sockel	**G5**
Eta $_{LB}$	**0,84**

L (mm): **1497**
L1 (mm): **1474**
Deckenausschnitt L (mm): **1480**
Deckenausschnitt B (mm): **171**

Lieferbares Zubehör

TOC:	Artikel
45 759 00	03910/3LV/1750 Durchgangsverdrahtung
45 761 00	03910/5LV/1750 Durchgangsverdtg 1,5mm²
21 890 00	07690/5LV/25 07910/5LV/25 Durchgverdr25m
11 449 00	370/1N Befestigungssystem

Alle technischen Daten sowie Gewichts- und Maßangaben sind sorgfältig erstellt. Irrtum vorbehalten. Produktabbildungen sind beispielhaft und können vom Original abweichen. Änderungen, die dem Fortschritt dienen, behalten wir uns vor. © TRILUX GmbH & Co. KG 2012/09/14 GMDM Global Material Data Management