Produktinformation Luceo H UXP-H 128/54 EDD +ActiM 03
TOC: 59 902 07

Hänge-Lichtbandleuchte. Mit UXP-H Raster. Direkt-indirekt strahlend. Mit ActiLume-Steuergerät und Sensoreinheit. Für 1 T5 Leuchtstofflampe 28 W oder 54 W.

Anwendungsbereiche
Für die ansprechende Beleuchtung von Büros, Verkaufsräumen, Ausstellungsräumen, Banken, insbesondere für Arbeitsplätze mit Bildschirmgeräten.

Optisches System
Direkt-indirekt strahlend. Niederquerschnitts-Raster in UXP-Technology®, hochglänzend (UXP-H), Reflexionsgrad 98 %, Streuanteil L ≤ 3 %. Bildschirmgerecht gemäß EN 12464-1 durch begrenzte Leuchtdichten L ≤ 1000 cd/m² für Ausstrahlungswinkel oberhalb 65° rundum.

Leuchtenkörper
Stahlblech, sichtbare Bauhöhe 24 mm. Mit rundum laufendem, ungeschnittenem unterseitigem Rand, 50 mm breit, sowie mit formschlüssig integrierten, flachen Kopfstücken. Farbe silbergrau (···03).


Einschließlich transparenter Zuleitung für Abhängelängen bis 1000 mm. Seilaufhängungen, 2- oder 4-Punkt, sowie Design-Deckenanschlussdose sind gesondert zu bestellen (siehe Zubehör).


Elektrische Ausführung
Für 1 T5 Leuchtstofflampe 28 W oder 54 W. Mit digital dimmbarem elektronischem Multi-Lamp-Vorschaltgerät (DALI).

Zusatzanwendung
Mit integriertem ActiLume Steuergerät und Sensoreinheit. Für tageslichtabhängige Regelung und Anwesenheitserfassung.

Ausschreibungstext
Hängeleuchte Sehr flache Bauhöhe von 24 mm. Parabolisch geformtes Niederquerschnitts-Raster in UXP-Technologie, hochglänzend. Mit hochreflektiver Oberfläche, Gesamtreflexion 98 %, Anteil der gestreuten Reflexion < 3 %. Begrenzte Leuchtdichten L < 1000 cd/m² für Ausstrahlungswinkel oberhalb 65° rundum. Leuchtenkörper Stahlblech, lösungsmittelfrei pulverlackiert. Farbe silbergrau (···03). L x B: 1586 mm x 180 mm, sichtbare Bauhöhe 24 mm. Mit rundum laufendem, ungeschnittenem unterseitigem Rand, 50 mm breit, sowie mit form- und kraftschlüssig integrierten, flachen Kopfstücken. Leuchte einschließlich transparenter Anschluss-Leitung für Abhängelängen von 2000 mm. Mit digital dimmbarem elektronischem Multi-Lamp-Vorschaltgerät (DALI).



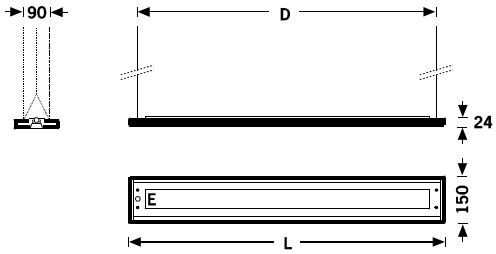




Datei TX011102
1 x T5 28 W


D63
UGR l = 10.2
UGR q = 7.5
Eta LB 0,92

c0-c180
c90-c270



Datei TX011378
1 x T5 54 W
···(54W)
D63
UGR l = 12.1
UGR q = 9.3
Eta LB 0,92

c0-c180
c90-c270



Datei TX011237
1 x T5 28 W
···(28W)
D63
UGR l = 10.2
UGR q = 7.5
Eta LB 0,92

c0-c180
c90-c270

Farbe	**silbergrau (···03)**
Gewicht	**5,0 kg**
Schutzart	**IP20**
Schutzklasse	**I**
Hitzebeständigkeit	**850 °C**
Schlagfestigkeit	**0,2 J**
DIN 5040	**D63**
Sockel	**G5**
Eta $_{LB}$	**0,92**

L (mm): **1286**
D (mm): **1258**

Lieferbares Zubehör

TOC:	Artikel
46 019 00	Luceo ZDG/1/1200/01
46 020 00	Luceo ZDG/1/1200/03
46 907 00	Luceo ZDR/1/1200/01
46 908 00	Luceo ZDR/1/1200/03
46 017 00	ZAA/01 Ans-Dose rund vp
46 018 00	ZAA/03 Ans-Dose rund vp
46 917 00	ZAE/01 Ans-Dose eckig vp
46 918 00	ZAE/03 Ans-Dose eckig vp
61 914 00	ZAE/I2 Ans-Dose eckig vp
46 035 00	ZS/1000 4-punkt Seilaufh vp
46 036 00	ZS/2000 4-punkt Seilaufh vp
46 037 00	ZST/1000 Seilaufh Triangel vp
46 038 00	ZST/2000 Seilaufh Triangel vp

Alle technischen Daten sowie Gewichts- und Maßangaben sind sorgfältig erstellt. Irrtum vorbehalten. Produktabbildungen sind beispielhaft und können vom Original abweichen. Änderungen, die dem Fortschritt dienen, behalten wir uns vor. © TRILUX GmbH & Co. KG 2012/09/15 GMDM Global Material Data Management