


DCCK 12 M 04B PSK-IBSL


Induktiver Näherungsschalter

- Metallstecker
- Integrierter Verstärker
- Kurzschlusschutz
- Einschaltimpulsunterdrückung
- LED

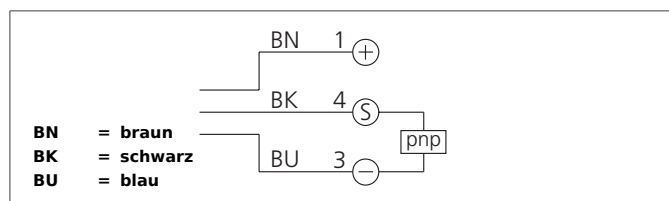

Sicherheitshinweis

Diese Geräte sind nicht zulässig für Sicherheitsanwendungen, insbesondere bei denen die Sicherheit von Personen von der Gerätefunktion abhängig ist. Der Einsatz der Geräte muss durch Fachpersonal erfolgen.

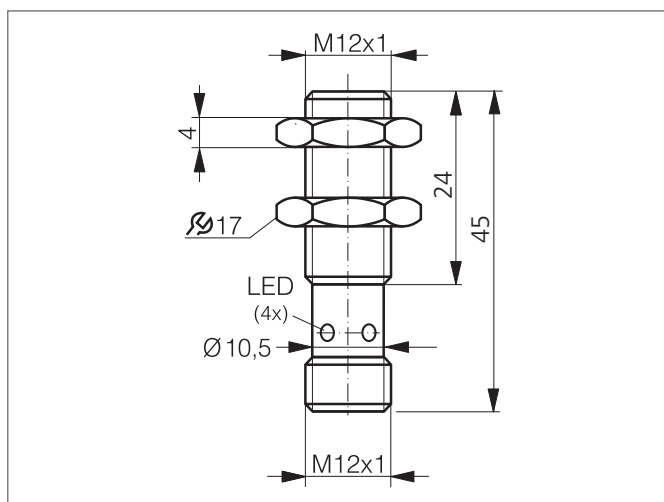

TECHNISCHE DATEN (typ.)		+20°C, 24V DC
Funktionsprinzip		Induktiv
Auswertung		digital
Größe		M12 x 1 (Gewinde)
Bauform		Gewinde
Montage		bündig
Besonderheiten		erhöhter Schaltabstand
Schaltabstand		4 mm
Normmessplatte		12 x 12 x 1 mm
Betriebsspannung		10 ... 30 V DC
Eigenstromaufnahme		< 10 mA
Schaltausgang		pnp, 200 mA, NO
Schalthysterese		10 %
Spannungsfall		< 2,0 V
Schaltfrequenz		2.000 Hz
Umgebungstemperatur		-25 ... +70 °C
Isolationsspannungsfestigkeit		500 V
Schutzart		IP 67
Gehäusematerial		Messing
Anschluss		Stecker, M12