
siteco
AN OSRAM BUSINESS

Übersicht Produktdaten:
5LJ93371QMD


Hexal®a,2x35/49/80W,T16,EVG,dir/ind,AH












Produktbeschreibung

Hexal®-a, Lichtband, primäre Lichtlenkung mit Reflektor, hochglänzend, Lichtaustritt: direkt/indirekt strahlend, primäre Lichtcharakteristik: symmetrisch, Montageart: abgehängte Montage, für 2x 1 x T16 35/49/80W, Vorschaltgerät: EVG-Multiwatt, mit Klemme, 5polig, max. 2,5mm², Durchverdrahtung: 5x 1,5mm², Netzanschluss: 240V, AC/DC, 50/60Hz, Leuchtenmodul, aus Aluminium, Wölbstruktur, perforiert, 2längig, Länge: 2.977 mm, Breite: 141 mm, Höhe: 85mm, Schutzart (gesamt): IP20, Schutzklasse (gesamt): SK I (Schutzerdung), Prüfzeichen: CE, ENEC 10, VDE, Schutzzeichen: F, Verpackungseinheit: 1 Stück,

IP 20

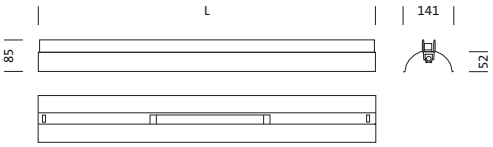

Bestückung:	2x 1x T16 35/49/80W
Fassung:	G5
Gew. (kg):	1,9
Bestell-Nr.:	5LJ93371QMD
EAN:	4039806513137

Details Produktdaten:
5LJ93371QMD

Hexal®a,2x35/49/80W,T16,EVG,dir/ind,AH



Technische Detailbeschreibung

Kenndaten
- Produkttyp: Lichtband
- Familie: Hexal®-a
- Bestell-Nr.: 5LJ93371QMD

Lichttechnik | Bestückung | Vorschaltgerät

Komponente 1

Lichttechnik:
- Lichtlenkung: Reflektor, hochglänzend
- Symmetrie: symmetrisch strahlend
- Lichtaustritt: direkt/indirekt strahlend
- UGR Blickrichtung längs zur Leuchte: < 25
- UGR Blickrichtung quer zur Leuchte: < 19

Bestückung:
- Leuchtmittel: Leuchtstofflampe, 2x 1x T16 35/49/80W
- Fassung: G5

Vorschaltgerät:
- Vorschaltgerät: EVG-Multiwatt

Material | Farbe
- Leuchtenmodul: Aluminium, perforiert, Wölbstruktur, 2längig

Montage
- Montageart, Montageort: abgehängte Montage
- Anordnung: Einzel-/Bandanordnung

Elektrischer Anschluss
- Anschluss: Klemme, 5polig, max. 2,5mm²
- Nennspannung: 240V, AC/DC, 50/60Hz

Abmessung | Gewicht
- Länge: 2977mm
- Breite: 141mm
- Höhe: 85mm
- Gewicht: 1,9kg

Approbation
- Schutzart: IP20
- Schutzklasse: SK I (Schutzerdung)
- Schutzzeichen: F
- Prüfzeichen: CE, ENEC 10, VDE

Maße:

5LJ93371QMD **Hexal®a,2x35/49/80W,T16,EVG,dir/ind,AH**

