# Produktinformation 8661AB-WZ/1000HIT-DE
# TOC: 51 716 50

**Planflächenscheinwerfer mit extrem asymmetrischer Abstrahlcharakteristik.**

**Scheinwerfergehäuse** aus geschweißtem Aluminiumblech und rückseitigem Revisionsdeckel aus Aluminiumguss, Farbe weißaluminium, ähnlich RAL 9006, pulverbeschichtet, hochwetterfest.

**Revisionsdeckel** mit vier Edelstahlschrauben am Gehäuse sicher befestigt. Mit montierter Fassung und Reflektorkomponenten. Inklusive thermisch entkoppeltem Zündgerätekasten aus Aluminiumguss.

**Abschlussscheibe** aus Einscheiben-Sicherheitsglas im Gehäuse mittels Silikonprofildichtung eingedichtet und durch Verschlüsse aus Edelstahl sicher gehalten.

**Optisches System** aus reflexionsverstärktem, eloxiertem Aluminium zur horizontalen Ausrichtung als Planflächenscheinwerfer.
**AB** asymmetrisch breit strahlend, Vorstrahlung 65°.

**Befestigungsbügel** aus verzinktem Stahl, stufenlos einstellbar, zur stehenden und hängenden Montage des Scheinwerfers.

**Lampenwechsel** nach Abnahme des Revisionsdeckels. Deckel kann in eine Wartungsposition am Scheinwerfergehäuse eingehängt werden.

**Elektrischer Anschluss** an einer am Zündgerätekasten eingedichteten Steckverbindung mit 4-poliger Anschlussklemme bis 2,5 mm² und Kabelverschraubung für Kabeldurchmesser 6-12 mm.


**Ausführungen** wahlweise mit oder ohne Zündgerät sowie für sofortige Heißwiederzündung (WZ). Weitere zum Betrieb des Scheinwerfers benötigte Komponenten müssen gesondert bestellt und montiert werden.


**WZ-Ausführungen** mit angebautem, intelligentem Zündmanagementsystem für sofortige Heißwiederzündung der Lampe nach Netzunterbrechung. Modernste Mikroprozessor-Technologie ermöglicht den flackerfreien und Lampen schonenden Sofortstart auch von heißen Lampen. Automatische Sicherheitsabschaltung und Endof-Life-Erkennung verhindern anormalen Lampenbetrieb und schützen die Leuchtenkomponenten. Zündgerät außen am Revisionsdeckel angebracht. Elektrischer Anschluss des Scheinwerfers im Zündgerät an 3-poliger Anschlussklemme bis 4 mm². Mit Kabelverschraubung M20 für Kabeldurchmesser 8 bis 13 mm.

**Windangriffsfläche** FW = 0,187 m².

**Ausschreibungstext**
Estadia - Planflächenscheinwerfer. Für 1 Halogen-Metalldampflampe HIT-DE 1000 W. Optisches System aus reflexionsverstärktem, eloxiertem Aluminium. Mit asymmetrisch breit strahlender Lichtstärkeverteilung. Vorstrahlung 65°. Scheinwerfergehäuse aus geschweißtem Aluminiumblech und rückseitigem Revisionsdeckel aus Aluminiumguss, pulverbeschichtet. Farbe silbergrau ( ···03), ähnlich RAL 9006. Revisionsdeckel mit vier Edelstahlschrauben am Gehäuse sicher befestigt. Mit montierter Fassung und Reflektorkomponenten. Inklusiv thermisch entkoppeltem Zündgerätekasten aus Aluminiumguss. Abschlussscheibe aus Einscheiben-Sicherheitsglas im Gehäuse mittels Silikonprofildichtung eingedichtet und durch Verschlüsse aus Edelstahl sicher gehalten. Lampenwechsel nach Abnahme des Revisionsdeckels. Deckel kann in eine Wartungsposition am Scheinwerfergehäuse eingehängt werden. Elektrischer Anschluss an einer am Zündgerätekasten eingedichteten Steckverbindung mit vierpolige Anschlussklemme bis 2,5 mm² und Kabelverschraubung PG 13,5 für Kabeldurchmesser 6 - 12 mm. Schutzklasse I. Schutzart IP65. Zum Betrieb der Lampen ist ein Vorschaltgerät notwendig. Vorschaltgerät nicht enthalten. Heißwiederzündung der Lampe möglich.



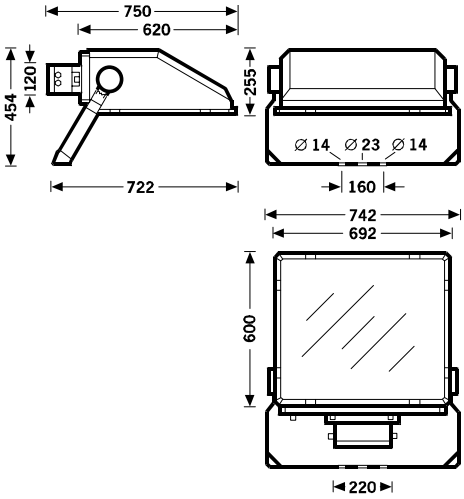


Datei TX021915

| | |
|---|---|
| Farbe | **silbergrau ( ···03)** |
| Gewicht | **22,3 kg** |
| Schutzart | **IP65** |
| Schutzklasse | **I** |
| Sockel | **K12s-36** |

## Lieferbares Zubehör

| TOC: | Artikel |
|---|---|
| 52 483 02 | 0860GK/1/1000HI/HS K |
| 52 491 09 | 0860GK/2/1000HI/HS KK |
| 51 343 00 | 0860MS |
| 51 677 00 | 0866AS Abschirmblende |
| 51 709 50 | 8661AB/2000HIT |
| 51 706 50 | 8661AB/2000HIT-I |
| 51 708 50 | 8661AM/2000HIT |
| 51 705 50 | 8661AM/2000HIT-I |
| 51 710 50 | 8661AT/2000HIT |
| 51 707 50 | 8661AT/2000HIT-I |
| 49 421 00 | B1000HI/HS |

*Alle technischen Daten sowie Gewichts- und Maßangaben sind sorgfältig erstellt. Irrtum vorbehalten. Produktabbildungen sind beispielhaft und können vom Original abweichen. Änderungen, die dem Fortschritt dienen, behalten wir uns vor. © TRILUX GmbH & Co. KG 2012/11/17 GMDM Global Material Data Management*