NET PRO E1 LSA G703 (929 075)

- Patchfeld-Variante
- Entspricht der G.703-Spezifikation
- Einsetzbar nach dem Blitz-Schutzzonen-Konzept an den Schnittstellen 0_B –2 und höher



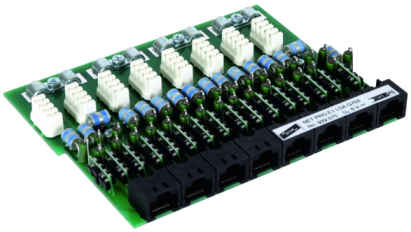


Abbildung unverbindlich



Prinzipschaltbild NET PRO E1 LSA G703



Maßbild NET PRO E1 LSA G703

Überspannungsschutz-Platine mit energetisch koordinierte Schutzschaltung für 2 DA in Patchfeldausführung mit 8 ungeschirmten Ports für E1-Schnittstellen. Einbau in EG NET PRO 19" und Montage im Verteilerschrank vor der Telekommunikations-Anlage. Für 2 MBit/s-Übertragungen gemäß G.703.

Typ Art.-Nr.	NET PRO E1 LSA G703 929 075
Ableiterklasse	TYPE 2 P1
Nennspannung (U_N)	5 V
Höchste Dauerspannung DC (U_c)	6 V
Höchste Dauerspannung AC (U_c)	4,2 V
Nennstrom (I_L)	200 mA
C2 Nennableitstoßstrom (8/20) pro Port (I_n)	20 kA
C2 Nennableitstoßstrom (8/20) pro Ader (I_n)	5 kA
Schutzpegel Ad-Ad bei I_n C2 (U_p)	≤ 40 V
Schutzpegel Ad-PG bei I_n C2 (U_p)	≤ 500 V
Schutzpegel Ad-Ad bei 1 kV/µs C3 (U_p)	≤ 15 V
Schutzpegel Ad-PG bei 1 kV/µs C3 (U_p)	≤ 450 V
Serienimpedanz pro Ader	1 Ohm
Grenzfrequenz Ad-Ad bei 100 Ohm (f_G)	210 MHz
Kapazität Ad-Ad (C)	≤ 20 pF
Kapazität Ad-PG (C)	≤ 25 pF
Betriebstemperaturbereich	-40°C...+80°C
Schutzart	IP 00
Montage in	Einbaugehäuse
Anschluss Eingang / Ausgang	LSA / RJ45 Buchse
Belegung	1/2, 4/5
Erdung über	Einbaugehäuse
Abmessungen (B x L)	135 x 108 mm
Prüfnormen	IEC 61643-21 / EN 61643-21
Zulassungen	GOST
Gewicht	250 g
Zolltarifnummer	85363010
GTIN (EAN)	4013364107755
VPE	1 Stk.

Änderungen in Form und Technik, bei Maßen, Gewichten und Werkstoffen behalten wir uns im Sinne des Fortschrittes der Technik vor. Die Abbildungen sind unverbindlich.