


Die halbrunde Wanne der Ruka-LED aus opalem Kunststoff mit glatter Oberfläche fgt sich zurckhaltend in jede Architektur ein.

Als Wand- oder Deckenleuchte, einzeln wie auch als Gruppe taucht sie den Raum dezent in mildes Licht.

- Durchmesser 290 mm, 360 mm oder 464 mm
- Wanne aus opalem UV-bestndigem PMMA (... H) bzw. UV-stabilisiertem PC (... HPC)
- Schutzart IP40


RK-LED 260/1300-840 H-EDS3

0420651//377

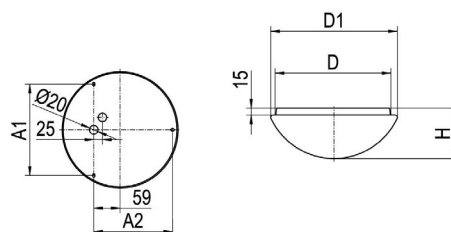

Mae [mm]

H	D	D1	A1	A2
115	290	262	208	180



Kategorie Wand- und Deckenleuchten

Bestckung 4xLED-M 2 W

SCHUTZART IP 40

Betriebsgert: schaltbar

Leuchtenlichtstrom [lm]	Leuchtenleistung [W]	Leuchteneffizienz [lm/W]	
1209	9,5	127	
Phi_u [%]	Phi_o [%]	LITG/DIN	UTE
83.0	17.0	B 31	0.69G 0.14T