
2-fach Verteilersysteme
Y-Verteiler Stecker M12 x 1 - 2x Kupplung M12 x 1
FSM4-2WAK3-0,6/0,6/XOR


Industrielle Automation

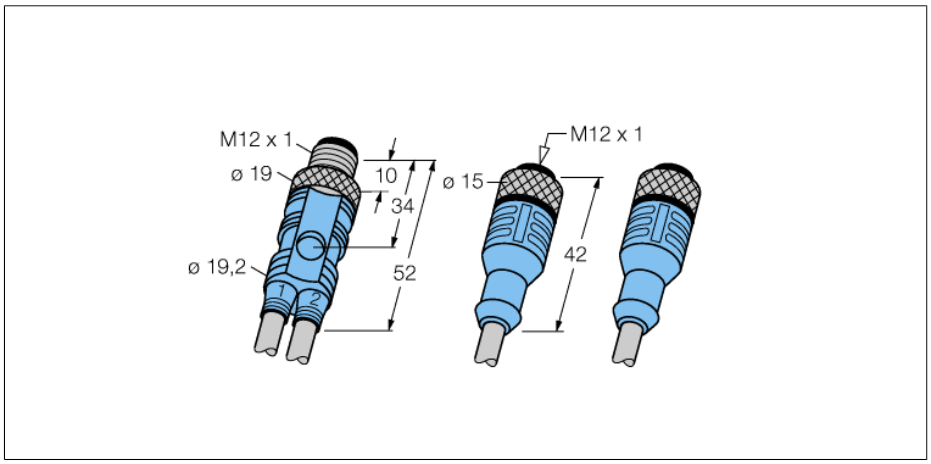

- **robuster und fertig konfektionierter Y-Verteiler**
- **Schutzart IP67**
- **auch mit anderen Leitungslängen und -qualitäten lieferbar**
- **PVC strahlenvernetzt**
- **hohe Kurzzeit-Temperaturbeständigkeit (+250 °C)**

Typenbezeichnung	FSM4-2WAK3-0,6/0,6/XOR
Ident-Nr.	8008072
Verteiler	Y-Verteiler, mit Kabel
Polzahl	4/3
Griffkörper	Kunststoff, TPU
Steckverbinder B-Seite	Stecker, 1x, M12x1, gerade
Polzahl	3
Griffkörper	Kunststoff, TPU, blau
Kontaktträger	Kunststoff, TPU, schwarz
Kontakte	Metall, CuZn, vergoldet
Überwurfmutter/-schraube	Metall, CuZn, vernickelt
Schutzklasse	IP67, (verschraubt)
Mechanische Lebensdauer	> 100 Steckzyklen
Verschmutzungsgrad	3
Steckverbinder	Kupplung, 2x, M12x1, gerade
Poligkeit	3 - polig
Griffkörper	Kunststoff, TPU, blau
Kontaktträger	Kunststoff, TPU, schwarz
Kontakte	Metall, CuZn, vergoldet
Überwurfmutter/-schraube	Metall, CuZn, vernickelt
Dichtung	Kunststoff, FKM/FPM
Schutzklasse	IP67, nur im verschraubten Zustand
Mechanische Lebensdauer	> 100 Steckzyklen
Verschmutzungsgrad	3
Leitung	XOR, LifXX, 5.2
Leitungslänge	0.6/ 0.6m
Leitungsmantel	PVC, OG
Werkstoff Aderisolation	PVC
Farben Aderisolation	BN, BU, BK
Aderquerschnitt	4x0.34mm²
Litzenaufbau	43x0.1 mm
Biegeradius (bewegt)	min. 10 x Ø-Leitung
Bemessungsspannung	max. 250 V
Strombelastbarkeit	4 A
Durchgangswiderstand	≤ 5 mΩ
Isolationswiderstand	≥ 10^8 Ω
Umgebungstemperatur Verteiler	-30... +90°C
Umgebungstemperatur Leitung	-40... +80°C
	+250 °C kurzzeitig


Anschlussbild

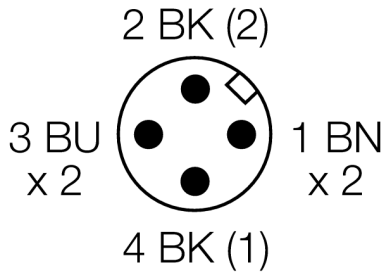



Leitungsqualität XOR

Durch Vernetzung des Außenmantels dieses reinen PVC-Kabels werden erhöhte Formstabilität bei höherer Temperatur, gesteigerte mechanische Festigkeit, verbesserte chemische Resistenz sowie ein besseres Abriebverhalten gegenüber einer normalen PVC-Leitung erzielt.

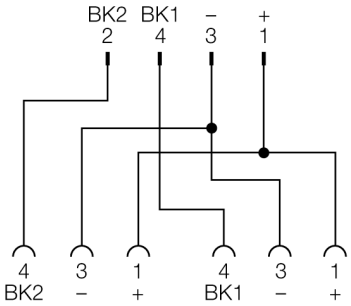

Ausgabe • 2013-03-14T22:20:20+01:00

Hans Turck GmbH & Co.KG ● D-45472 Mülheim an der Ruhr ● Witzlebenstraße 7 ● Tel. 0208 4952-0 ● Fax 0208 4952-264 ● more@turck.com ● www.turck.com