Auszug aus dem Online-Katalog

FL IF 2POF SCRJ-D

Artikelnummer: 2891084

Interface Modul SCRJ für POF/HCS diagnosefähig



http://eshop.phoenixcontact.de/phoenix/treeViewClick.do?UID=2891084

Interface-Modul, 2 Ports, SCRJ für POF/HCS, diagnosefähig

Ethernet

http://download.phoenixcontact.de
Bitte beachten Sie, dass die hier angegebenen Daten dem Online-Katalog entnommen sind. Die vollständigen Informationen und Daten entnehmen Sie bitte der Anwenderdokumentation.
Es gelten die Allgemeinen Nutzungsbedingungen für Internet-Downloads.

Kaufmännische Daten	
GTIN (EAN)	4046356089111
Hinweis	Auftragsgebundene Fertigung
VPE	1 Stk.
Zolltarif	85176200
Produktschlüssel	11000
Katalogseitenangabe	Seite 191 (AX-2009)

Technische Daten

Schnittstellen

Übertragungslänge	max. 50 m (inkl. 3 dB Systemreserve, Polymerfaser mit 980/1000 230 dB/km)
Schnittstelle	LWL-Schnittstelle
Anzahl der Ports	2
Anschlussart	SCRJ
Übertragungsgeschwindigkeit	10/100 MBit/s
Übertragungslänge	50 m (inklusive 3 dB Systemreserve, Polymerfaser mit F-K 980/1000 230 dB/km)
	100 m (HCS-Faser mit F-S 200/230 10 dB/Km)
	300 m (GI-HCS Faser mit F-S 200/300, mit 15 dB/km)

Funktion	
Grundfunktionalität	Medienmodul für Modular Managed Switch mit LWL-Diagnose

Versorgungsspannung	
Versorgungsspannung	(über Kopfstation)
Stromaufnahme typisch	200 mA

Allgemeine Daten	
Gewicht	80 g
Breite	31 mm
Höhe	73,5 mm
Tiefe	72,5 mm
Schutzart	IP20
Umgebungstemperatur (Betrieb)	0 °C ... 55 °C (nicht kondensierend)
Umgebungstemperatur (Lagerung/Transport)	-20 °C ... 70 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit (Betrieb)	10 % ... 95 % (nicht kondensierend)
Material Gehäuse	PA
Elektromagnetische Verträglichkeit	Konformität zur EMV-Richtlinie 89/336/EWG
Störabstrahlung	EN 61000-6-3/-4
Störfestigkeit	EN 61000-6-2:2005

Approbationen

Approbationen	CUL, UL

Zeichnungen

Maßzeichnung

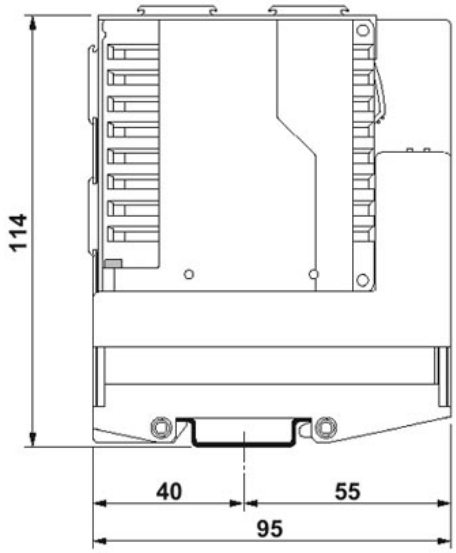

Abbildung zeigt eine Variante des Interface-Modul mit der Kopfstation FL SWITCH MM HS

Adresse

PHOENIX CONTACT GmbH & Co. KG
Flachsmarktstr. 8
32825 Blomberg,Germany
Tel +49 5235 3 00
Fax +49 5235 3 1200
http://www.phoenixcontact.com



© 2010 Phoenix Contact
Technische Änderungen vorbehalten