
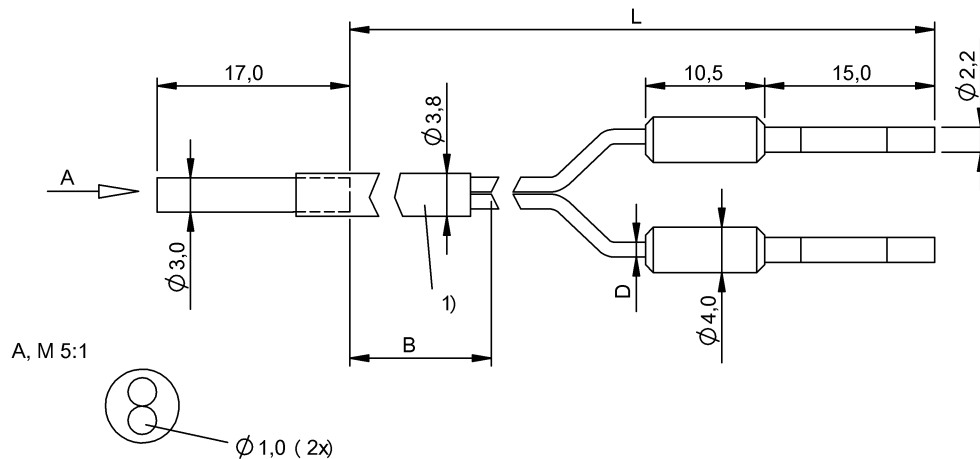




1) Schutzschlauch

Grunddaten

Baureihe
Schutzart nach IEC 60529
Grundnorm

Baureihe D13
IP65
IEC 60947-5-2

Optische Daten

Mechanische Daten

Länge 1	Ø3,0 mm
Länge 2	17 mm
Umgebungstemperatur Ta min.	-55 °C
Umgebungstemperatur Ta max.	70 °C
Werkstoff Gehäuse	Edelstahl 1.4305
Ausführung	Ø3, Standard

Befestigungsart
Bauform

Durchmesser 3,0 mm
Zylinder, Optik gerade

Bemerkungen

Referenzobjekt (Messplatte): Graukarte, 200 x 200, 90 % Remission, axiale Annäherung.

Lichtleitkabel so verlegen, daß keine übermäßigen Zug-, Druck- und Torsionskräfte wirken. Zulässige Biegeradien nicht unterschreiten. Die Montage kann den Schaltabstand beeinflussen.

Zuschneiden des Kabels auf Länge: geeignetes Schneidwerkzeug verwenden. Der Schnitt erfolgt in einem Zug, senkrecht zur Kabelachse. Der Zustand des Schnittes kann den Schaltabstand beeinflussen.

Schneidwerkzeug ist im Lieferumfang enthalten, weiteres Zubehör separat bestellen.

Begriffserklärungen siehe Hauptkatalog.

Änderungen vorbehalten.