

## Wandsteckdose - Gehäusegröße 126x83




| Artikelbeschreibung      |                                   |
|--------------------------|-----------------------------------|
| BALS-Art.-Nr             | 1121                              |
| EAN                      | 4024941011211                     |
| Produktgruppe            | Wandsteckdose                     |
| Stromstärke              | 32A                               |
| Polzahl                  | 4p                                |
| Anordnung der Phasen     | 3P+PE                             |
| Lage des Schutzkontaktes | 2h                                |
| Spannung                 | > 50V~                            |
| Frequenz                 | über 300 bis einschließlich 500Hz |

| Artikelbeschreibung         |                                                                                                                |
|-----------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Schutzart                   | IP44                                                                                                           |
| Kennfarbe                   | grün                                                                                                           |
| Gerätefarbe                 | Klappdeckel grün RAL 6002, Gehäuseunterteil grau RAL 7035, Gehäuseoberteil grau RAL 7035, Kragen grau RAL 7035 |
| Anschluss technik           | mit Schraubklemme                                                                                              |
| Maximaler Leiterquerschnitt | 10,0 qmm                                                                                                       |
| Kabeleinführung             | 1xM25 oben, 2xM25 unten                                                                                        |
| Geräte-Höhe                 | 156mm                                                                                                          |
| Geräte-Breite               | 83mm                                                                                                           |
| Geräte-Tiefe                | 130mm                                                                                                          |
| Gehäusegrösse               | 126x83 mm (HxB)                                                                                                |
| Gehäusematerial             | Polyamid                                                                                                       |
| Kontakte                    | Der Kontaktträger ist aus Polyamid, Die Kontakte sind Messing blank                                            |

| Zusätzliche technische Informationen |                                                                             |
|--------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|
|                                      | Die Leitungseinführung ist einmal oben offen und zweimal unten verschlossen |
|                                      | Das Gehäuseunterteil ist um 180° drehbar                                    |
|                                      | Im Gehäuseboden befinden sich 4 Befestigungsbohrungen zum Ausbrechen        |

| Logistikdaten |                  |
|---------------|------------------|
| Einzelgewicht | 0,385 kg / Stück |

| Logistikdaten  |               |
|----------------|---------------|
| Verpackungsart | Tüte          |
| Inhaltsmenge   | 1 ST          |
| EAN            | 4024941011211 |
| Länge          | 131 mm        |
| Breite         | 84 mm         |
| Höhe           | 157 mm        |
| Gewicht        | 0,386 kg      |
| Volumen        | 1.727,628 ccm |
| Verpackungsart | Karton        |
| Inhaltsmenge   | 10 ST         |
| EAN            | 4024941840934 |
| Länge          | 330 mm        |
| Breite         | 216 mm        |
| Höhe           | 260 mm        |
| Gewicht        | 4,076 kg      |
| Volumen        | 17.062,5 ccm  |

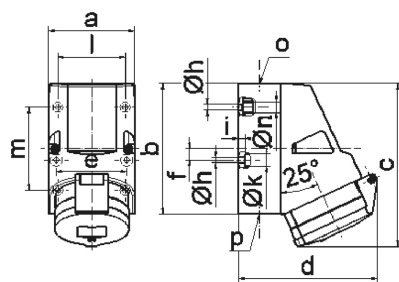

1 MB 2

| Ampere<br>Polzahl | 16<br>4 | 16<br>5 | 32<br>3 | 32<br>4 | 32<br>5 |  |
|-------------------|---------|---------|---------|---------|---------|--|
| a                 | 83,0    | 83,0    | 83,0    | 83,0    | 83,0    |  |
| b                 | 126,0   | 126,0   | 126,0   | 126,0   | 126,0   |  |
| c                 | 153,0   | 155,0   | 155,0   | 155,0   | 155,0   |  |
| d                 | 127,0   | 130,0   | 130,0   | 130,0   | 136,0   |  |
| e                 | 68,0    | 68,0    | 68,0    | 68,0    | 68,0    |  |
| f                 | 11,0    | 11,0    | 11,0    | 11,0    | 11,0    |  |
| h ø               | 5,5     | 5,5     | 5,5     | 5,5     | 5,5     |  |
| i                 | 6,5     | 6,5     | 6,5     | 6,5     | 6,5     |  |
| k ø               | 12,0    | 12,0    | 12,0    | 12,0    | 12,0    |  |
| l                 | 65,0    | 65,0    | 65,0    | 65,0    | 65,0    |  |
| m                 | 80,0    | 80,0    | 80,0    | 80,0    | 80,0    |  |
| n ø               | 10,0    | 10,0    | 10,0    | 10,0    | 10,0    |  |
| o                 | M25     | M25     | M25     | M25     | M25     |  |
| p                 | 2 x M25 | 2 x M25 | 2 x M25 | 2 x M25 | 2 x M25 |  |
| Leiter mm² min    | 1,5     | 1,5     | 2,5     | 2,5     | 2,5     |  |
| Leiter mm² max    | 4       | 4       | 10      | 10      | 10      |  |