SIEMENS



LED Licht

eco+ Mehr Effizienz, mehr Leistung

Siemens
LC91KA552
Esse

Vorgänger:
LC98KD542

Nachfolger:

EAN-Nr.:
4242003650905

Vertriebsprogramm:

LC91KA552 Edelstahl

Wand-Esse
Schräg-Esse
90 cm

Bauform

Design

Betriebsart und Leistung

Umwelt und Sicherheit

Komfort

Maße

- 90 cm Wand-Esse
- Edelstahl
- Wahlweise Abluft- oder Umluftbetrieb
- Für Umluftbetrieb ist ein cleanAir-Umluftkamin (Sonderzubehör) erforderlich
- Für Wandmontage über Kochstellen
- Schnellmontagebefestigung
- Innenrahmen
- Lichtkonzept weiß/blau
- Elektronische Steuerung mit Filterwechselanzeige
- Nachlaufautomatik Automatischer Gebläsenachlauf
- Luftgütesensor
- Boost-Funktion
- Doppelflutiges Hochleistungsgebläse
- Arbeitsplatzbeleuchtung mit 3 x
- Dimm-Funktion
- softLight
- Kaskadenfilter
- Randabsaugung
- Filterabdeckung aus Edelstahl
- Metall-Fettfilter, spülmaschinengeeignet
- Fett- und Aktivkohlefilter
- Abluftleistung nach EN 61591:
  max. Normalbetrieb 530 m³/h
  Intensivstufe 650 m³/h
- Geräuschwerte nach EN 60704-3 und EN 60704-2-13 bei Abluftbetrieb:
  Max. Normalstufe: 62 dB(A) re 1 pW (48 dB(A) re 20 µPa Schalldruck)
  Intensivstufe: 66 dB(A) re 1 pW (52 dB(A) re 20 µPa Schalldruck)
- Extrem geräuscharmer Betrieb durch spezielle Geräuschdämmung
- Gerätemaße Abluft (HxBxT): 865-1153 x 900 x 417 mm
- Gerätemaße Umluft mit cleanAir Umluftkamin (HxBxT):
  888 x 900 x 417 mm - Montage auf Außenkanal
  1008-1338 x 900 x 417 mm - Montage auf Innenkanal
- Abluftstutzen Ø 150 mm (Ø 120 mm beiliegend)
- Gesamtanschlusswert: 269 W
- Kamin-Maßanfertigungen möglich

Integriertes Zubehör

Sonderzubehör

- LZ12265 Kaminverlängerung 1000 mm
- LZ12365 Kaminverlängerung 1500 mm
- LZ56200 cleanAir Aktivfilter (Ersatzbedarf)

Verfügbare Farbvarianten

Technische Daten


Ausstattungsmerkmale
Farbe des Kamins : Edelstahl
Bauart : Kaminesse
Approbationszertifikate : CE, VDE
Länge Netzkabel (cm) : 130.0
Höhe des Kamins : 582-920/582-1030
Höhe des Gerätes ohne Kamin : 387
Nettogewicht (kg) : 23.000
Steuerung : elektronisch
Max. Gebläseleistung-Abluftbetrieb (m3/h) : 530
Gebläseleistung bei Intensivstufe-Abluftbetrieb (m3/h) : 650
Anzahl der Lampen (Stck) : 3
Durchmesser des Abluftstutzens (mm) : 150 / 120
Material des Fettfilters : Aluminium

Verbrauchs und Anschlusswerte
Anschlusswert (W) : 269
Absicherung (A) : 10
Spannung (V) : 220-240
Frequenz (Hz) : 50
Steckerart : Schuko-/Gardy.m.Erdung
Art der Installation : Wand

SIEMENS


LC91KA552 Edelstahl
Wand-Esse
Schräg-Esse
90 cm



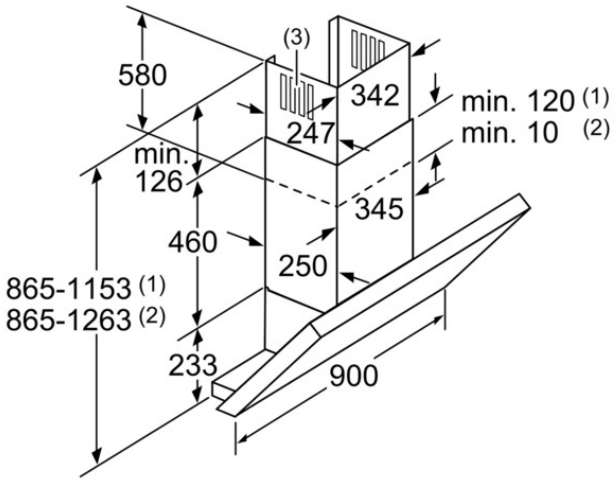


(1) Abluft
(2) Umluft
(3) Luftaustritt - Schlitze bei Abluft nach unten montieren

Maße in mm

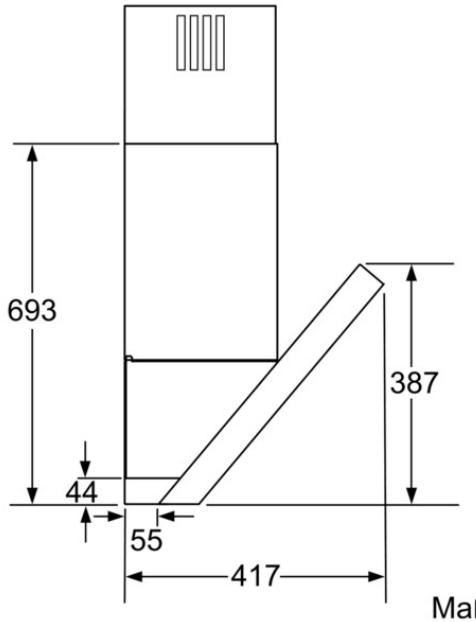


Maße in mm

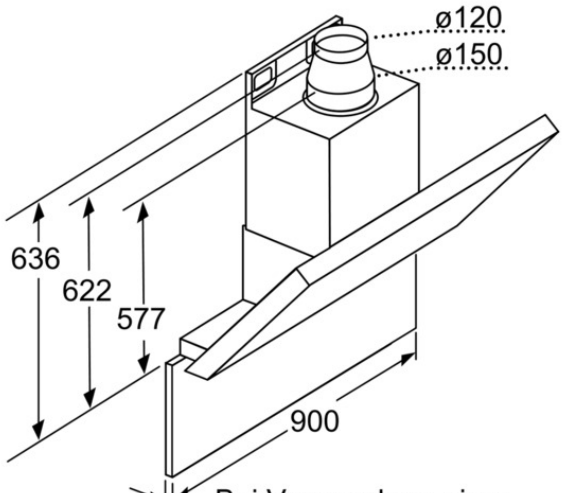


max. 20 Bei Verwendung einer Rückwand muss das Design des Gerätes beachtet werden.

Maße in mm

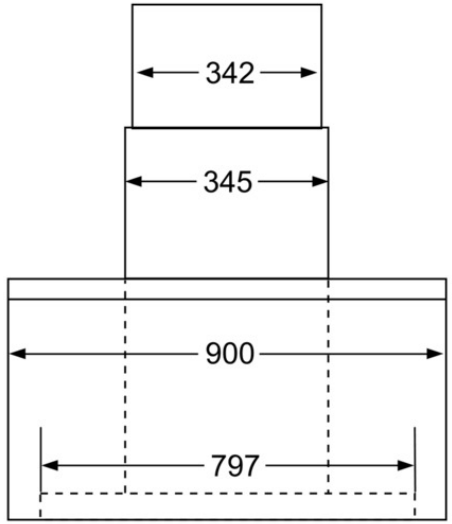

Maße in mm

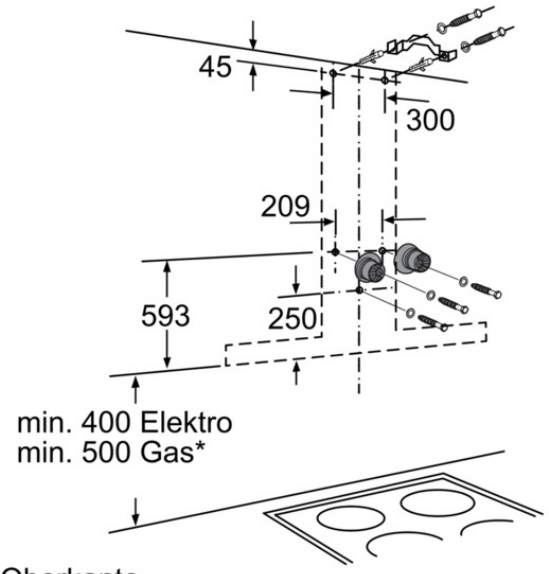

* ab Oberkante Topfträger

Maße in mm

SIEMENS

LC91KA552 Edelstahl
Wand-Esse
Schräg-Esse
90 cm



