# Produktinformation Luceo H CDP 280 E 01
# TOC: 46 855 04

**Hängeleuchten Luceo H··· mit Feinprismatik CDP**

**Anwendungsbereiche**
Für die ansprechende Beleuchtung von Büros, Verkaufsräumen, Ausstellungsräumen, Banken und Schalterhallen. Insbesondere für Arbeitsplätze mit Bildschirmgeräten.

**Optisches System**
Feinprismatik CDP. Unterseitig PC-Leuchtenabdeckung mit Feinprismatik-Strukturen für Rundum-Entblendung, innen teilreflektierend beschichtet. Bildschirmgerecht gemäß EN 12464-1 durch begrenzte Leuchtdichten L ≤ 1000 cd/m² für Ausstrahlungswinkel oberhalb 65° rundum.

**Leuchtenkörper**
Für Einzelleuchten.


Stahlblech, lösungsmittelfrei pulverlackiert. Mit rundum laufendem, ungeschnittenem unterseitigem Rand, 50 mm breit, sowie mit form- und kraftschlüssig integrierten, flachen Kopfstücken. Sichtbare Bauhöhe 24 mm. Farbe weiß ( ···01).

Einschließlich transparenter Zuleitung für Abhängelängen bis 1000 mm.


**Elektrische Ausführung**
Für 2 T5 Leuchtstofflampen 80 W. Mit elektronischem Vorschaltgerät.

**Ausschreibungstext**
Hängeleuchte Sehr flache Bauhöhe von 24 mm. Unterseitig Feinprismatik-Abdeckung CDP, teilreflektierend beschichtet. Begrenzte Leuchtdichten L < 1000 cd/m² für Ausstrahlungswinkel oberhalb 65° rundum. Leuchtenkörper Stahlblech, lösungsmittelfrei pulverlackiert. Farbe weiß ( ···01). L x B: 1586 mm x 220 mm, sichtbare Bauhöhe 24 mm. Mit rundum laufendem, ungeschnittenem unterseitigem Rand, 50 mm breit, sowie mit form- und kraftschlüssig integrierten, flachen Kopfstücken. Leuchte einschließlich transparenter Anschluss-Leitung für Abhängelängen von 1000 mm. Mit elektronischem Vorschaltgerät.






| | |
|---|---|
| Farbe | **weiß ( ···01)** |
| Gewicht | **6,1 kg** |
| Schutzart | **IP20** |
| Schutzklasse | **I** |
| Hitzebeständigkeit | **850 °C** |
| Schlagfestigkeit | **0,2 J** |
| DIN 5040 | **D53** |
| Sockel | **G5** |
| $\eta_{LB}$ | **0,84** |

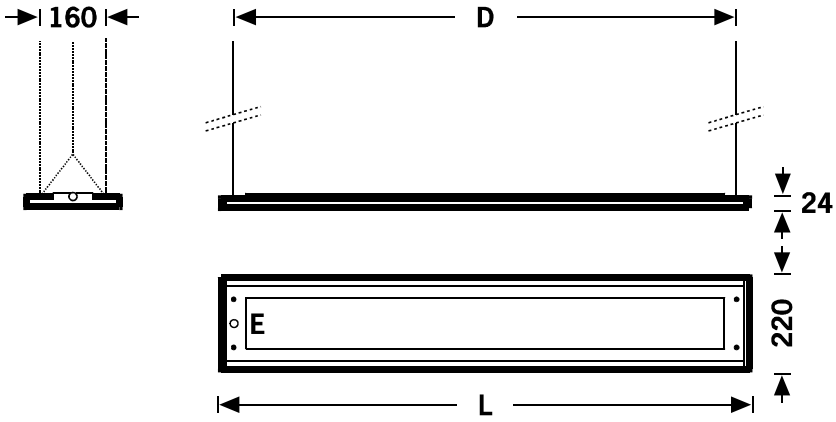


L (mm): **1586**
D (mm): **1558**

**Lieferbares Zubehör**

| TOC: | Artikel |
|---|---|
| 46 017 00 | ZAA/01 Ans-Dose rund vp |
| 46 917 00 | ZAE/01 Ans-Dose eckig vp |
| 46 035 00 | ZS/1000 4-punkt Seilaufh vp |
| 46 036 00 | ZS/2000 4-punkt Seilaufh vp |
| 46 037 00 | ZST/1000 Seilaufh Triangel vp |
| 46 038 00 | ZST/2000 Seilaufh Triangel vp |

*Alle technischen Daten sowie Gewichts- und Maßangaben sind sorgfältig erstellt. Irrtum vorbehalten. Produktabbildungen sind beispielhaft und können vom Original abweichen. Änderungen, die dem Fortschritt dienen, behalten wir uns vor. © TRILUX GmbH & Co. KG 2012/11/08 GMDM Global Material Data Management*