
Druckluft-Einbaumotoren der Baureihe 180 W, Luftanschluss 6 mm ∅ lichte Weite


Betriebskennlinien

Drehmoment M,
Leistung P,
Luftverbrauch q,
bei 6,3 bar
5,3 bar
4,3 bar
3,3 bar


Abwürgemoment bei Schraubfall »weich«
(720° Anziehwinkel) bei 6,3 bar 3,2 Nm
5,3 bar 2,6 Nm 180-W-Serie
4,3 bar 2,0 Nm R
3,3 bar 1,6 Nm 0 607 953 333

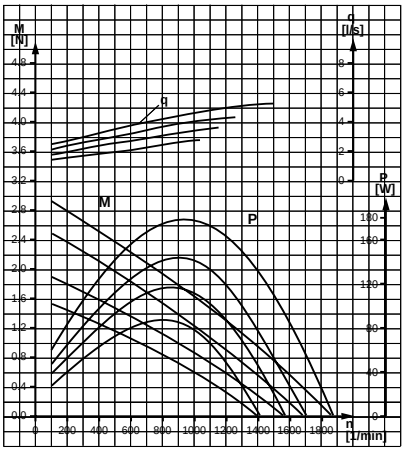


Abwürgemoment bei Schraubfall »weich«
(720° Anziehwinkel) bei 6,3 bar 1,6 Nm
5,3 bar 1,3 Nm 180-W-Serie
4,3 bar 1,1 Nm R
3,3 bar 0.9 Nm 0 607 953 334

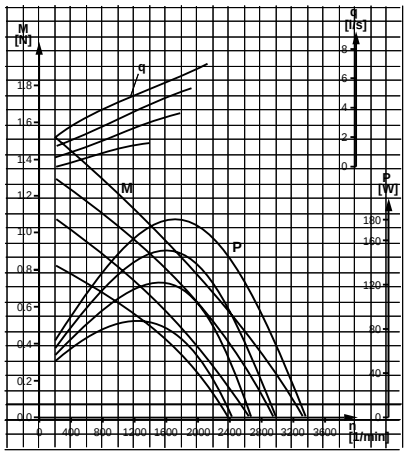


Abwürgemoment bei Schraubfall »weich«
(720° Anziehwinkel) bei 6,3 bar 6,5 Nm
5,3 bar 5,5 Nm 180-W-Serie
4,3 bar 4,4 Nm R/L
3,3 bar 3,6 Nm 0 607 953 335

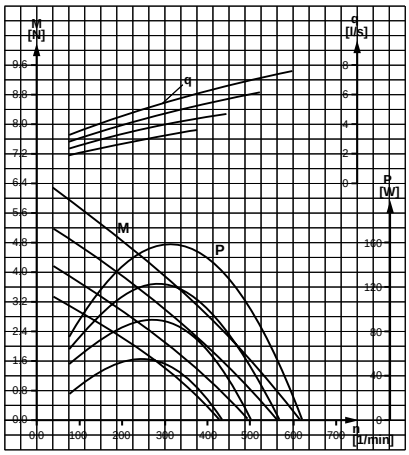

Abwürgemoment bei Schraubfall »weich«
(720° Anziehwinkel) bei 6,3 bar 4,5 Nm 180-W-Serie
5,3 bar 3,9 Nm R/L
4,3 bar 3,2 Nm 0 607 953 336
3,3 bar 2,6 Nm 0 607 953 346

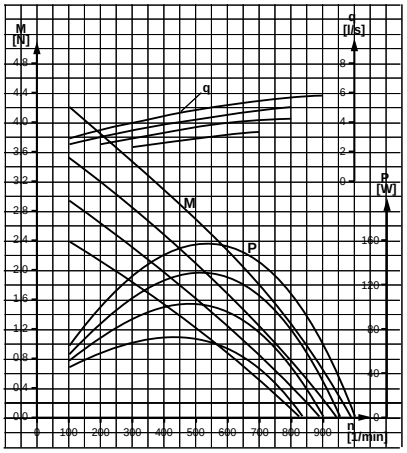

Abwürgemoment bei Schraubfall »weich«
(720° Anziehwinkel) bei 6,3 bar 2,9 Nm
5,3 bar 2,3 Nm 180-W-Serie
4,3 bar 1,8 Nm R/L
3,3 bar 1,4 Nm 0 607 953 337

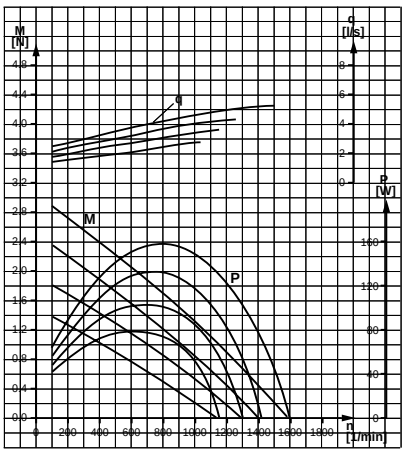

Abwürgemoment bei Schraubfall »weich«
(720° Anziehwinkel) bei 6,3 bar 1,4 Nm 180-W-Serie
5,3 bar 1,2 Nm R/L
4,3 bar 1,0 Nm 0 607 953 338
3,3 bar 0,8 Nm **0 607 953 348**

