

INSTRUCTION

03-2019

RZB
LIGHTING

Flat Quadrat

221162.002



IP 43, IP 44 IK06





~ 220 - 240 V 50/60 Hz



3 x 1,5 mm²



2,50 mm²



221162.002

L 470, B 470, H 100

5,86 kg



CCT

CRI

LED

8 x 6 W

54 W

3500 lm

3000 K

80



A++

A++


50 A / 200 µs

6

11

10

18



Die Leuchte darf nur mit ihren vollständigen Schutzabdeckungen betrieben werden.
The luminaire must be used with its complete protective covers only.

EN 12464



EN 12464




EN 12464 / EN 13201




RZB
Rudolf Zimmermann,
Bamberg GmbH
Rheinstraße 16
D-96052 Bamberg
Deutschland
Telefon +49 951/79 09-0
Telefax +49 951/79 09-198
www.rzb.de
info@rzb-leuchten.de





1




2



3





4





2x


3.



5




6




4x





7

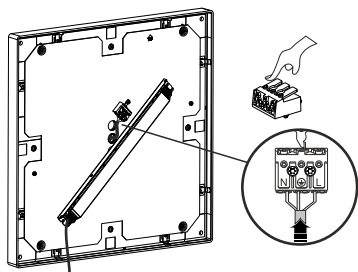


8

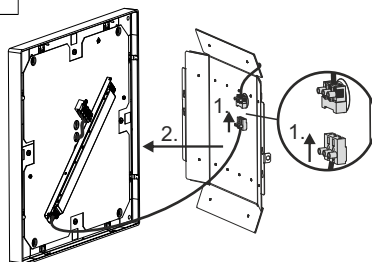


9

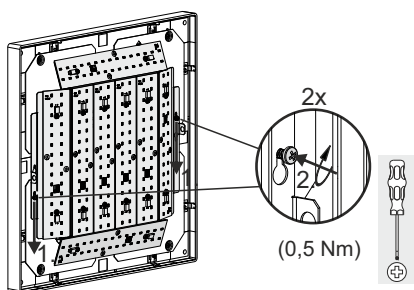


10




11



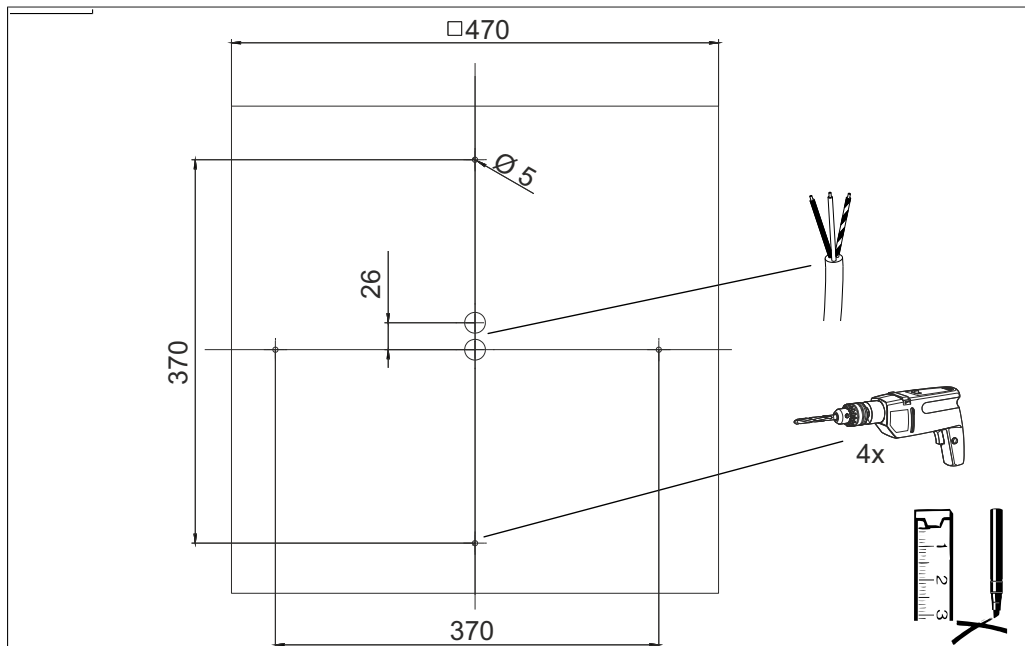



	08-221080.002	L 470, B 470, H 77	0,78 kg
--	---------------	--------------------	------------





