Produktinformation Solvan D2-L UXP-H 235/49 EDD 03
TOC: 56 240 07

Anbauleuchten mit Niederquerschnitts-Raster in UXP-Technology®.


Anwendungsbereiche
Sehr schmale Anbau-Lichtbandleuchte in filigraner Quaderform für die seh- und erlebbare Beleuchtung in Konferenz- und Office-Bereichen, Fluren, Foyers, Ausstellungs- und Verkaufsräumen.


Optisches System
Niederquerschnitts-Raster in UXP-Technology®, Reflexionsgrad 98%. Bildschirmgerecht gemäß EN 12464-1 durch begrenzte Leuchtdichten L ≤ 1000 cd/m² für Ausstrahlungswinkel oberhalb 65° rundum. **···UXP-H···** hochglänzend, Streuanteil L ≤ 3 %.


Leuchtenkörper
Stahlblech, silbergrau pulverlackiert. Filigran elegante Quaderform. Leuchtenkörper mit integrierten Kupplungsstegen für exakt fluchtende Lichtbänder. Kopfstücke für Einzelleuchten bzw. Lichtbandenden bitte gesondert bestellen.

Elektrische Ausführung
Mit digital dimmbarem elektronischem Multi-Lamp-Vorschaltgerät (DALI).

Ausschreibungstext
Anbau-Lichtbandleuchte. Für 2 T5 Leuchtstofflampen 35 W oder 49 W. Optisches System bestehend aus parabolisch geformten Niederquerschnitts-Raster in UXP-Technologie. Hochglänzend, mit hochreflektiver Oberfläche. Anteil der gestreuten Reflexion < 3 %. Gesamtreflexion 98 %. Bildschirmgerecht gemäß EN 12464-1 durch reduzierte Leuchtdichten L < 1000 cd/m² für Ausstrahlungswinkel oberhalb 65° rundum. Leuchtenkörper Stahlblech, lösungsmittelfrei pulverlackiert. Farbe silbergrau (···03). Mit digital dimmbarem elektronischem Multi-Lamp-Vorschaltgerät (DALI).

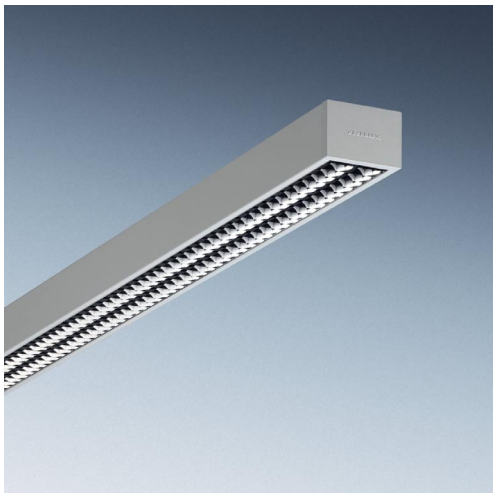

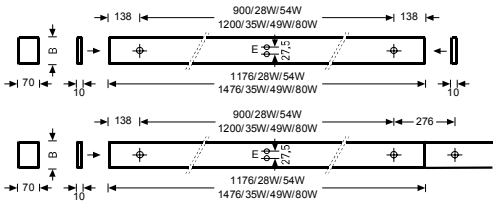




Datei TX023814
2 x T5 35 W

A50
UGR l = 20.7
UGR q = 19.0
Eta LB 0,84

c0-c180
c90-c270



Datei TX023816
2 x T5 49 W
···(49W)
A50
UGR l = 21.4
UGR q = 19.8
Eta LB 0,80

c0-c180
c90-c270

Farbe	**silbergrau (···03)**
Gewicht	**3,4 kg**
Schutzart	**IP20**
Schutzklasse	**I**
Hitzebeständigkeit	**850 °C**
Schlagfestigkeit	**0,2 J**
DIN 5040	**A50**
Sockel	**G5**
Eta $_{LB}$	**0,84**

Lieferbares Zubehör

TOC:	Artikel
56 385 00	Solvan H ZKS 2 03
56 386 00	Solvan H ZLK
51 885 00	Solvan ZDV 315 35/49/80
51 887 00	Solvan ZDV 515 35/49/80

Alle technischen Daten sowie Gewichts- und Maßangaben sind sorgfältig erstellt. Irrtum vorbehalten. Produktabbildungen sind beispielhaft und können vom Original abweichen. Änderungen, die dem Fortschritt dienen, behalten wir uns vor. © TRILUX GmbH & Co. KG 2012/09/14 GMDM Global Material Data Management