INSTRUCTION

Calido
742130.002

RZB LIGHTING

~ 220 - 240 V 50/60 Hz IP 20



742130.002	D 65, H 164	490 g

LED	1 x 21,5 W	25 W	1950 lm

CCT	CRI	EEK	EEK
3000 K	80	A++	A++

I max / T50	B10	B16	C10	C16
6,4 A / 16 µs	7	12	15	25



DIN EN 61340-5-1

0,3 m

Der Abstand zu beleuchteten Gegenständen muss min. 0,3 m betragen!
The distance to the direct illuminated objects must be at least 0.3 m!

EN 12464
EN 13201

EN 12464



RZB LIGHTING

1



2



3

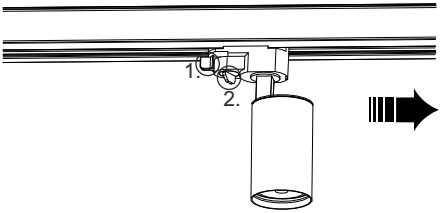



4



5

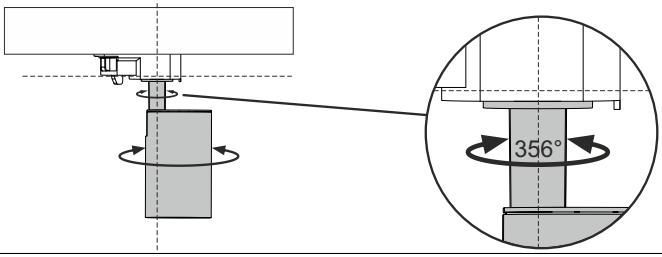

6

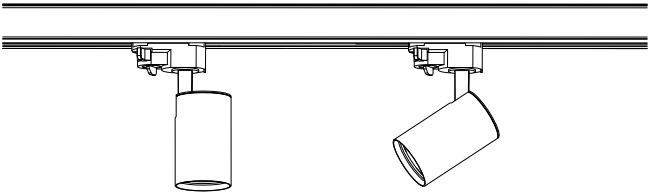



Clickbeam

	I_n	Power factor / Leistungsfaktor
742129.*	58 mA	> 0,9
742130.*	116 mA	> 0,9
742131.*	179 mA	> 0,9
742132.*	237 mA	> 0,9

Only to be installed outside arms reach. /

Nur zur Installation außerhalb des Handbereichs vorgesehen.

Die in dieser Leuchte enthaltene Lichtquelle darf nur vom Hersteller oder seinem Kundendienst oder einer ähnlich qualifizierten Person ersetzt werden. /

The light source contained in this luminaire shall only be replaced by the manufacturer or his service agent or a similar qualified person.

		[mm]	
	982544.003	D 55, H 4,	2 g

RZB - Rudolf Zimmermann, Bamberg GmbH
Rheinstraße 16
96052 Bamberg
Telefon: 0951/7909-0
Telefax: 0951/7909-198
E-mail: info@rzb-leuchten.de