INSTRUCTION

Lightstream LED
721734.1131

RZB LIGHTING

≈ 220 - 240 V 0/50/60 Hz IP 65 IK08

3 x 2,5 mm²

2,50 mm²

Umgebungstemperatur /
temperature ambiente
=> -40 °C ... + 35 °C



[mm]		
L 509, B 374, H 174	LED	11 kg

Φ [lm]	P [W]	P
13400	110	2 x 36 W

CCT [K]	CRI	RG	EEK	EEK
3000	80	RG 1	A++	A++

I_{max} $I_{max}/2$ T50	B10 [St.]	B16 [St.]	C10 [St.]	C16 [St.]	P_f
50 A / 600 µs	1	2	1	3	0,94

4 mm 6 mm SW 24

DIN EN 61340-5-1

EN 12464
EN 13201

EN 12464
EN 13201

<100% 100%

INSTRUCTION
WARTUNGSPLAN/
MAINTENANCE SCHEDULE

H_2O

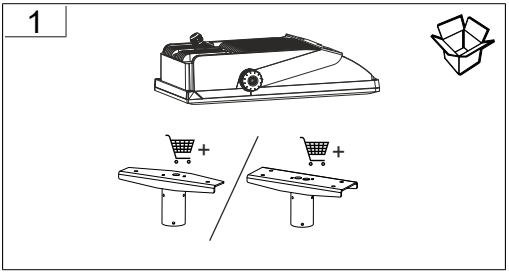
1
+
+

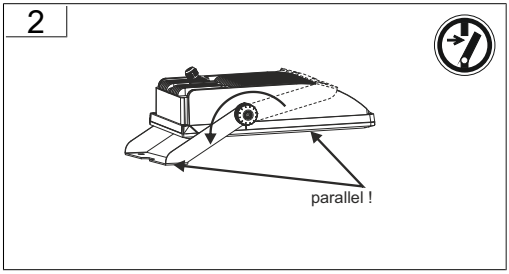
2
parallel !

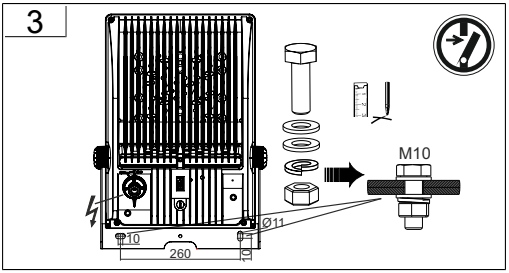
3
M10
Ø11
10
260

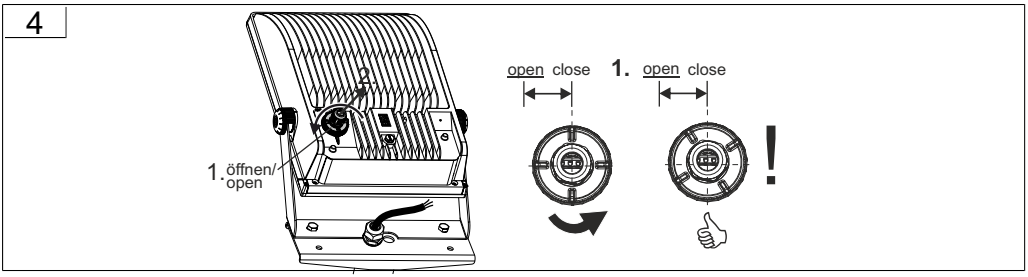
4
2.
1. öffnen/
open
open close
1.
open close
!

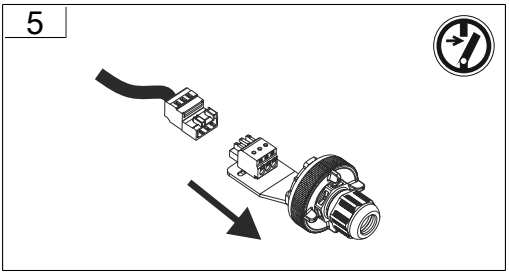
5

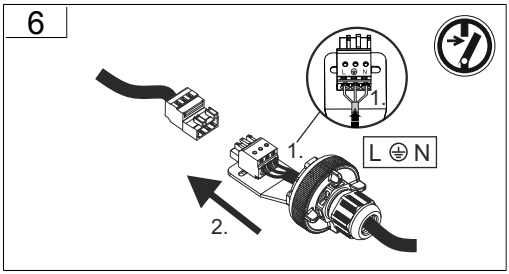
6
1.
1.
L ⏚ N
2.

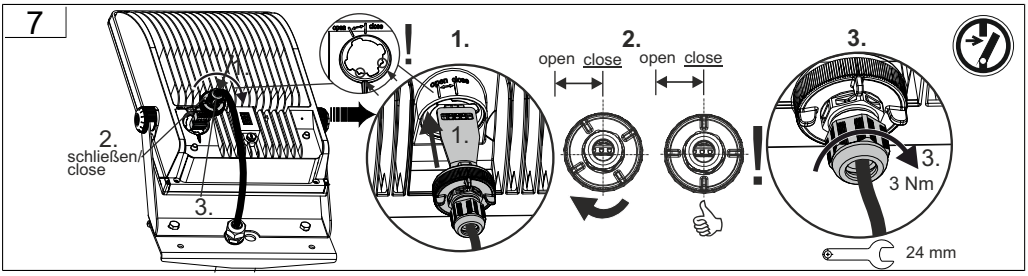
7
2.
schließen/
close
3.
!
1.
1.
2.
open close
open close
!
3.
3.
3 Nm
24 mm

8

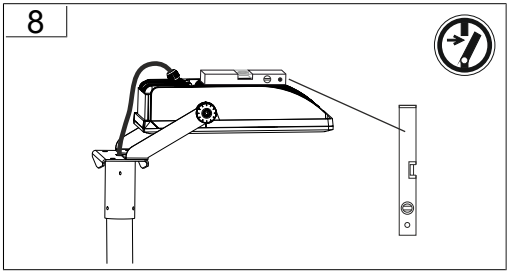

9

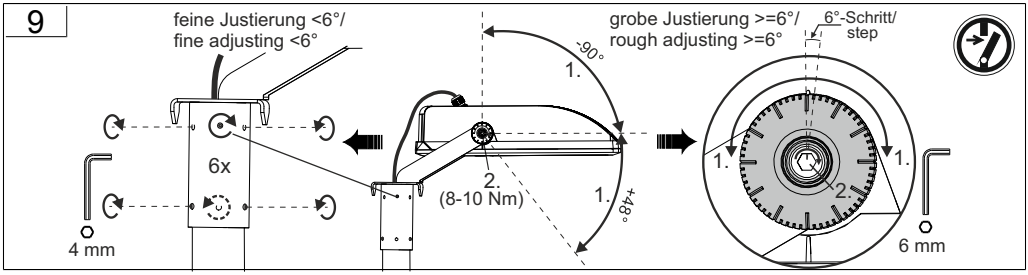
feine Justierung <6°/
fine adjusting <6°
6x
4 mm
2.
(8-10 Nm)
1.
-90°
+48°
grobe Justierung >=6°/
rough adjusting >=6°
6°-Schritt/
step
1.
2.
6 mm

10

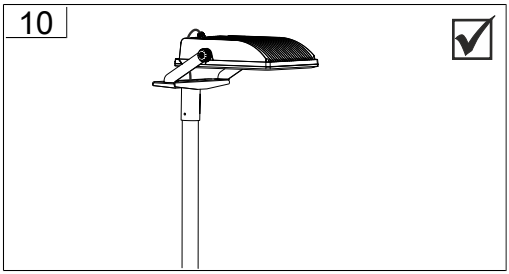

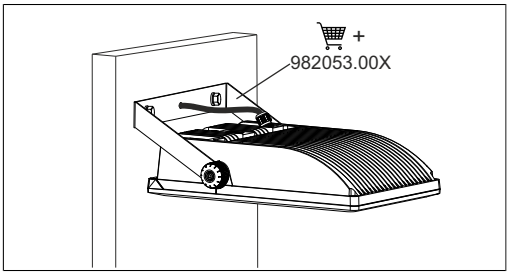
+
982053.00X

Hinweis zum Einsatz von Leuchten mit (D)-Kennzeichnung nach EN 60598-2-24
Reference for application of lumiaires with (D)- marking according to EN 60598-2-24

IP 4x	Umgebung ohne Staubablagerung Environment without dust deposit
IP 5x	Umgebung mit nicht elektrisch leitender Staubablagerung Environment with non-electrically conductive dust deposit
IP 6x	Umgebung mit elektrisch leitender Staubablagerung Environment with electrically conductive dust deposit



Bei Fragen zu unseren Symbolen, besuchen Sie folgende Webseite:

If you have any questions about our signs, visit the following website:

www.rzb.de/fileadmin/assets/downloads/PDF/RZB_Symbolklaerung.pdf

		[mm]	
	982053.0031	L 346, B 152, H 210	0,84 kg
	982003.000	L 346, B 112, H 154	3,6 kg
	982003.0031	L 346, B 112, H 154	3,6 kg
	982004.000	L 346, B 136, H 204	4,7 kg
	982004.0031	L 346, B 136, H 204	4,7 kg
	982005.000	L 346, B 136, H 204	5,1 kg
	982005.0031	L 346, B 136, H 204	5,1 kg
	982002.000	L 346, B 97, H 154	2,9 kg
	982002.0031	L 346, B 97, H 154	2,9 kg
	982045.000	L 346, B 97, H 154	2,6 kg
	982045.0031	L 346, B 97, H 154	2,6 kg
	982046.000	L 346, B 110, H 204	3,8 kg

			[mm]	
	982046.0031		L 346, B 110, H 204	3,8 kg
	982059.000		L 346, B 112, H 154	3,3 kg
	982059.0031		L 346, B 112, H 154	3,3 kg
	982401.0031		L 525, B 381, H 87	4,5 kg
	982475.0031		L 622, B 284, H 55	4,5 kg
	982525.0031	Adapterplatte für 4 Scheinwerfer adapter set for 4 projectors	L 460, B 410, H 55	5,8 kg
	982478.0031		L 346, B 235, H 90	2,5 kg
	982638.003	Abzweigdose Y für Durchverdrahtung Junction box Y for through-wiring	L 78, B 53, H 28	80 g

		[mm]	
	981984.0031	L 465, B 325, H 32	1,79 kg

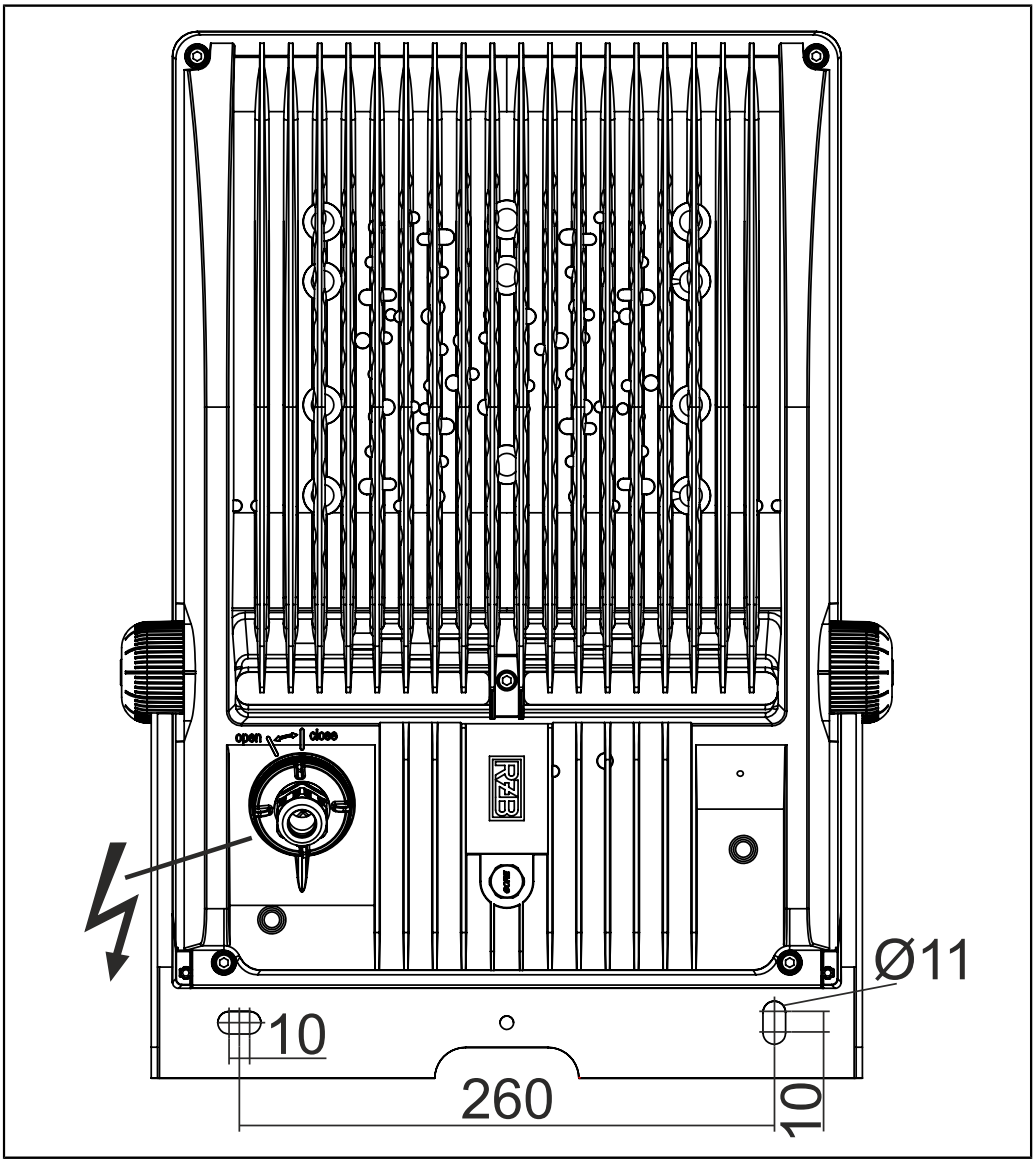

RZB - Rudolf Zimmermann, Bamberg GmbH
Rheinstraße 16
96052 Bamberg
☎ 0951/7909-0
Fax: 0951/7909-198
E-mail: info@rzb-leuchten.de