
AC327A

AS-Interface Doppelsensor für pneumatische Schwenkantriebe

DUAL SENSOR T6 2SI 2DO T 3D

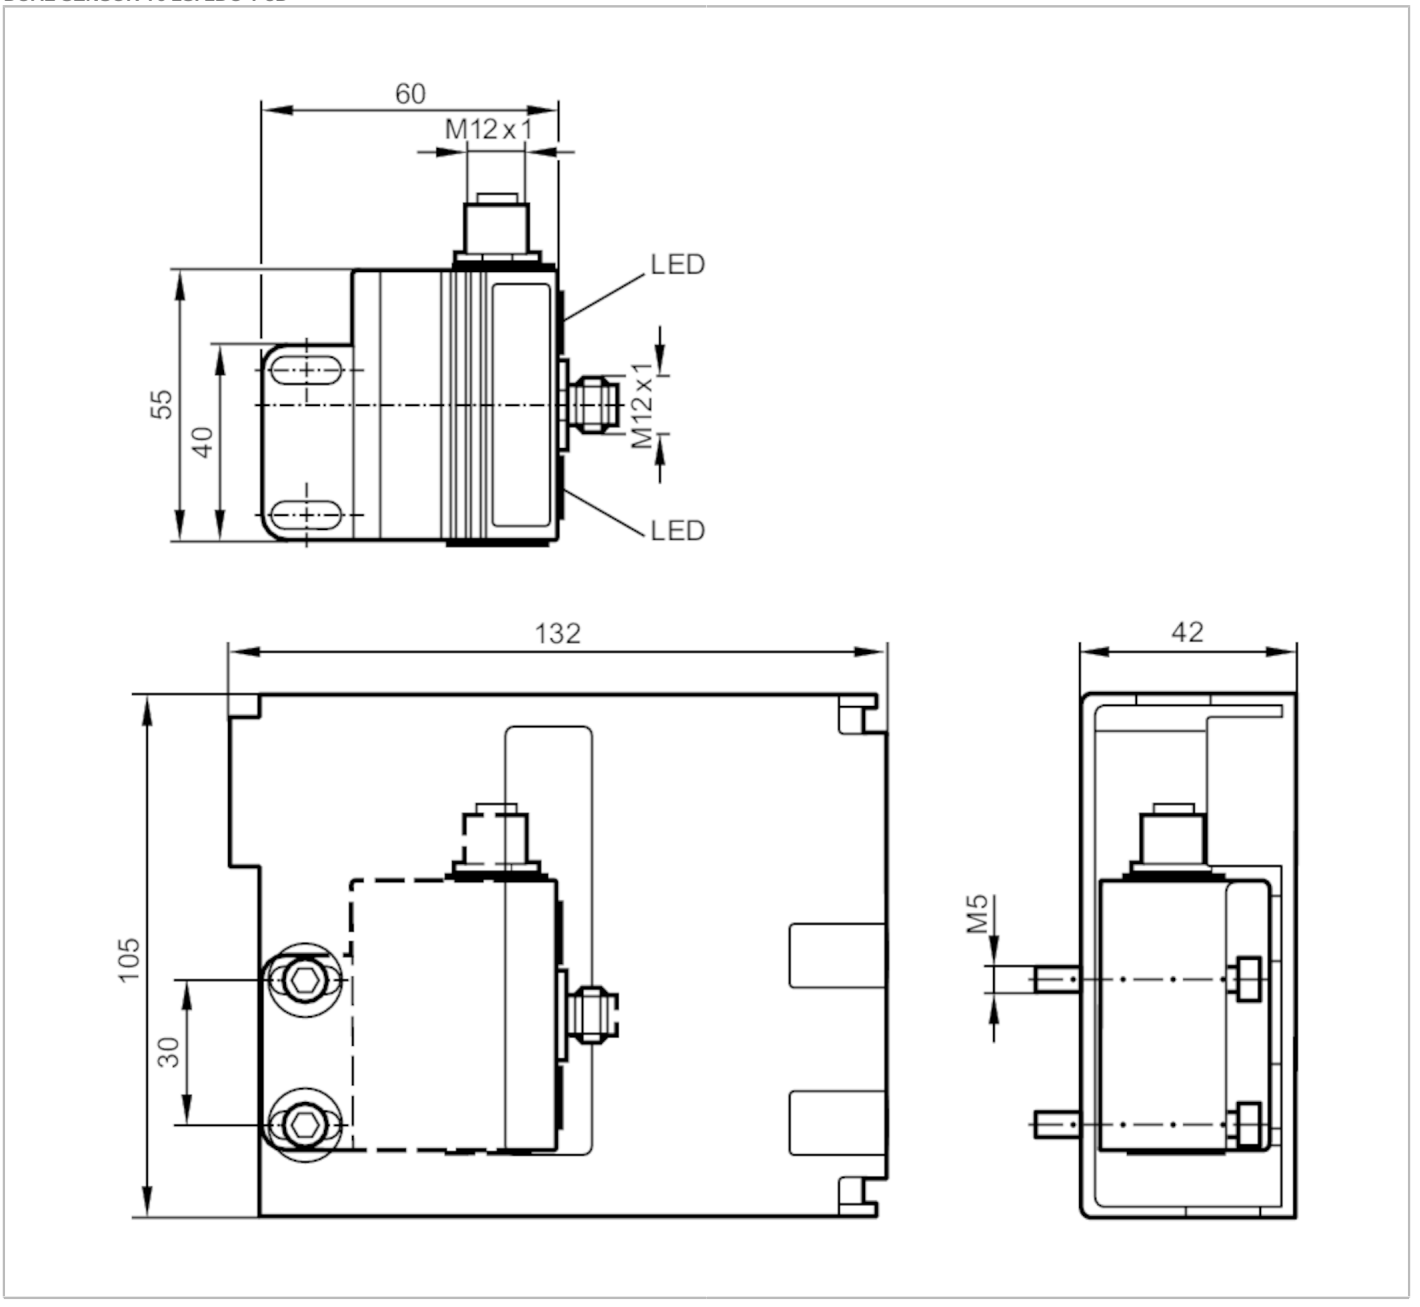

CE

Produktmerkmale		
Schaltabstand	[mm]	4
Abmessungen	[mm]	55 x 60 x 35
Elektrische Daten		
Betriebsspannung	[V]	26,5...31,6 DC
Stromaufnahme	[mA]	< 260
Schutzklasse		III
Erfassungsbereich		
Schaltabstand	[mm]	4
Arbeitsabstand Puck	[mm]	74

AC327A


AS-Interface Doppelsensor für pneumatische Schwenkantriebe

DUAL SENSOR T6 2SI 2DO T 3D

Umgebungsbedingungen			
Umgebungstemperatur	[°C]	-10...50	
Schutzart		IP 5x; (bei Anwendung außerhalb des Ex-Bereichs: IP 67)	
Zulassungen / Prüfungen			
ATEX Gerätekennzeichnung		II 3D Ex tc IIIB T85°Dc IP5X X	
Hinweis zur ATEX-Gerätekennzeichnung		nur in Verbindung mit dem Schlagschutz	
EMV		EN 50295	
AS-i Kennwerte			
AS-i Version		2.1	
Erweiterter Adressiermodus		ja	
AS-i E/A-Konfiguration	[hex]	7	
AS-i ID-Code	[hex]	A.E	
Mechanische Daten			
Gewicht	[g]	783,5	
Abmessungen	[mm]	55 x 60 x 35	
Werkstoffe		Gehäuse: PBT orange; Deckel: PC schwarz; Schlagschutz: Edelstahl	
Anzeigen / Bedienelemente			
Anzeige		Betrieb	1 x LED, grün
		Funktion	1 x LED, gelb
Zubehör			
Lieferumfang		Schlagschutz	
		Montageplatte: 1	
		Innensechskantschrauben: 2 x M5 x 35	
Bemerkungen			
Bemerkungen		Die Ausgänge dürfen nicht gleichzeitig gesetzt sein, wenn der Gesamtlaststrom 100 mA überschreitet.	
Verpackungseinheit		1 Stück	

Elektrischer Anschluss - Buchse

Steckverbindung: 1 x M12; Griffkörper: Edelstahl



Anschluss

Ausgänge

2	Schaltausgang 2 +
3	Externe Spannung -
4	Schaltausgang 1 +
1, 5	nicht belegt

AC327A

AS-Interface Doppelsensor für pneumatische Schwenkantriebe

DUAL SENSOR T6 2SI 2DO T 3D

Elektrischer Anschluss - Stecker

Steckverbindung: 1 x M12; Griffkörper: Edelstahl



Elektrischer Anschluss

1	AS-i+
3	AS-i -