Produktinformation Belviso D CDP 414/24 EDD 01
TOC: 60 670 07

Leuchtentyp
Quadratische Deckenanbauleuchte mit Mikroprismatik-Abdeckung. Für 4 T5 Leuchtstofflampen 14 W oder 24 W.

Montagearten
Für die Montage an Decken und Überhängen in Innenräumen. Maße (B x L) 620 x 620 mm, Leuchtenhöhe 72 mm.


Anwendungsbereiche
Für die innovative, arbeitsplatzorientierte Beleuchtung von Arbeitsplätzen in Büros, Besprechungsräumen sowie im Gesundheitsbereich.


Optisches System
Mit hocheffizienter Mikroprismatik CDP. Vollkommen harmonische Lichtwirkung durch gleichmäßig ausgeleuchteten Lichtaustritt. Direkt strahlend. Bildschirmgerecht gemäß EN 12464-1 durch begrenzte Leuchtdichten L ≤ 1500 cd/m² für Ausstrahlungswinkel oberhalb 65° rundum.

Leuchtenkörper
Mit umlaufender, exklusiver Lichtrahmung. Leuchtenkörper Stahlblech, lösungsmittelfrei pulverlackiert. Push / Push - Verschluss zur komfortablen Öffnung und Montage. Leuchtenkörper Farbe weiß.


Elektrische Ausführung
Mit Multi-Lamp-Vorschaltgerät, digital dimmbar (DALI).



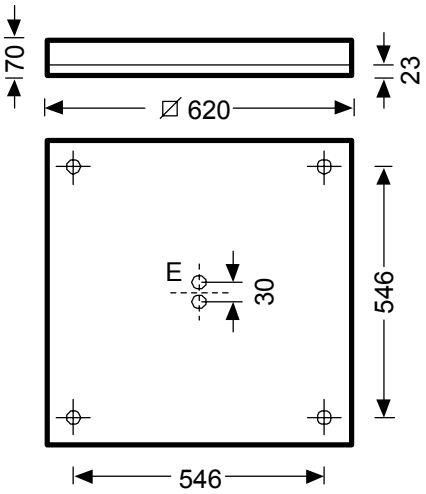




Datei TX036638
4 x T5 14 W
A50
UGR l = 16.5
UGR q = 16.6
Eta LB 0,82
c0-c180
c90-c270



Datei TX036641
4 x T5 14 W
···(14W)
A50
UGR l = 16.5
UGR q = 16.6
Eta LB 0,82
c0-c180
c90-c270



Datei TX036639
4 x T5 24 W
···(24W)
A50
UGR l = 17.5
UGR q = 17.6
Eta LB 0,74
c0-c180
c90-c270

Farbe	**weiß (···01)**
Gewicht	**6,1 kg**
Schutzart	**IP20**
Schutzklasse	**I**
Hitzebeständigkeit	**650 °C**
Schlagfestigkeit	**0,2 J**
DIN 5040	**A50**
Sockel	**G5**
Eta LB	**0,82**

Ausschreibungstext
Quadratische Deckenanbauleuchte mit Mikroprismatik-Abdeckung. Für 4 T5 Leuchtstofflampen 14 W oder 24 W. Für die Montage an Decken und Überhängen in Innenräumen. Maße (B x L) 620 x 620 mm, Leuchtenhöhe 72 mm. Mit hocheffizienter Mikroprismatik CDP. Vollkommen harmonische Lichtwirkung durch gleichmäßig ausgeleuchteten Lichtaustritt. Direkt strahlend. Bildschirmgerecht gemäß EN 12464-1 durch begrenzte Leuchtdichten L < 1500 cd/m² für Ausstrahlungswinkel oberhalb 65° rundum. Mit umlaufender, exklusiver Lichtrahmung. Leuchtenkörper Stahlblech, lösungsmittelfrei pulverlackiert. Push / Push - Verschluss zur komfortablen Öffnung und Montage. Leuchtenkörper Farbe weiß. Mit Multi-Lamp-Vorschaltgerät, digital dimmbar (DALI).

L x B x H (mm): **620x620x72**

Alle technischen Daten sowie Gewichts- und Maßangaben sind sorgfältig erstellt. Irrtum vorbehalten. Produktabbildungen sind beispielhaft und können vom Original abweichen. Änderungen, die dem Fortschritt dienen, behalten wir uns vor. © TRILUX GmbH & Co. KG 2012/11/18 GMDM Global Material Data Management