

Produktinformation Altigo WT 300-AM/LEDww ET
TOC: 60 240 40

Dekorative LED-Wandanbauleuchte. Asymmetrisch mittel-breit strahlend. Leuchtenlichtstrom 200 lm. Anschlussleistung 10 W. Lichtfarbe warmweiß (ww).

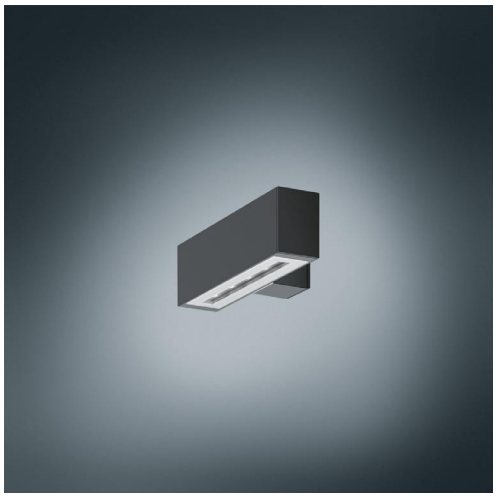

Farbe	**anthrazit DB 703 (···26)**
Gewicht	**3,528 kg**
Schutzart	**IP67**
Schutzklasse	**I**
η_{LB}	**1,00**

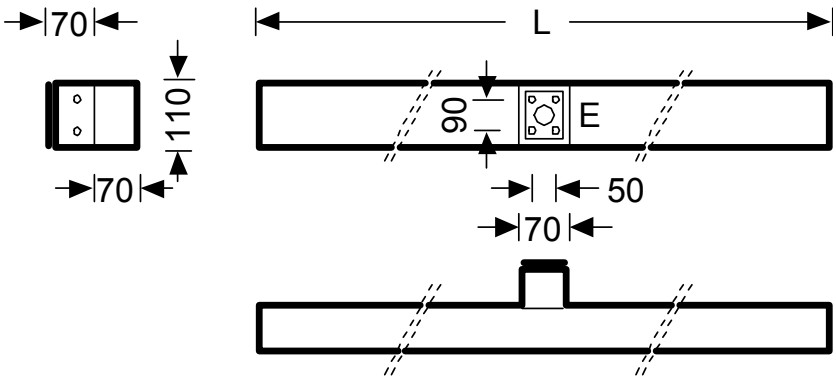

Anwendungsbereiche
Als dekorative Wandleuchte im Außenbereich.

LED-System
LED Einheit komplett montiert. Leuchtenlichtstrom 200 lm. Anschlussleistung 10 W. Lichtfarbe warmweiß (ww). Farbtemperatur 3000 K.

Optisches System
Abschlussscheibe aus gehärtetem Glas. Asymmetrisch mittel-breit strahlend. Leuchtenlichtstrom 100 lm.

Leuchtengehäuse
Farbe Anthrazit, ähnlich DB 703. Mit Metalleffekt. Hochwetterfest, pulverbeschichtet. Werkzeuglose Arretierung der Leuchte im Einbaugehäuse mittels Edelstahlklammern. Inklusive Sicherungskit. Entnahme mittels mitgelieferten Werkzeugs. Mit bündig abschließender Abschlussscheibe und integrierter LED-Einheit. Nettogewicht ca. 2,9 kg. Befestigung mittels seitlich integrierter Flanschplatte zur direkten Wandmontage.

Elektrische Ausführung
Geeignet für den Anschluß an 230V DC Notstromsystemen. Elektrischer Anschluss mittels beigefügter 3-poliger Kabelverbindung (IP67) bis 2,5mm². Mit elektronischem Transformator.

Ausschreibungstext
Dekorative LED-Wandanbauleuchte. LED Einheit komplett montiert. Leuchtenlichtstrom 200 lm. Anschlussleistung 10 W. Lichtfarbe warmweiß (ww). Farbtemperatur 3000 K. Abschlussscheibe aus gehärtetem Glas. Asymmetrisch mittel-breit strahlend. Leuchtengehäuse: Farbe Anthrazit, ähnlich DB 703. Mit Metalleffekt. Hochwetterfest, pulverbeschichtet. Werkzeuglose Arretierung der Leuchte im Einbaugehäuse mittels Edelstahlklammern. Inklusive Sicherungskit. Entnahme mittels mitgelieferten Werkzeugs. Mit bündig abschließender Abschlussscheibe und integrierter LED-Einheit. Geeignet für den Anschluß an 230V DC Notstromsystemen. Elektrischer Anschluss mittels beigefügter 3-poliger Kabelverbindung (IP67) bis 2,5mm². Mit elektronischem Transformator.

Alle technischen Daten sowie Gewichts- und Maßangaben sind sorgfältig erstellt. Irrtum vorbehalten. Produktabbildungen sind beispielhaft und können vom Original abweichen. Änderungen, die dem Fortschritt dienen, behalten wir uns vor. © TRILUX GmbH & Co. KG 2012/11/17 GMDM Global Material Data Management