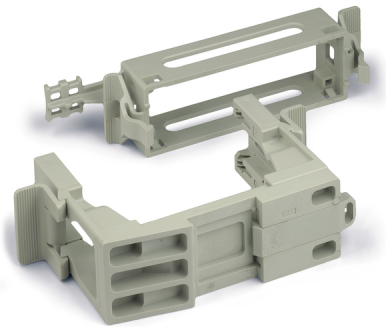



Info
Montagesystem für den Schaltschrank

Anwendungsgebiete
Schaltschrankbau

Produkteigenschaften
Zur Montage von Steckverbindereinsätzen auf Hutschienen nach DIN EN 50022
Erhältlich als komplettes Set oder als Einzelteile (Oberteil als Kabelstecker, Unterteil für Hutschienenmontage)
QUICK & EASY Oberteile gibt es in den Baugrössen H-B 6, H-B 10, H-B 16, H-B 24. Die jeweils passenden Baugrössen (Polzahl) der verschiedenen Einsätze sind bei den Steckverbinder-Gehäusen (H-B 6 ..H-B 24) aufgelistet

Hinweis
Die Fotografien sind nicht maßstäblich und keine detailgetreuen Abbildungen der jeweiligen Produkte.

PN 0486/01_03.10 ©2012 Lapp Group - Techn. Änderungen vorbehalten
Die Fotografien sind nicht maßstäblich und keine detailgetreuen Abbildungen der jeweiligen Produkte.

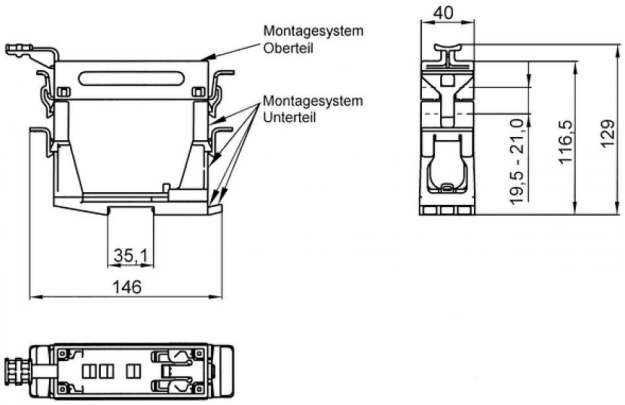

PN 0486/01_03.10 ©2012 Lapp Group - Techn. Änderungen vorbehalten
Die Fotografien sind nicht maßstäblich und keine detailgetreuen Abbildungen der jeweiligen Produkte.