
# Oleveon 128/54 E

TOC: 5219004






C0 - C180
C90 - C270

**TX020643**

DIN 5040: B20

UTE: 0,80 H + 0,19 T

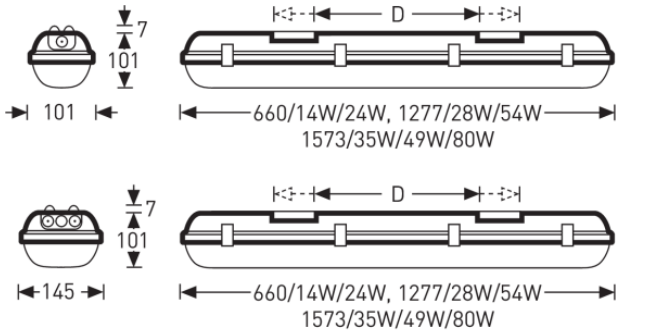


**D:** 370-410/14W/24W, 780-820/28W/54W, 1080-1120/35W/49W/80W

## Ausschreibungstext

Decken- und Wandleuchte für Feuchtraum-Standardanwendungen. Für 1 Leuchtstofflampe T16 28/54 Watt. Erfüllt DIN 10500. Die Leuchten sind für die Anwendungen in HACCP, IFS Version 6 und/oder BRC Global Standard Food Version 7 zertifizierten Unternehmen der Lebensmittel- und Getränkeindustrie geeignet. Leuchte mit begrenzter Oberflächentemperatur gemäß DIN EN 60598-2-24 für den Einsatz in feuergefährdeten Betriebsstätten geeignet. Deckenbefestigung direkt oder mit beiliegender Schnellmontageklammer möglich. Abgehängte Montage erfolgt über beiliegende Edelstahlbügel. Mit PMMA-Abdeckwanne, klar. Außen glatt, mit innen liegenden Längsprismen und fein strukturierten Stirnseiten, aus einem Stück gefertigt. Blendungsbewertung nach UGR-Einstufung (EN 12464-1) < 25. Sicherer Halt der Wanne durch Kipphebelverschlüsse aus glasfaserverstärktem Polyamid. Leuchtenkörper aus glasfaserverstärktem Polyesterharz, schwer entflammbar. Leuchtenkörper Farbe lichtgrau (RAL 7035). Mit stirnseitiger Einführung und Würgenippeln für Netzzuleitung. Maße (L x B): 1277 mm x 101 mm, Leuchtenhöhe 108 mm. Zulässige Umgebungstemperatur (ta): -20 °C - +35 °C. Schutzklasse (EN 61140): I, Schutzart (DIN EN 60529): IP66, Stoßfestigkeitsgrad nach IEC 62262: IK02, Prüftemperatur Glühdrahttest gemäß IEC 60695-2-11: 650 °C. Mit elektronischem Vorschaltgerät, schaltbar. Netzweiterleitung, mittige Einspeisung oder Anordnung zu Lichtbändern mittels Innenverdrahtungszubehör. Das Produkt erfüllt die grundlegenden Anforderungen der anwendbaren EU-Richtlinien und des Produktsicherheitsgesetzes und trägt die CE-Kennzeichnung. Zusätzlich ist die Leuchte durch eine unabhängige Prüfstelle ENEC-zertifiziert. Gewicht 2,2 kg.

## Produktmerkmale und Kenndaten

| | |
|---|---|
| **Anwendungsbereich** | Feuchträume\|überdachte Außenbereiche |
| **Leuchtentyp** | Decken- und Wandleuchte für Feuchtraum-Standardanwendungen. |
| **Montageart** | Anbau\|Hängen |
| **Leuchtenoptik** | Mit PMMA-Abdeckwanne, klar. Außen glatt, mit innen liegenden Längsprismen und fein strukturierten Stirnseiten, aus einem Stück gefertigt. |
| **Betriebswirkungsgrad** | 0,99 |
| **CEN Flux Code** | 33 61 84 81 99 2 8 37 19 |
| **Photobiologische Klasse** | Gruppe 0 - kein Risiko |
| **Leuchtenfarbe** | RAL7035 Lichtgrau |
| **Leuchtenkörper** | Leuchtenkörper aus glasfaserverstärktem Polyesterharz, schwer entflammbar. |
| **Elektrische Ausführung** | Mit elektronischem Vorschaltgerät, schaltbar. |
| **Anschlussart** | Klemme |
| **Bemessungsfrequenz** | 50/60 Hz |
| **Bemessungsspannung** | 230 - 240 V |
| **Schutzart** | IP66 |
| **Schutzart Raumseitig** | IP66 |
| **Schutzklasse** | I |
| **Schlagfestigkeit IK** | IK02 |
| **Glühdrahtbeständigkeit** | 650 °C |
| **Umgebungstemperatur** | -25 - 35 °C |
| **Länge-Netto** | 1.277 mm |
| **Breite-Netto** | 101 mm |
| **Höhe-Netto** | 108 mm |
| **Gewicht** | 2,2 kg |

## Lieferbares Zubehör

| Material | Bezeichnung |
|---|---|
| 5851100 | Verschluss OLEV/ACQ/DUNA PRO |
| 5292500 | Oleveon ZLV 5x1200 |
| 5319300 | Oleveon Z-INOX 1200 |
| 6923200 | ZBSB |
| 6923400 | ZBMC |




Alle technischen Daten sowie Gewichts- und Maßangaben sind sorgfältig erstellt. Irrtum vorbehalten. Produktabbildungen sind beispielhaft und können vom Original abweichen. Änderungen, die dem Fortschritt dienen, behalten wir uns vor.

# Oleveon 128/54 E

TOC: 5219004

## Lichtverteilungskurven




C0 - C180
C90 - C270

**TX020643**

DIN 5040: B20

UTE: 0,80 H + 0,19 T



C0 - C180
C90 - C270

**TX020642**

DIN 5040: B20

UTE: 0,76 H + 0,18 T



Alle technischen Daten sowie Gewichts- und Maßangaben sind sorgfältig erstellt. Irrtum vorbehalten. Produktabbildungen sind beispielhaft und können vom Original abweichen. Änderungen, die dem Fortschritt dienen, behalten wir uns vor.