
Zubehör

E11775

ProcessLine
ifm electronic
Zentralverteiler
Anschlussleitung

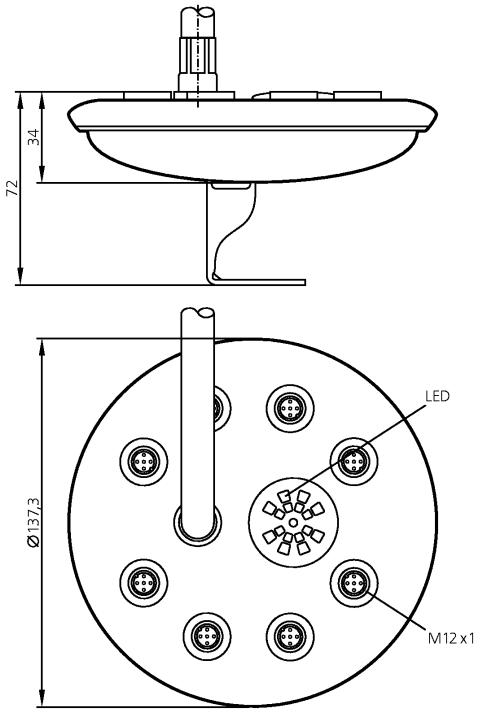

Elektrische Ausführung		DC
Betriebsspannung	[V]	10...36 DC
Max. Strombelastbarkeit gesamt	[A]	6
Max. Strombelastbarkeit je Steckplatz	[A]	4
Ausführung		8-fach
Steckplätze		M12

E11775

Umgebungstemperatur	[°C]	-5...70
Schutzart, Schutzklasse		IP 69K *), III
Gehäusewerkstoffe		V4A
Funktionsanzeige		
Betrieb	LED	grün
Schaltzustand	LED	16 x gelb
Anschluss		PUR / PVC-Kabel / 10 m; 3 x 0,75 mm² + 16 x 0,34 mm²; Ø 11 mm; silikonfrei
Mantelfarbe		schwarz
Bemerkungen		Externe Spannungsversorgung nach PELV *) nicht benutzte Buchsen müssen mit den mitgelieferten Verschlusskappen (E70297; Anzugsdrehmoment 0,8 Nm) verschlossen werden, um die Schutzart zu gewährleisten.
Zubehör (mitgeliefert)		Verschlusskappe für M12-Buchsen

Anschlussbelegung

Adernfarben

BK	schwarz
BN	braun
BU	blau
GN	grün
GY	grau
PK	rosa
RD	rot
VT	violett
WH	weiß
YE	gelb

