

Produktinformation 3621RPX/35/49/80 E
TOC: 32 566 04

Universal-Ein- und Anbauleuchte. Für 1 T5 Leuchtstofflampe 35 W, 49 W oder 80 W. Mit elektronischem Multi-Lamp-Vorschaltgerät.



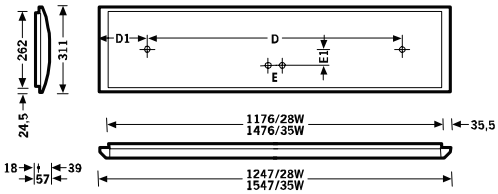




Datei TX4799
1 x T5 35 W


A50
Eta LB 0,91

c0-c180
c90-c270



Datei TX4800
1 x T5 49 W
···(49W)
A50
Eta LB 0,88

c0-c180
c90-c270



Datei TX4801
1 x T5 80 W
···(80W)
A50
Eta LB 0,88

c0-c180
c90-c270

Gewicht	**6,2 kg**
Schutzart	**IP20**
Schutzklasse	**I**
Hitzebeständigkeit	**650 °C**
Schlagfestigkeit	**0,2 J**
DIN 5040	**A50**
Sockel	**G5**
Eta $_{LB}$	**0,91**

Anwendungsbereiche
Für die effiziente und ansprechende Beleuchtung von Büros, Verkaufsräumen, Ausstellungsräumen, Banken und Schalterhallen, insbesondere für Arbeitsplätze mit Bildschirmgeräten. Universell einsetzbar sowohl als Anbauleuchten wie auch als Einbauleuchten in gesägte Deckenöffnungen sowie in Decken mit verdeckten oder sichtbaren Tragschienen, in den Modulen 625 mm und 600 mm.

Optisches System
Fein segmentierter DARKLIGHT-Parabolspiegelraster RPX aus Reinstaluminium 99,99%, hochglänzend, mit reflexionsverstärkend beschichteter Silber-Oberfläche für besonders hohe Wirkungsgrade.

Leuchtenkörper
Stahlblech, weiß. Raumseitig mit flacher, konvexer Rundung und angepaßten Kopfstücken.

Elektrische Ausführung
Für 1 T5 Leuchtstofflampe 35 W, 49 W oder 80 W. Mit elektronischem Multi-Lamp-Vorschaltgerät.

Ausschreibungstext
Universal-Ein- und Anbauleuchte. Universell einsetzbar sowohl als Anbauleuchten wie auch als Einbauleuchten in gesägte Deckenöffnungen sowie in Decken mit verdeckten oder sichtbaren Tragschienen, in den Modulen 625 mm und 600 mm. Fein segmentierter DARKLIGHT-Parabolspiegelraster RPX aus Reinstaluminium 99,99%, hochglänzend, mit reflexionsverstärkend beschichteter Silber-Oberfläche für besonders hohe Wirkungsgrade. Stahlblech, weiß. Raumseitig mit flacher, konvexer Rundung und angepaßten Kopfstücken. Für 1 T5 Leuchtstofflampe 35 W, 49 W oder 80 W. Mit elektronischem Multi-Lamp-Vorschaltgerät.

Lieferbares Zubehör

TOC:	Artikel
21 484 00	03620/1 Montageschiene

Alle technischen Daten sowie Gewichts- und Maßangaben sind sorgfältig erstellt. Irrtum vorbehalten. Produktabbildungen sind beispielhaft und können vom Original abweichen. Änderungen, die dem Fortschritt dienen, behalten wir uns vor. © TRILUX GmbH & Co. KG 2012/09/01 GMDM Global Material Data Management