

Datenblatt & Bedienungsanleitung / data sheet & manual

48-48-Sled-2-VA-19w-O



LED Flächen-Auflicht Standard / LED top light standard



Beispielbild aus der Baureihe, die gelieferte Leuchte kann abweichen.
example image from the model series, actual light can differ from them.

planistar

Industrial Lighting Solutions


Ihr persönlicher Ansprechpartner /
your personal contact person:

Herr / Mr. Harald Gangl

Phone : +49 9364 80600
Mobil : +49 177 8060011
Mail : sales@planistar.de

planistar Lichttechnik GmbH

Wiesenweg 4
D-97267 Himmelstadt






Inhalt

Seite 1	Anwendungsmöglichkeiten / Verwendungszweck
Seite 2	mechanische Daten und Montage
Seite 3	elektrische Daten / Anschluss
Seite 4	lichttechnische Daten
Seite 5	Kenndaten der Lichtquelle
Seite 6	allgemeine Hinweise

Content

page 1	applications / type of use
page 2	mechanical datas and installation
page 3	electrical data / connection
page 4	photometric data
page 5	characteristics of the light
page 6	general instructions

Anwendungsmöglichkeiten / Applications



Verwendungszweck

- Leuchte nur für den beworbenen Einsatz verwenden
- Prüfleuchte für die Qualitätssicherung
- nur für gewerbliche Zwecke innerhalb der EU
- andere Verwendungszwecke als angegeben nur nach Absprache

Die Daten von Standardleuchten sind von einem Gerät der Baureihe gemessen worden und können wegen Toleranzen von der gelieferten Leuchte abweichen !

Type of use

- use the luminaire only for the advertised use
- light for quality assurance
- only for commercial purposes in EU
- other purposes only be used after consultation

The data of standard luminaire have been measured on one unit of the series and can depart from the delivered light because of tolerances !

Mechanische Daten / mechanical data


Leuchtfläche / lighting area	480 x 480 mm
Gesamtmaße / size overall	498 x 520 x 20 mm
Gehäuse / housing	2 mm Aluminium / aluminum
Beschichtung / coating	Schwarz pulverbeschichtet / powder coated black
Deckscheibe / cover disc	5 mm Weiß opaque antireflex, Acyrglas / acrylic white opaque antireflective
Gesamtgewicht / weight overall	7 kg
Zeichnung / drawing	auf Anfrage / on request

Montagelage bei angegebenen IP Schutz /
installation position at specified IP protection
IP Schutzart / IP protection

IP 53

Anschluss / connection

M8 (4-pole)

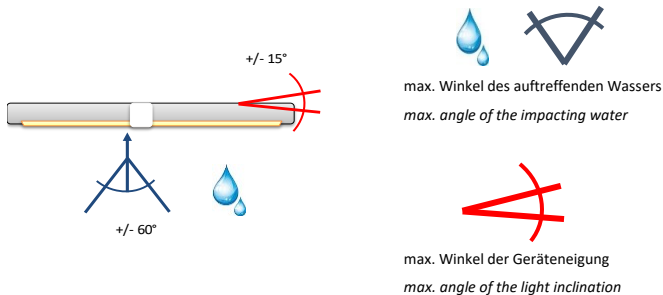

erste Ziffer: Schutz gegen Fremdkörper und Berührung
first digit: Protection against foreign bodies and contact

zweite Ziffer: Schutz gegen Wasser (nicht gegen Öle oder Schmierstoffe)
second digit: Protection against water (not against oils or lubricants)

Wärmedaten / heat data

Zulässige Umgebungstemperatur / permissible ambient temperature	0-40 °C
ca. Gehäusetemperatur (bei ca. 20 °C Raumtemp.) / approx. housing temperature (at approx. 20°C room temp.)	40 °C

Montagehinweise

- nur an den vorgesehenen Befestigungspunkten montieren
- die Eintauchtiefe der Schrauben darf 10 mm nicht überschreiten
- bei der Montage auf eine gute Wärmeabführung (Luftzirkulation) achten
- von heißen Flächen fern halten
- Je nach IP Schutzart vor Spritzwasser, öhlhaltiger Luft oder starken Verschmutzungen schützen
- An vibrierenden oder bewegenden Teilen nur nach Absprache montieren
- Leuchten auf wärmebeständigem Material befestigen

Installation instructions


- only attach at provided attachment points
- the immersion depth of the screws must not exceed 10 mm
- a good heat release (air circulation) must be ensured
- keep away from hot areas and heat rays
- depending to IP protection protect against splash water, oleaginous air or strong contamination
- installing at vibrating or moving parts only after consultation
- install only on heat resistant material

Elektrische Daten / electrical data

Anschluss / connection	24 V DC
Aufnahmestrom Dauerbetrieb / input current permanent operation	cont. 2,2 A
Lebensdauer bei Dauerbetrieb / lifetime at permanent operation	50000 h (to 80 % from brightness off beginning)
verbaute Lichttechnik / used light technology	Kantenbeleuchtungssystem / edge light system
Schutzklasse Berührungsschutz / contact protection	Schutzklasse III (Kleinspannung) / protection class 3 (low voltage)
Betriebsarten / operating modes	Optokoppler Schalteingang / optocoupler switching input
Spannungsfall in der Zuleitung / power drop in the cable (Bitte beim Anschluß beachten / please note when connect)	0,31 V per 1 m Leitungslänge / V per m lenght of cable bei einem Kabelquerschnitt von / on a cable size of 0,25 mm²

Werte für Schalt- oder Pulsbetrieb / values for switch or puls mode

Anstiegszeit / rise time	33 µs	(80 % der Helligkeit / of the brightness)
max. Impulslänge / impulse lenght		
Abfallverzögerung / delay time	100 µs	
max. Triggerfrequenz / trigger frequency	20 k Hz	
Impuls-Pause Verhältnis / pulse-pause ratio	1 / --	

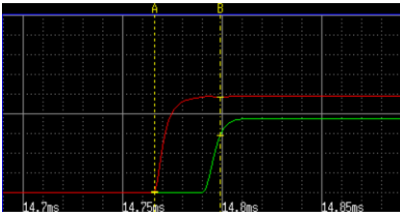

Anstieg / rise




Impuls / impulse

Anschlußbelegung / electrical connection



M8 (4-pole)	
supply voltage	1/brown/GND 2/white/24 V DC
signal voltage	3/blue/GND 4/black/+5..24V DC

alle nicht benötigten Leitungen bitte auf Masse legen !
please connect all unnecessary wires to ground !



Diese Leuchte besitzt einen oder mehrere Optokoppler-Schalteingänge mit einem getrennten Masseanschluß von der Betriebsspannung. Diese reagieren auf eine steigende Flanke.

This lamp has one or more optocoupler switching inputs with a separate ground connection from the operating voltage. These react to a rising edge.

Hinweise für den elektrischen Anschluß

- der elektrische Anschluss darf nur von fachkundigem Personal durchgeführt werden
- auf die richtige Spannungsversorgung und Polung ist zu achten
- es ist eine geglättete Spannungsversorgung zu verwenden

instructions for the electrical connection

- the setting up of electrical connection may only be carried out by qualified personal, who are authorised and suitably trained to do so.
- always watch out for the correct voltage supply and polarity.
- use a power supply with a smoothed voltage

Lichttechnische Daten / photometric data

Bestückte Lichtfarbe / fitted colour

Weiß / white

LED Bezeichnung / led indication

19w

Farbtemperatur / colour temperature

5700 K

Helligkeit Dauerbetrieb / brightness continuous mode

20000 lx in 0 cm Abstand / distance

DIN EN 62471 Photobiologische Sicherheit / Photobiological safety
(verbaute Lichtfarbe / used light colour)

freie Gruppe / free group

freie Gruppe:

Es besteht kein Risiko. Es besteht keine Gefahr der Schädigung des Auges, auch bei dauerhaftem Blick in Richtung der Lichtquelle (unbegrenzte Expositionsdauer)

Risikogruppe 1:


Es besteht ein geringes Risiko. Eine Schädigung des Auges tritt nicht ein, auch bei starrem Blick in Richtung der Lichtquelle mit begrenzter Dauer (begrenzte Expositionsdauer).

Risikogruppe 2:

Es besteht ein mittleres Risiko. Eine Schädigung des Auges wird durch eine Abwendreaktion vermieden. Dies setzt voraus, dass der Blick in die Lichtquelle als genügend unangenehm empfunden wird. Der Grenzwert der Strahldichte bzw. Bestrahlungsstärke wird so festgelegt, dass innerhalb der Dauer bis zum Abwenden des Blickes von der Lichtquelle (kurze Expositionsdauer) das Auge durch die Strahlung nicht geschädigt wird.

Messung der Helligkeitsabnahme in Abstand in cm /
measuring of the reduction of brightness in cm distance

lux / lx

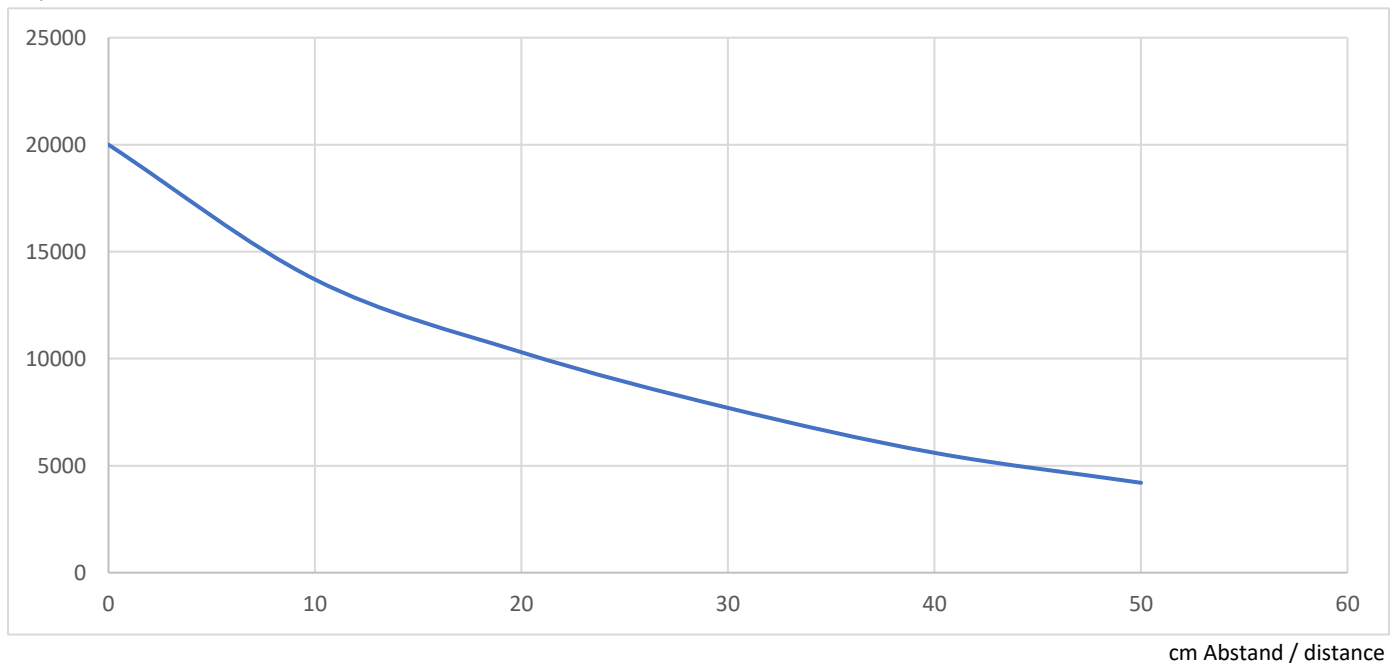

Montagehinweise für eine optimal Lichtwirkung

- Von der Einstrahlung von Sonnenlicht oder Fremdlicht fernhalten, um die Beleuchtung Ihres Prüfobjektes nicht zu beeinflussen.
- Die Leuchte regelmäßig reinigen, um die Lichtwirkung durch Verschmutzungen nicht zu verändern (siehe Pflegehinweise)

Der direkte Blick in die Lichtquelle kann je nach Helligkeit zu temporär eingeschränktem Sehvermögen und Nachbildern führen!

Installation instructions for an optimal lighting effect

- keep away from sunlight radiation or foreign light so that the illumination of your device under test is not influenced.
- Clean the light regularly so that the illumination of you device under test is not influenced (please note the care instructions)

Looking directly into the light source according to the brightness may cause temporarily impaired vision and afterimages!

Lichttechnische Daten der verbauten Lichtquelle / photometric data of the used light source

Bestückte Lichtfarbe / fitted colour

Weiß / white


LED Bezeichnung / led indication

19w

Farbtemperatur / colour temperature

5700 K

Lichtspektrum der verbauten Lichtquelle / Light spectrum of the used light source

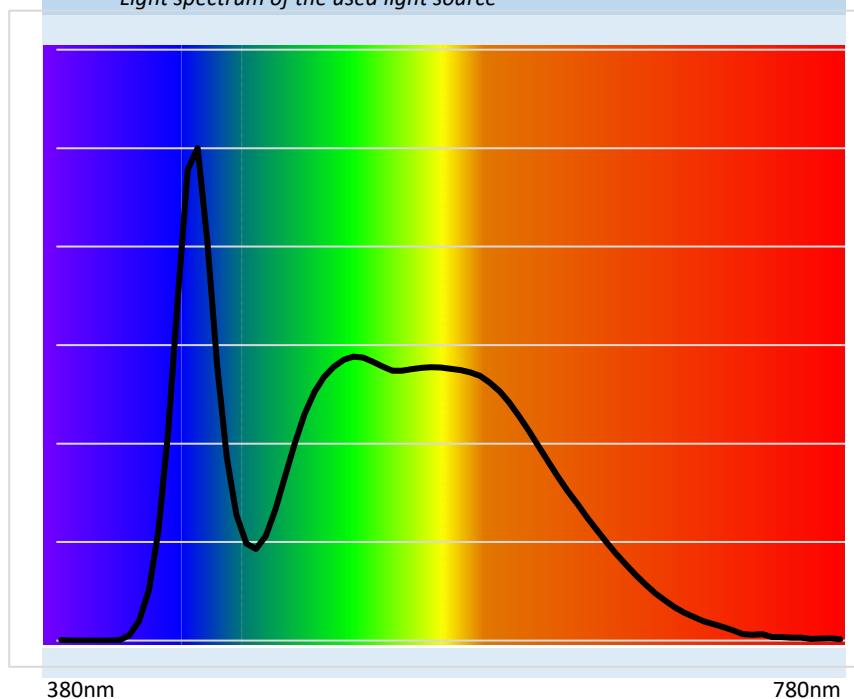

Lichtqualität der verbauten Lichtquelle / lighting quality of the used light source

R1	81	# 1 Altrosa	} Ra: 82
R2	85	# 2 Senfgeb	
R3	88	# 3 Gelbgrün	
R4	84	# 4 Hellgrün	
R5	82	# 5 Türkisblau	
R6	80	# 6 Himmelblau	
R7	87	# 7 Asterviolett	
R8	70	# 8 Fliederviolett	
R9	7	# 9 Rot gesättigt	
R10	65	# 10 Gelb gesättigt	
R11	85	# 11 Grün gesättigt	
R12	61	# 12 Blau gesättigt	
R13	82	# 13 Rosa (Hautfarbe)	
R14	94	# 14 Blattgrün	

Ri: 75

Die Messungen der Lichtqualität ist eine reine Messung einer LED aus der Baureihe und kann nach dem Einbau je nach Bauart abweichen /

the lighting quality is measured just with an led and can differ depending the construction of the light.

Allgemeine Hinweise

Sämtliche technische Angaben verstehen sich vorbehaltlich eventueller Änderungen an den Produkten im Sinne technischer Verbesserungen. Die Werte für dieses Datenblatt sind von Messungen von einem Gerät aus einer Serie entstanden. Diese können aufgrund Hersteller-, Herstellungstoleranzen von Gerät zu Gerät abweichen.

- o Die Betriebsspannung und Netzteilspannung müssen übereinstimmen (siehe Typenschild auf dem Gerät)
- o Das Gerät nicht in Betrieb nehmen, wenn:
 - die Zuleitung beschädigt ist
 - die Leuchte sichtbare Beschädigungen aufweist
 - Flüssigkeiten in die Leuchte gekommen sind
- o Bei einer Fehlfunktion die Leuchte sofort abschalten.

Der Hersteller kann nicht für Schäden verantwortlich gemacht werden, die infolge der Nutzung abweichend vom bestimmungsgemäßen Gebrauch oder der Nichtbeachtung von Sicherheitshinweisen und Warnungen verursacht werden!

Wartung: Vor Wartungsarbeiten die Leuchte vom Strom trennen. Wartungsarbeiten nur durch eine ausgebildete Elektro-Fachkraft durchführen lassen.

Reparatur: Sollte die Leuchte ausfallen, muss diese beim Hersteller geprüft und ggf. repariert werden. Senden Sie hierzu die komplette Leuchte an planistar zurück.

Pflege: Reinigung der Leuchte nur mit einem weichen Tuch und einem für Acryl geeigneten Kunststoffreinigungsmittel.

Es darf keine Flüssigkeit in die Leuchte gelangen.

Entsorgung: Falsche Entsorgung gefährdet unsere Umwelt. Das Gerät ist am Ende seiner Lebensdauer den zur Verfügung stehenden Rückgabe- und Sammelsystemen zuzuführen.

Durch die Übersetzung in andere Sprachen können eventuell Differenzen entstehen. Daher ist generell die deutsche Fassung maßgeblich.

General Informations

All technical information is subject to possible modifications to the products for the purpose of technical improvements. The technical data's might differ from your light due to production tolerances or the tolerances from the manufacturers.

- o Operation voltage and power supply voltage must correspond to each other (please see nameplate on machine)
- o Don't switch on the lamp if:
 - Piping is damaged
 - Light has visible damages
 - Fluids has come into the light
- o Switch off light immediately in case of malfunction

The manufacturer cannot be held liable for damage caused by using the unit for purposes contrary to the designated use or by ignoring safety instructions!

Maintenance: Disconnect the light from the mains before carrying out any maintenace. Maintenance must be carried out by a skilled electrician only.

Repair: If the light should break down, the light must be checked at manufacturer and repaired, if necessary. Then we need the complete light for repair.

Care: Clean the luminaire only with a soft cloth and a plastic cleaning agent suitable for acrylic.

No water may enter the light!

Disposal: Wrong disposal endangers our environment. Return the unit at the end of its useful life to the available recycling systems.

The translation into other languages may result in differences. Therefore, the German version is generally authoritative.



Rücknahme von Altgeräten im Sinne von b2b-Geräten nach dem ElektroG: Leuchten können zu Lasten des Kunden an den Hersteller gesandt werden. Diese werden dann fachgerecht entsorgt.

Taking back of old devices in the sense of b2b devices according to ElektroG: Lightings can be sent to the manufacturer at the customer's expense. These will then be disposed of properly.

