Auszug aus dem Online-Katalog

PRT-CD-AD1

Artikelnummer: 2749673



http://eshop.phoenixcontact.de/phoenix/treeViewClick.do?UID=2749673

Doseneinbausockel für Geräteschutzstecker PRT-S...

Kaufmännische Daten	
GTIN (EAN)	4017918125479
VPE	25 Stk.
Zolltarif	85363010
Produktschlüssel	07034
Katalogseitenangabe	Seite 49 (TT-2009)

Produkthinweise

WEEE/RoHS konform seit: 30.06.2006

http://download.phoenixcontact.de
Bitte beachten Sie, dass die hier angegebenen Daten dem Online-Katalog entnommen sind. Die vollständigen Informationen und Daten entnehmen Sie bitte der Anwenderdokumentation.
Es gelten die Allgemeinen Nutzungsbedingungen für Internet-Downloads.

Technische Daten

Allgemein

Material Gehäuse	PA
Brennbarkeitsklasse nach UL 94	V0
Farbe	schwarz
Normen für Luft- und Kriechstrecken	IEC 60664-1
	IEC 61643-1

Schutzart	IP40
Bauform	Doseneinbaumodul
Montageart	UP/Kanaleinbau
Umgebungstemperatur (Betrieb)	-25 °C ... 75 °C
Breite	71,00 mm
Höhe	40,00 mm
Länge	47,50 mm

Schutzschaltung

IEC Prüfklasse	III
	T3
EN Type	T3
Nennspannung U_N	230 V AC
Ableiter-Bemessungsspannung U_C	260 V AC
Ableiter-Bemessungsspannung U_C (L-N)	260 V AC
Nennfrequenz f_N	50 Hz
	60 Hz
Nennstrom I_N	16 A (≤ 45 °C)
Erforderliche Vorsicherung maximal	16 A (gL)
Kurzschlussfestigkeit I_{CC} bei maximaler Vorsicherung (effektiv)	1,5 kA
Meldung Überspannungsschutz defekt	Fernmeldekontakt

Anschlussdaten

Anschlussart	Schraubklemmen
Anschlussart IN	Schraubklemmen
Anschlussart OUT	Schraubklemmen
Schraubengewinde	M3
Anzugsdrehmoment	0,8 Nm
Abisolierlänge	8 mm
Leiterquerschnitt flexibel min	0,2 mm²
Leiterquerschnitt flexibel max	2,5 mm²
Leiterquerschnitt starr min	0,2 mm²
Leiterquerschnitt starr max	4 mm²
Leiterquerschnitt AWG/kcmil min	24
Leiterquerschnitt AWG/kcmil max	12

Fernmeldekontakt

Benennung Anschluss	Defektfernmeldekontakt
Anschlussart	Schraubanschluss
Schraubengewinde	M3
Anzugsdrehmoment	0,8 Nm
Abisolierlänge	6 mm
Leiterquerschnitt flexibel min	0,14 mm²
Leiterquerschnitt flexibel max	1,5 mm²
Leiterquerschnitt starr min	0,14 mm²
Leiterquerschnitt starr max	1,5 mm²
Leiterquerschnitt AWG/kcmil min	26
Leiterquerschnitt AWG/kcmil max	16
Betriebsspannung maximal U_{max} AC	250 V
Betriebsstrom maximal I_{max}	3 A (60 °C)

Normen

Normen/Bestimmungen	IEC 61643-1
	EN 61643-11/A11

Approbationen


Approbationen GOST

Zubehör


Artikel	Bezeichnung	Beschreibung
Montage		
2830359	AR-J/ST550 WH	Abdeckrahmen einfach: Schalterprogramm Jung ST 550, weiß.
2830362	ZP-J/TAE/ST550 WH	Zentralplatte 3fach TAE: Schalterprogramm Jung ST 550, weiß.

Zeichnungen

Maßzeichnung

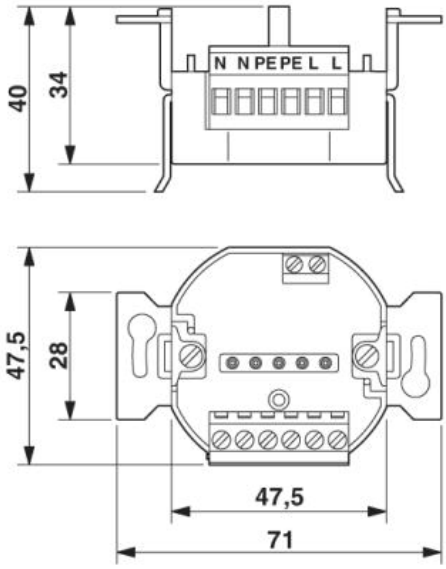

Schaltplan

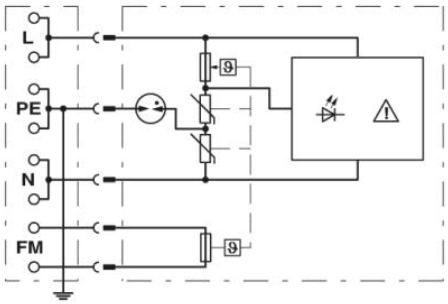

1 = Signalisierung
2 = optional

Adresse

PHOENIX CONTACT GmbH & Co. KG
Flachsmarktstr. 8
32825 Blomberg,Germany
Tel +49 5235 3 00
Fax +49 5235 3 1200
http://www.phoenixcontact.com

© 2010 Phoenix Contact
Technische Änderungen vorbehalten