DZL 45/6 B



Kurzinformation

Drehstromventilatoren, DN 450, Fördervolumen 4370 m³/h bis 6550 m³/h

Einsatzbeispiele

Maschinenabsaugung, Ausstellungsraum, Meisterbüro, Werkstatt, Fabrikationsstätte

Artikelnummer	0086.0085

Technische Daten

Fördervolumen	4.370 m³/h
Drehzahlsteuerbar	✔
Reversierbarkeit	—
Spannungsart	Drehstrom
Bemessungsspannung	400 V
Netzfrequenz	50 Hz
I_{Max}	0,8 A
Schutzart (IP)	55
Wärmeklasse	B
Netzzuleitung	7 × 1,5 mm^2
Einbauort	Rohr
Einbaulage	senkrecht, waagerecht
Material	Stahlblech, verzinkt
Gewicht	20,58 kg
Nennweite	450 mm
Fördermitteltemperatur bei Nennstrom	60 °C
Fördermitteltemperatur bei I_{Max}	-20 bis 60 °C
Sortiment	C
EAN	4012799860853


Technische Daten im Energieeffizienzoptimum (Best Efficiency Point - BEP)

Gesamteffizienz η	42 %
Messkategorie	D
Effizienzkategorie	total
Effizienzgrad N	52,8
VSD erforderlich	nein
P_{BEP}	160 W
I_{BEP}	0,55 A

DZL 45/6 B

$Fördervolumen_{BEP}$	2.970 m³/h
p_{BEP}	80 Pa
n_{BEP}	986 1/min
Schallleistungspegel L_{WA5}	69 dB(A)
spezifisches Verhältnis	≈ 1
Herstellername	Maico Elektroapparate-Fabrik GmbH
Amtliche Registriernummer	Registergericht Freiburg, HRB 601233
Niederlassungsort des Herstellers	Villingen-Schwenningen
Informationen zur Zerlegung und Entsorgung	siehe Montageanleitung
Verwendete Gegenstände bei der Effizienz-Messung, die nicht durch die Messkategorie beschrieben sind	-

Kennlinie

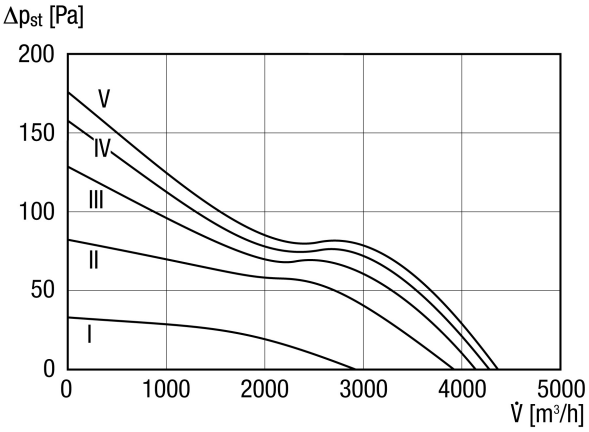

Maße [mm]

Anzahl der Flanschbohrungen: 12

