SERIE SLE SLE LEDi SC DECKENAUFBAUMONTAGE

Bestellbezeichnung	Bestellnummer	EAN Code
SLE LEDi SC Deckenaufbaumontage weiß	EN10060014	4015120060014





Kurzbeschreibung:

- Einzelbatterie-Notleuchte mit 3 h Notlichtdauer und 24 m Erkennungsweite zur Deckenaufbaumontage mit Selbstüberwachung (SC)
- Zusätzlicher Fernschalteranschluss (F+, F-) zur Deaktivierung der Notlichtfunktion bei Nichtnutzung des Gebäudes
- Funktionskontrolle und Selbstüberwachung konventionell mit Prüftaster oder komfortabel mit Fernbedienung Mobil-SLi auslösbar

Technische Daten:

Netzspannung	230 V/50 Hz
Leistungsaufnahme ca.	4,0 W
Für Leuchtmittel	LED (inklusive)
Zulässige Umgebungstemperatur	5 °C...+35 °C
Schutzart	IP 54
Schutzklasse	II
Montageart	Deckenaufbaumontage, inklusive Deckenbefestigungsschiene
Gehäusematerial	ABS
Abmessungen ca.	Höhe 138 mm x Breite 245 mm x Tiefe 67 mm
Lieferumfang	inklusive 5 einlegbarer Piktogramm-Folien mit 24 m Erkennungsweite (Pfeil rechts, links, 2 x unten und blanko weiß)
Erkennungsweite	24 m (DIN/EN)
Piktogramm-Höhe	120 mm

Zubehör


- EN10017704 - Mobil-SLi silber/grün-metallic
- EN10017988 - SLE Schutzkorb 180 weiß
- EN10060304 - SLE Wandausleger weiß
- EN10060328 - SLE/SLF Pendelsatz weiß
- EN10060663 - SLE Piktogramm-Satz 1 (Ersatz)
- EN10060670 - SLE Piktogramm-Satz 2 (Ersatz)
- EP10426995 - X-REMOTE Fernbedienung schwarz


Bestellbezeichnung	Bestellnummer	EAN Code
SLE LEDi SC Deckenaufbaumontage weiß	EN10060014	4015120060014






Maße in mm

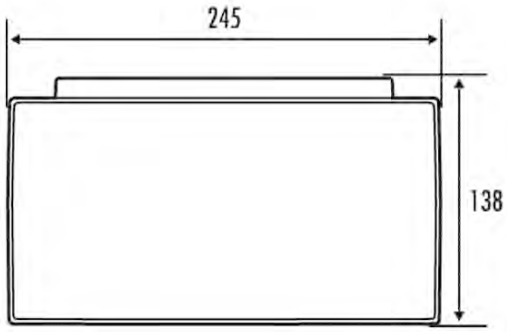




Einzelbatterie-Notleuchten Serie SLC, SLD, SLA, SLB und Serie SLE, SLF

Einzelbatterie-Notleuchten Serie SLC LEDi SC, SLD LEDi SC, SLA, SLB



Bereitschaftsschaltung (PE nur bei SLC und SLD Serie).



Dauerschaltung (PE nur bei SLC und SLD Serie).

Serie SLE LEDi SC, SLF LEDi SC

