Produktinformation 7132PS/1x58 E
TOC: 12 489 04

Feuchtraum-Anbauleuchten mit PMMA-Wanne

Anwendungsbereiche
Feuchträume, überdachte Außenbereiche.

Optisches System
PMMA-Wanne mit lichttechnisch wirksamen Prismen für vorzugsweise Lenkung des Lichtstromes auf die Nutzebene. Aus einem Stück gefertigt, besonders eckenstabil. Sicherer Halt der Wanne durch innen liegende Federverschlüsse. Mit hochglänzendem, eloxiertem Spiegelreflektor.


Leuchtenkörper
Polyesterharz, schwer entflammbar, glasfaserverstärkt, hellgrau.
Mit stirnseitigen, selbstdichtenden Durchführungen für Durchgangsverdrahtung innerhalb der Leuchte. Exakte Ausrichtung der Leuchten bei Lichtbandmontage durch ineinander greifende Nocken und Vertiefungen in den Stirnflächen.

Feuergefährdete Betriebsstätten
Durch begrenzte Oberflächentemperaturen und hohe Schutzart sind die Ausführungen ···E geeignet für den Einsatz in Räumen mit besonderem Brandrisiko.


Elektrische Ausführung
Mit elektronischem Vorschaltgerät.

Ausschreibungstext
Feuchtraum-Anbauleuchte. Mit PMMA-Abdeckwanne, prismatisch. Prismen lichttechnisch wirksam. Mit innen liegendem Spiegelreflektor. Mit innen liegendem Aluminium-Reflektor, eloxiert. Für 1 Leuchtstofflampe 58 W, Sockel G13. Leuchtenkörper aus Polyesterharz, grau. Selbstdichtende Durchführungen für Durchgangsverdrahtung stirnseitig vorhanden. Schutzart IP54. Mit elektronischem Vorschaltgerät.





Gewicht	**7,2 kg**
Schutzart	**IP54**
Schutzklasse	**I**
Hitzebeständigkeit	**650 °C**
Schlagfestigkeit	**0,2 J**
DIN 5040	**B41**
Sockel	**G13**
η_{LB}	**0,79**

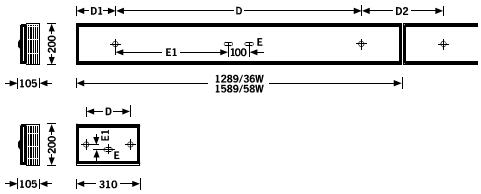

D (mm): **1200**
D1 (mm): **195**
D2 (mm): **390**
E1 (mm): **550**

Lieferbares Zubehör

TOC:	Artikel
21 890 00	07690/5LV/25 07910/5LV/25 Durchgverdr25m
10 659 00	190/II/58 Polyester-Tragschiene
10 660 00	190/III/58 Polyester-Tragschiene
10 661 00	190B/58 Blindabdeckung
10 664 00	191 Kupplung
10 666 00	192N Endkaschierungen
10 669 00	193N Deckenbefestigungskralle
10 671 00	194N Aufhängung
14 796 00	195N Leuchtentraglasche vp
10 675 00	197 Leitungshalter vp
12 463 00	7130/3LV/58 Durchgangsverdrahtung
12 465 00	7130/5LV/58 Durchgangsverdrahtung
12 676 00	75N Aufhängung

Alle technischen Daten sowie Gewichts- und Maßangaben sind sorgfältig erstellt. Irrtum vorbehalten. Produktabbildungen sind beispielhaft und können vom Original abweichen. Änderungen, die dem Fortschritt dienen, behalten wir uns vor. © TRILUX GmbH & Co. KG 2012/10/26 GMDM Global Material Data Management