


2-fach Verteilersysteme
Y-Verteiler Kupplung M12 x 1 - 2x Stecker M8 x 1
FKM4-2SSP3-0,3/0,3/S90

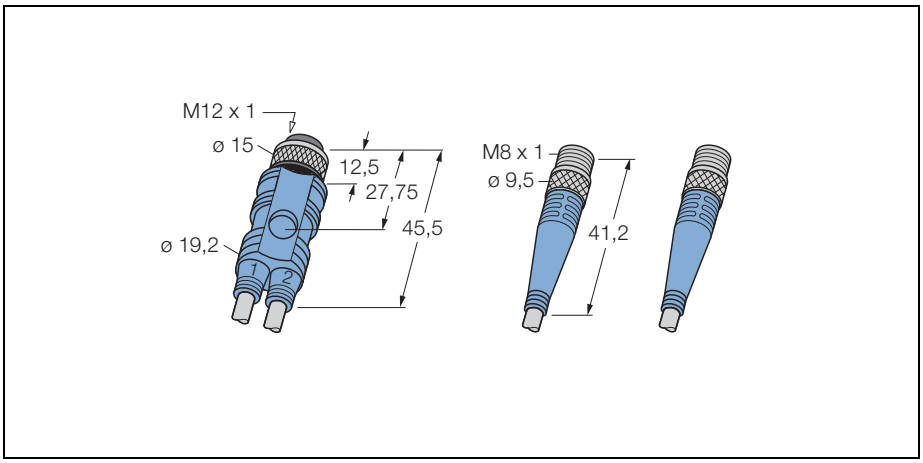

- **robuster und fertig konfektionierter Y-Verteiler**
- **Schutzart IP67**
- **auch mit anderen Leitungslängen und -qualitäten lieferbar**
- **PUR-Leitung**


Anschlussbild





Typenbezeichnung	FKM4-2SSP3-0,3/0,3/S90
Ident-Nr.	8008127
Verteiler	Y-Verteiler, mit Kabel, schraubbar
Poligkeit	4/3 - polig
Steckverbinder	Kupplung, 1x, M12 x 1, gerade
Poligkeit	3 - polig
Griffkörper	Kunststoff, TPU, blau
Kontaktträger	Kunststoff, TPU, schwarz
Kontakte	Metall, CuZn, vergoldet
Überwurfmutter/-schraube	Metall, CuZn, vernickelt
Dichtung	Kunststoff, FPM/FKM
Schutzart	IP67, nur im gesteckten Zustand
Mechanische Lebensdauer	min. 100 Steckzyklen
Verschmutzungsgrad	3
Steckverbinder	Stecker, 2x, M8 x 1, gerade
Poligkeit	3 - polig
Griffkörper	Kunststoff, TPU, blau
Kontaktträger	Kunststoff, TPU, schwarz
Kontakte	Metall, CuZn, vergoldet
Überwurfmutter/-schraube	Metall, CuZn, vernickelt
Schutzart	IP67, nur im gesteckten Zustand
Mechanische Lebensdauer	min. 100 Steckzyklen
Verschmutzungsgrad	3/2
Leitung	S90, LifYY11Y, 4.4
Leitungslänge	0.3 / 0.3 m
Kabelmantel	PUR/PVC, GY
Werkstoff Aderisolation	PVC
Farben Aderisolation	BN, BU, BK
Adernquerschnitt	4 x 0.25 mm^2
Litzenaufbau	32 x 0.1 mm
Biegeradius (bewegter Zustand)	mindestens 10 x Kabeldurchmesser
Bemessungsspannung	max. 60 V
Strombelastbarkeit	4 A
Durchgangswiderstand	≤ 5 mΩ
Isolationswiderstand	≥ 10^9 Ω
Umgebungstemperatur Verteiler	-30 ... + 90 °C
Umgebungstemperatur Leitung	-40 ... + 80 °C

Kabelqualität S90
Allroundkabel mit PUR-Außenmantel und PVC-Adernisolation geeignet für den Einsatz im Bereich Werkzeugmaschinen, Montage- und Fertigungsstraßen sowie in der spanabhebenden Fertigung. Zu der guten Öl- und Chemikalienbeständigkeit kommt eine hohe Abriebfestigkeit hinzu.

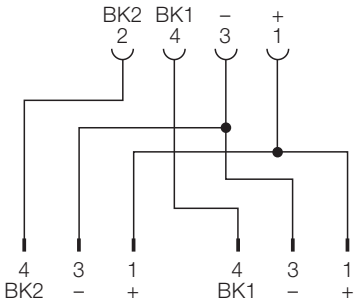

• Ausgabe: • 27.06.2010