
**Übersicht Produktdaten:**
**5LS41262E**



# Monsun®,2x58W,T26,EVG(1-10V),PMMA,dir,AH









**Produktbeschreibung**

Monsun®, Feuchtraumleuchte, primäre Lichtlenkung mit Reflektor, aus Stahlblech, weiß, primäre lichttechn. Abdeckung: Abdeckwanne, aus PMMA, Prismenstruktur, innenliegend, Lichtaustritt: direkt strahlend, primäre Lichtcharakteristik: symmetrisch, Montageart: abgehängte Montage, Anbau, für 2 x T26 58W, Vorschaltgerät: EVG-dimmbar(1..10V), mit Klemme, 5polig, max. 2,5mm², Netzanschluss: 230V, AC, 50Hz, Leuchtengehäuse, aus Polyester, glasfaserverstärkt, unbehandelt, hellgrau, Länge: 1.577 mm, Breite: 130 mm, Höhe: 110mm, Abdeckwannen-Verschluss, aus Edelstahl (V2A), Deckenmontage-Element, aus Edelstahl (V2A), Schutzart (gesamt): IP65, Schutzklasse (gesamt): SK I (Schutzerdung), Prüfzeichen: CE, ENEC 10, VDE, Schutzzeichen: D / F, zul. Umgebungstemperatur für Innenräume: +10..+25°C, Norm: EN 50419, Verpackungseinheit: 1 Stück,

IP 65

| | |
|---|---|
| Bestückung: | 2x T26 58W |
| Fassung: | G13 |
| Gew. (kg): | 3,6 |
| Bestell-Nr.: | 5LS41262E |
| EAN: | 4039806607683 |

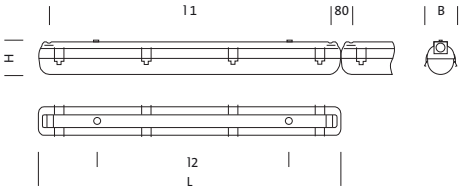


| | L | l1 | l2 | B | H |
|---|---|---|---|---|---|
| 1xT26 18W | 667 | 584 | 330 | 84 | 102 |
| 1xT26 36W | 1277 | 1194 | 800 | 84 | 102 |
| 1xT26 58W | 1577 | 1494 | 1100 | 84 | 102 |
| 2xT26 18W | 667 | 584 | 330 | 130 | 110 |
| 2xT26 36W | 1277 | 1194 | 800 | 130 | 110 |
| 2xT26 58W | 1577 | 1494 | 1100 | 130 | 110 |

**Details Produktdaten:**
**5LS41262E**



# Monsun®,2x58W,T26,EVG(1-10V),PMMA,dir,AH



**Technische Detailbeschreibung**

**Kenndaten**
- Produkttyp: Feuchtraumleuchte
- Familie: Monsun®
- Bestell-Nr.: 5LS41262E

**Lichttechnik | Bestückung | Vorschaltgerät**

**Komponente 1**

**Lichttechnik:**
- Lichtlenkung: Reflektor aus Stahlblech, weiß
- Abdeckung: Abdeckwanne, Prismenstruktur, innenliegend
- Abstrahlwinkel: breit strahlend
- Symmetrie: symmetrisch strahlend
- Lichtaustritt: direkt strahlend
- UGR Blickrichtung längs zur Leuchte: < 22
- UGR Blickrichtung quer zur Leuchte: ≥ 25

**Bestückung:**
- Leuchtmittel: für Leuchtstofflampe, 2x T26 58W
- Fassung: G13
- Zusatz: ohne Durchverdrahtung, ohne Sicherung

**Vorschaltgerät:**
- Vorschaltgerät: EVG(1..10V)

**Material | Farbe**
- Leuchtengehäuse: Polyester, glasfaserverstärkt, unbehandelt, hellgrau, mit Kettenabhänger
- Abdeckwannen-Verschluss: Edelstahl (V2A)
- Anzahl: 10 Stück
- Deckenmontage-Element: Edelstahl (V2A), Deckenbefestigung beigelegt
- Anzahl: 2 Stück
- Abdeckung: Abdeckwanne aus PMMA

**Montage**
- Montageart, Montageort: abgehängte Montage, Anbau, am Seilabhänger, an der Decke, an der Montageschiene, an der Tragschiene
- Anordnung: Einzel-/Bandanordnung

**Elektrischer Anschluss**
- Anschluss: Klemme, 5polig, max. 2,5mm²
- Nennspannung: 230V, AC, 230..240V, 50Hz


**Abmessung | Gewicht**
- Länge: 1577mm
- Breite: 130mm
- Höhe: 110mm
- Gewicht: 3,6kg

**Approbation**
- Schutzart: IP65
- Schutzklasse: SK I (Schutzerdung)
- Schutzzeichen: D / F
- zul. Umgebungstemperatur: +10..+25°C
- Norm: EN 50419
- Prüfzeichen: CE, ENEC 10, VDE

**Maße:**

**5LS41262E**

# Monsun®,2x58W,T26,EVG(1-10V),PMMA,dir,AH

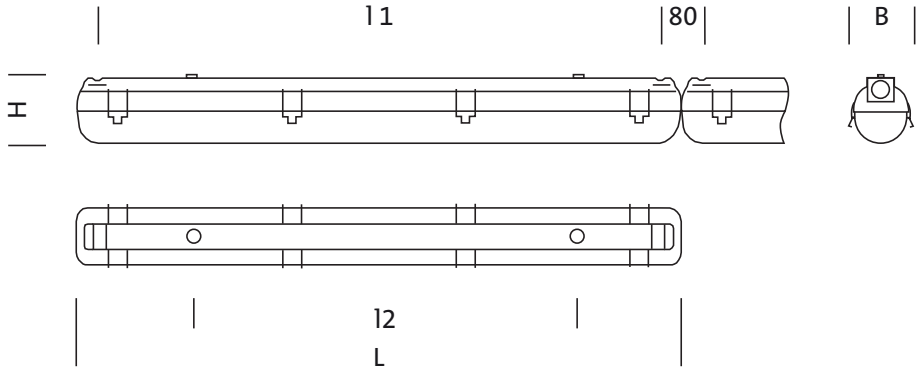


| | L | l1 | l2 | B | H |
|---|---|---|---|---|---|
| 1xT26 18W | 667 | 584 | 330 | 84 | 102 |
| 1xT26 36W | 1277 | 1194 | 800 | 84 | 102 |
| 1xT26 58W | 1577 | 1494 | 1100 | 84 | 102 |
| 2xT26 18W | 667 | 584 | 330 | 130 | 110 |
| 2xT26 36W | 1277 | 1194 | 800 | 130 | 110 |
| 2xT26 58W | 1577 | 1494 | 1100 | 130 | 110 |


Siteco Beleuchtungstechnik GmbH Georg-Simon-Ohm-Str. 50 D-83301 Traunreut Fon +49(8669)33-0 Fax +49(8669)33-397 eMail info@siteco.de Internet www.siteco.com