



Hauptmerkmale

Produktbereich	Telemecanique Cabling components
Zubehör / Teilekategorie	Verkabelungszubehör
Zubehör / Teilettyp	Vorverdrahtete Stecker
Name der Reihe	„General Purpose“

Zusatzmerkmale

Elektrische Verbindung	Abgewinkelte Buchse M12, 4-polig
Kabelsteckerbefestigung	Anschrauben
Manschettmaterial	Metall
LED-Statusanzeige	Ohne
Kabellänge	5 m
Äußerer Kabeldurchmesser	4,6 mm
Zusammensetzung des Kabels	4 x 0,25 mm ²
Draht-Isoliermaterial	PVC
Betriebsbemessungsspannung U _e	250 V AC 300 V DC
[I _n] Bemessungsstrom	3 A
Kontaktwiderstand	5000 µOhm
Minimaler Isolationswiderstand	1 GΩ
Produktgewicht	0,201 kg

Montage

Schutzart (IP)	IP65 IP67
Produktzertifizierungen	cULus
Umgebungstemperatur bei Betrieb	-25...80 °C statisch
Umgebungstemperatur bei Lagerung	-25...80 °C

Verpackungseinheiten

VPE 1 Art	PCE
VPE 1 Menge	1
VPE 1 Höhe	2,0 cm
VPE 1 Breite	16,5 cm
VPE 1 Länge	17,0 cm
VPE 1 Gewicht	165,0 g
VPE 2 Art	S02
VPE 2 Menge	20
VPE 2 Höhe	15,0 cm
VPE 2 Breite	30,0 cm
VPE 2 Länge	40,0 cm
VPE 2 Gewicht	3,654 kg


Nachhaltigkeit

REACH-Verordnung	REACH-Deklaration
EU-RoHS-Richtlinie	Übereerfüllung der Konformität (außerhalb EU RoHS-Scope) EU-RoHS-Deklaration
Quecksilberfrei	Ja
Informationen zu RoHS-Ausnahmen	Ja

Vertragliche Gewährleistung

Garantie	18 months
----------	-----------


Abmessungen

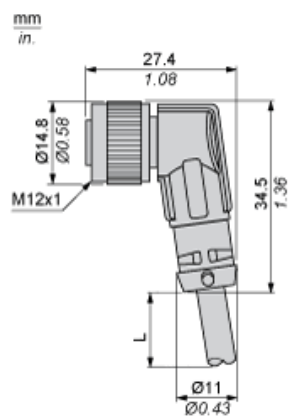

L: Länge des Kabels

Anschlüsse und Schaltpläne

Steckverbinder



BN: Braun
BK: Schwarz
BU: Blau
WH: Weiß