





LED panel 620 x 620 mm
Artikel-Nr. 32048074

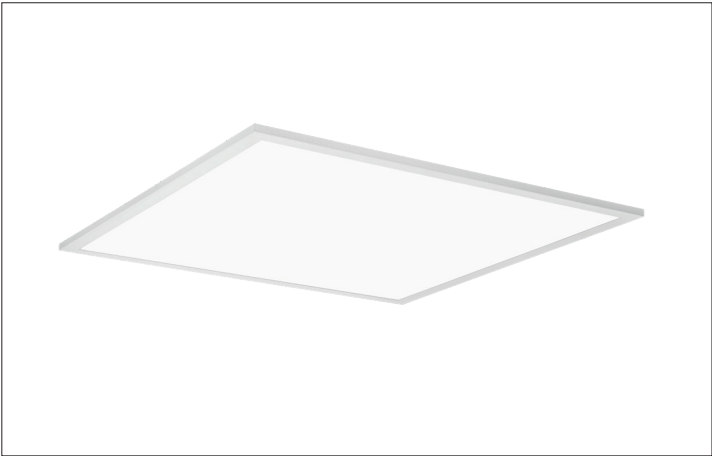

LED panel 620 x 620 mm, white, square. In a compact design, for installation in tool-less rapid assembly systems. Set including a converter for 230-V mains voltage, on/off switchable, dimensions of converter: L 145 x W 43 x H 30 mm. Mounting method: Recessed mounting, Place of installation: Ceiling-mounted, Material: Aluminium, Degree of protection: according to DIN EN 60529 IP40, Protection class: (EN 61140) II, Voltage: 230V AC 50Hz, Power: 39W, Amount of light sources / fittings: 1.0 Qty, Luminous flux: 3.591lm, Colour temperature: 4000 K, Light colour : White, Beam angle: 120°, With control gear: Yes.

Artikel-Nr.	32048074
Stand:	19.07.2021 12:51

Colour of light	4000 K	Installation depth	12 mm
Colour	White	Voltage	230V AC 50Hz
Amount of light sources / fittings	1 Qty	Degree of protection	IP40
Material	Aluminium	Protection class	II
Power	39 W	Length	620 mm
Lamp	LED	Width	620 mm
Shipping	Incl.n opal cover	Height	12 mm
Colour rendering	CRI > 80	Circuit type	Parallel conduction
Built-in width	620 mm	Rated life time L80/B50 at 25 °C	50000 h
Built-in length	620 mm		

Alle technischen Daten wie Lichttechnische-, Gewichts- und Maßangaben basieren auf Bemessungswerten und sind sorgfältig erstellt. Die mögliche Toleranz der Farbtemperatur beträgt +/- 150K. Die Leistung und Lichtstrom unterliegen initial einer Toleranz von +/- 10%.Die Werte gelten, wenn nicht anders beschrieben, für eine Umgebungstemperatur von 25°C. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Alle Preisangaben verstehen sich als (UVP) in Euro ohne MwSt. Bestellung erfolgt zu unseren Allgemeinen Verkaufsbedingungen unter www.brumberg.com/de/agb/allgemeine-verkaufsbedingungen/.