
Übersicht Produktdaten:
5LJ10071E

LJ100,1x58W,T26,EVG,AH,Anb








Produktbeschreibung

LJ 100, Lichtleiste, Montageart: abgehängte Montage, Anbau, für 1 x T26 58W, Vorschaltgerät: EVG, mit Klemme, 3polig, max. 2,5mm², Netzanschluss: 240V, AC/DC, 50/60Hz, Gehäuse, aus Stahlblech, lackiert, leuchtenweiß, Länge: 1.532 mm, Breite: 55 mm, Höhe: 80mm, Schutzart (gesamt): IP20, Schutzklasse (gesamt): SK I (Schutzerdung), Prüfzeichen: CE, ENEC 10, VDE, Schutzzeichen: F, Verpackungseinheit: 1 Stück,

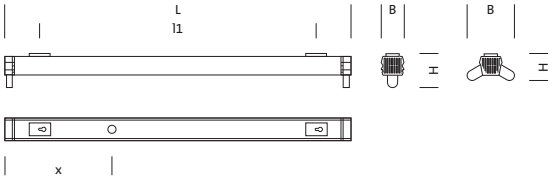


	L	B	H	L1	x
1xT26 18W	622	55	80	480	577
1xT26 36W	1232	55	80	850	766
1xT26 58W	1532	55	80	1150	766
2xT26 36W	1232	109	60	850	766
2xT26 58W	1532	109	60	1150	766



Bestückung:	1x T26 58W
Fassung:	G13
Gew. (kg):	1,6
Bestell-Nr.:	5LJ10071E
EAN:	4039806607508

Lichttechnik

5LJ10071E
1 x T26 58W/840 ϕ 5000 lm



ηLB 87,7% ϕ↓ 71% ϕ↑ 29%

Leuchtdichten (cd/m²)

	C 0/180	C 90/270
L80	12579	3359
L70	11606	5969
L65	11074	6728

UGR	26,5	23,2

X 4H Y 8H ρ 70/50/20 S 0,25H

Planungsdaten

Anzahl Leuchten im Raum
Reflexionsgrad 70/50/20

Em(lx)	100		200		500	
Lh(m)	2,5	3,0	2,5	3,0	2,5	3,0
20 m²	1,0	1,2	2,1	2,5	5,2	6,1
30 m²	1,4	1,6	2,9	3,3	7,1	8,2
40 m²	1,8	2,0	3,6	4,1	9,0	10
50 m²	2,1	2,4	4,3	4,8	11	12
75 m²	3,0	3,3	6,0	6,6	15	16
100 m²	3,9	4,2	7,7	8,4	19	21
500 m²	16	17	32	34	81	85

Wartungsfaktor 0,8 Rh = Lh + 0,5 m

Details Produktdaten:

5LJ10071E

LJ100,1x58W,T26,EVG,AH,Anb



Technische Detailbeschreibung

Kenndaten

- Produkttyp: Lichtleiste
- Familie: LJ 100
- Bestell-Nr.: 5LJ10071E

Lichttechnik | Bestückung | Vorschaltgerät

Komponente 1

Bestückung:

- Leuchtmittel: Leuchtstofflampe, 1x T26 58W
- Fassung: G13

Vorschaltgerät:

- Vorschaltgerät: EVG

Material | Farbe

- Gehäuse: Stahlblech, lackiert, leuchtenweiß

Montage

- Montageart, Montageort: abgehängte Montage, Anbau
- Anordnung: Einzel-/Bandanordnung

Elektrischer Anschluss

- Anschluss: Klemme, 3polig, max. 2,5mm²
- Nennspannung: 240V, AC/DC, 50/60Hz

Abmessung | Gewicht

- Länge: 1532mm
- Breite: 55mm
- Höhe: 80mm
- Gewicht: 1,6kg


Approbation

- Schutzart: IP20
- Schutzklasse: SK I (Schutzerdung)
- Schutzzeichen: F
- Prüfzeichen: CE, ENEC 10, VDE

Siteco Beleuchtungstechnik GmbH Georg-Simon-Ohm-Str. 50 D-83301 Traunreut Fon +49(8669)33-0 Fax +49(8669)33-397 eMail info@siteco.de Internet www.siteco.com

Maße:

5LJ10071E **LJ100,1x58W,T26,EVG,AH,Anb**

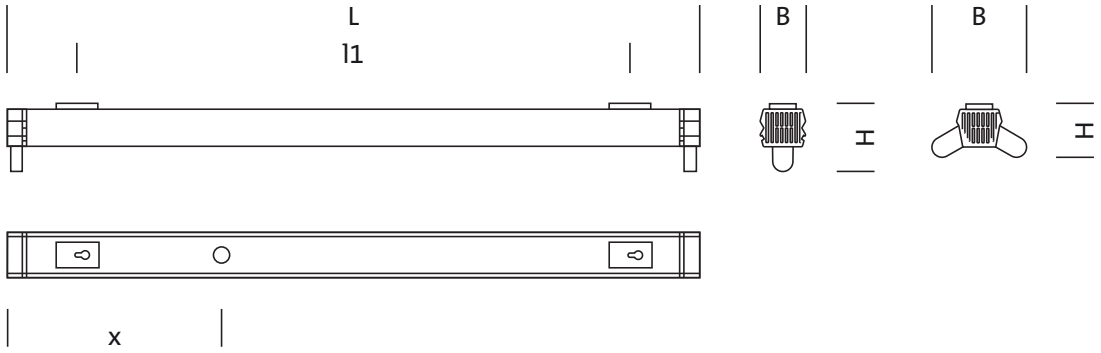

	L	B	H	L1	x
1xT26 18W	622	55	80	480	577
1xT26 36W	1232	55	80	850	766
1xT26 58W	1532	55	80	1150	766
2xT26 36W	1232	109	60	850	766
2xT26 58W	1532	109	60	1150	766