

# Phasenwender - mit schraubloser Anschlussstechnik



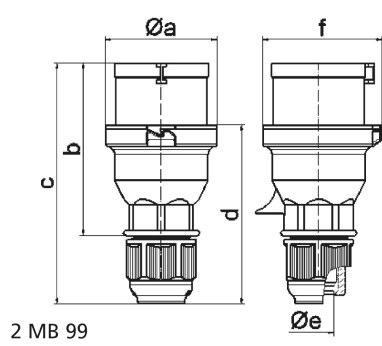
| Artikelbeschreibung      |                                                         |
|--------------------------|---------------------------------------------------------|
| BALS-Art.-Nr             | 224                                                     |
| EAN                      | 4024941002240                                           |
| Produktgruppe            | Phasenwender QUICK-CONNECT mit MULTI-GRIP Verschraubung |
| Stromstärke              | 16A                                                     |
| Polzahl                  | 5p                                                      |
| Anordnung der Phasen     | 3P+N+PE                                                 |
| Lage des Schutzkontaktes | 9h                                                      |
| Spannung                 | 120/208 - 144/250V~                                     |
| Frequenz                 | 50/60Hz                                                 |

| Artikelbeschreibung         |                                                                                                |
|-----------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Schutzart                   | IP44                                                                                           |
| Kennfarbe                   | blau                                                                                           |
| Gerätefarbe                 | Kragen blau RAL 5015, Kabelverschraubung dunkelgrau RAL 7012, Gehäusehaube dunkelgrau RAL 7012 |
| Anschlusstechnik            | schraublose Federklemmtechnik mit Buchsenfederklemmen                                          |
| Maximaler Leiterquerschnitt | 2,5 qmm                                                                                        |
| Kabeleinführung             | mit Kabelverschraubung                                                                         |
| Geräte-Höhe                 | 147mm                                                                                          |
| Geräte-Breite               | 71mm                                                                                           |
| Geräte-Tiefe                | 75mm                                                                                           |
| Gehäusematerial             | Polyamid                                                                                       |
| Kontakte                    | Die Kontakte sind Messing vernickelt, Der Kontaktträger ist aus Polyamid                       |

| Zusätzliche technische Informationen |                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|--------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                      | Mit Multi-Grip Kabelverschraubung und integrierter Zugentlastung, Für Kabel mit einem min. Durchmesser von 8mm bis max. Durchmesser 18mm, Die Verbindung der Gehäuseteile ist schraubenlos und wird durch einen Rastverschluß arretiert. Ein Öffnen mittels Schraubendreher ist möglich |

| Logistikdaten  |                 |
|----------------|-----------------|
| Einzelgewicht  | 0,16 kg / Stück |
| Verpackungsart | Tüte            |

| Logistikdaten  |               |
|----------------|---------------|
| Inhaltsmenge   | 1 ST          |
| EAN            | 4024941002240 |
| Länge          | 75 mm         |
| Breite         | 71 mm         |
| Höhe           | 147 mm        |
| Gewicht        | 0,161 kg      |
| Volumen        | 782,775 ccm   |
| Verpackungsart | Karton        |
| Inhaltsmenge   | 10 ST         |
| EAN            | 4024941963817 |
| Länge          | 275 mm        |
| Breite         | 175 mm        |
| Höhe           | 137 mm        |
| Gewicht        | 1,725 kg      |
| Volumen        | 5.737,5 ccm   |

|                                                                                     |         |       |       |       |       |       |       |
|-------------------------------------------------------------------------------------|---------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
|  | Ampere  | 16    | 16    | 16    | 32    | 32    | 32    |
|                                                                                     | Polzahl | 3     | 4     | 5     | 3     | 4     | 5     |
| a Ø                                                                                 | 53,0    | 60,0  | 66,0  | 74,5  | 74,5  | 74,5  | 74,5  |
| b                                                                                   | 93,5    | 100,5 | 103,0 | 121,0 | 121,0 | 121,5 | 121,5 |
| c                                                                                   | 134,0   | 141,0 | 142,0 | 174,0 | 174,0 | 174,5 | 174,5 |
| d                                                                                   | 97,5    | 104,5 | 105,5 | 128,0 | 128,0 | 128,5 | 128,5 |
| e Ø                                                                                 | 18,0    | 18,0  | 18,0  | 23,0  | 23,0  | 23,0  | 23,0  |
| f                                                                                   | 57,5    | 64,5  | 70,5  | 78,0  | 78,0  | 80,0  | 80,0  |
| Leiter mm² min                                                                      | 1       | 1     | 1     | 2,5   | 2,5   | 2,5   | 2,5   |
| Leiter mm² max                                                                      | 2,5     | 2,5   | 2,5   | 6     | 6     | 6     | 6     |
|                                                                                     |         |       |       |       |       |       |       |
|                                                                                     |         |       |       |       |       |       |       |
|                                                                                     |         |       |       |       |       |       |       |

