





LED panel 620 x 620 mm
Artikel-Nr. 32049074

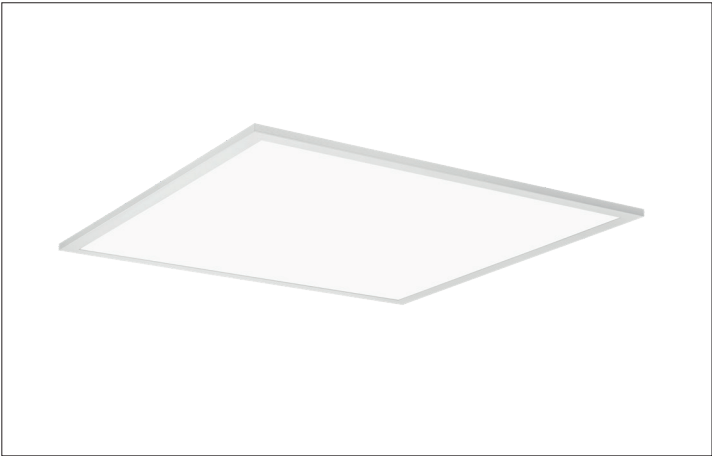

LED panel 620 x 620 mm, white, square. In a compact design, for installation in tool-less rapid assembly systems Mounting method: Recessed mounting, Place of installation: Ceiling-mounted, Material: Aluminium, Degree of protection: according to DIN EN 60529 IP20, Protection class: (EN 61140) II, Voltage: 230V AC 50Hz, Power: 31W, Amount of light sources / fittings: 1.0 Qty, Luminous flux: 3.084lm, Colour temperature: from 3000 K up to 6000 K, Light colour : White, Beam angle: 120°, With control gear: Yes.

Artikel-Nr.	32049074
Stand:	20.07.2021 01:53

Colour of light	3000 - 6000 K
Colour	White
Amount of light sources / fittings	1 Qty
Material	Aluminium
Power	31 W
Lamp	LED
Shipping	Preprogrammed DALI-DT8 power supply with four-pole plug system, incl. microprismatic cover
Colour rendering	CRI > 80

Glare evaluation	UGR < 19
Built-in width	620 mm
Built-in length	620 mm
Installation depth	12 mm
Voltage	230V AC 50Hz
Degree of protection	IP20
Protection class	II
Length	620 mm
Width	620 mm
Height	12 mm
Circuit type	Parallel conduction

Alle technischen Daten wie Lichttechnische-, Gewichts- und Maßangaben basieren auf Bemessungswerten und sind sorgfältig erstellt. Die mögliche Toleranz der Farbtemperatur beträgt +/- 150K. Die Leistung und Lichtstrom unterliegen initial einer Toleranz von +/- 10%.Die Werte gelten, wenn nicht anders beschrieben, für eine Umgebungstemperatur von 25°C. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Alle Preisangaben verstehen sich als (UVP) in Euro ohne MwSt. Bestellung erfolgt zu unseren Allgemeinen Verkaufsbedingungen unter www.brumberg.com/de/agb/allgemeine-verkaufsbedingungen/.