

PSC 1,5/ 5-F

Artikelnummer: 1841912



<http://eshop.phoenixcontact.de/phoenix/treeViewClick.do?UID=1841912>

Steckerteil, Nennstrom: 8 A, Rastermaß: 3,5 mm, Farbe: grün, Metalloberfläche: Sn

Kaufmännische Daten

GTIN (EAN)	4017918111885
VPE	50 Stk.
Zolltarif	85366990
Produktschlüssel	05150
Katalogseitenangabe	Seite 301 (CC-2009)

Produkthinweise

WEEE/RoHS konform seit:
01.01.2003



<http://download.phoenixcontact.de>
Bitte beachten Sie, dass die hier angegebenen Daten dem Online-Katalog entnommen sind. Die vollständigen Informationen und Daten entnehmen Sie bitte der Anwenderdokumentation. Es gelten die Allgemeinen Nutzungsbedingungen für Internet-Downloads.

Technische Daten

Maße / Pole

Rastermaß	3,5 mm
Polzahl	5

Technischen Daten

Artikelfamilie	PSC 1,5/ -F
Isolierstoffgruppe	I
Anschluss gemäß Norm	EN-VDE
Nennstrom I_N	8 A
Nennspannung U_N	250 V (bei Verwendung in metallisierten bzw. Metallgehäusen ist die Schutzart "Schutzkleinspannung" anzuwenden.)
Belastungsstrom maximal	8 A
Isolierstoff	PA
Brennbarkeitsklasse nach UL 94	V0
Nennspannung UL/CUL Usegroup B	250 V
Nennstrom UL/CUL Usegroup B	8 A
Nennspannung UL/CUL Usegroup D	300 V
Nennstrom UL/CUL Usegroup D	8 A

Anschlussdaten

Leiterquerschnitt starr min	0,14 mm ²
Leiterquerschnitt starr max	1,5 mm ²
Leiterquerschnitt flexibel min	0,14 mm ²
Leiterquerschnitt flexibel max	1,5 mm ²
Leiterquerschnitt flexibel m. Aderendhülse ohne Kunststoffhülse min	0,25 mm ²
Leiterquerschnitt flexibel m. Aderendhülse ohne Kunststoffhülse max	1,5 mm ²
Leiterquerschnitt flexibel m. Aderendhülse m. Kunststoffhülse min	0,25 mm ²
Leiterquerschnitt flexibel m. Aderendhülse m. Kunststoffhülse max	1,5 mm ²
Leiterquerschnitt AWG/kcmil min	28
Leiterquerschnitt AWG/kcmil max	16
AWG nach UL/CUL min	30
AWG nach UL/CUL max	14

Approbationen



Approbationen

CSA, CUL, GOST, UL

CSA

Nennspannung U _N	300 V
Nennstrom I _N	8 A
AWG/kcmil	28-16

CUL

Nennspannung U _N	300 V
Nennstrom I _N	8 A
AWG/kcmil	30-14

UL

Nennspannung U _N	300 V
Nennstrom I _N	8 A
AWG/kcmil	30-14

Zubehör

Artikel	Bezeichnung	Beschreibung
---------	-------------	--------------

Montage

2749550	SCT-D-SUB 9-KG	POWER-SUBCON-Kabelgehäuse, 3-polig
2749563	SCT-D-SUB 15-KG	POWER-SUBCON-Kabelgehäuse, 5-polig

Werkzeug

1205037	SZS 0,4X2,5	Schraubendreher Schlitz, passend für alle Schraubklemmen bis zu 1,5 mm ² -Anschlussquerschnitt, Klinge: 0,4 x 2,5 mm
---------	-------------	---

Ergänzende Produkte


Artikel	Bezeichnung	Beschreibung
---------	-------------	--------------

Montage


1841899	PSC 1,5/ 5-M	Grundgehäuse, Nennstrom: 8 A, Rastermaß: 3,5 mm, Farbe: grün, Metalloberfläche: Sn, Montage: Löten
1848135	PSC 1,5/ 5-M-PE	Grundgehäuse, Nennstrom: 8 A, Rastermaß: 3,5 mm, Farbe: grün, Metalloberfläche: Sn, Montage: Löten

Zeichnungen

Maßzeichnung

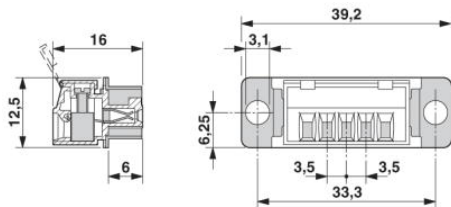

Schemazeichnung

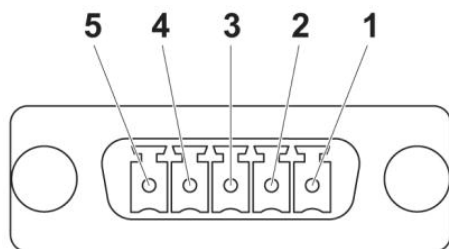

Adresse

PHOENIX CONTACT GmbH & Co. KG
Flachsmarktstr. 8
32825 Blomberg, Germany
Tel +49 5235 3 00
Fax +49 5235 3 1200
<http://www.phoenixcontact.com>



© 2010 Phoenix Contact
Technische Änderungen vorbehalten