
Produktinformation Inperla C3 BE
TOC: 52 021 00

Beton-Eingießgehäuse aus Stahlblech. Für Einbau der Downlights Inperla C3··· (ø 276 mm) samt Vorschaltgeräte-Box. Nicht für Ausführung ···CAT 2··· .

Ausschreibungstext
Beton-Eingießgehäuse aus Stahlblech. Für Einbau der Downlights Inperla C3··· (ø 276 mm) samt Vorschaltgeräte-Box. Nicht für Ausführung ···CAT 2··· .



Gewicht	**4,3 kg**

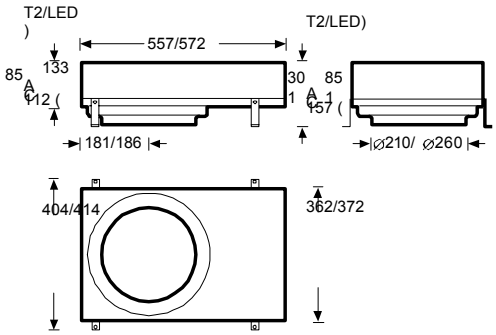

Alle technischen Daten sowie Gewichts- und Maßangaben sind sorgfältig erstellt. Irrtum vorbehalten. Produktabbildungen sind beispielhaft und können vom Original abweichen. Änderungen, die dem Fortschritt dienen, behalten wir uns vor. © TRILUX GmbH & Co. KG 2012/03/15 GMDM Global Material Data Management