

Produktinformation Solvan H2-L UXP-S 228/54 E 03
TOC: 56 290 04

Hängeleuchten mit Niederquerschnitts-Raster in UXP-Technology®. Für 2 T5 Leuchtstofflampen 28 W oder 54 W.

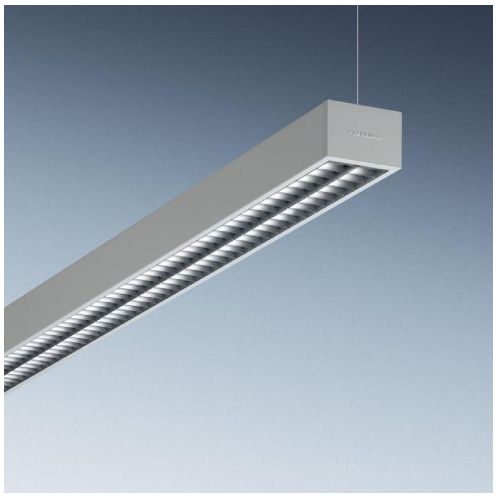




Datei TX023897
2 x T5 28 W

C63
UGR l = 14.9
UGR q = 12.8
Eta LB 0,89

c0-c180
c90-c270



Datei TX023899
2 x T5 54 W
···(54W)
C63
UGR l = 16.8
UGR q = 14.6
Eta LB 0,89


c0-c180
c90-c270

Farbe	**silbergrau (···03)**
Gewicht	**2,3 kg**
Schutzart	**IP20**
Schutzklasse	**I**
Hitzebeständigkeit	**850 °C**
Schlagfestigkeit	**0,2 J**
DIN 5040	**C63**
Sockel	**G5**
Eta $_{LB}$	**0,89**

Anwendungsbereiche
Sehr schmale Hänge-Lichtbandleuchte in filigraner Quaderform für die seh- und erlebbare Beleuchtung in Konferenz- und Office-Bereichen, Fluren, Foyers, Ausstellungs- und Verkaufsräumen.

Optisches System
Direkt-indirekt strahlend. Niederquerschnitts-Raster in UXP-Technology®, Reflexionsgrad 98%. Bildschirmgerecht gemäß EN 12464-1 durch begrenzte Leuchtdichten L ≤ 1000 cd/m² für Ausstrahlungswinkel oberhalb 65° rundum. **···UXP-S···** satiniert.

Leuchtenkörper
Stahlblech, silbergrau pulverlackiert. Filigran elegante Quaderform. Leuchtenkörper mit integrierten Kupplungsstegen für exakt fluchtende Lichtbänder. Kopfstücke für Einzelleuchten bzw. Lichtbandenden, Seilaufhängungen, Zuleitung sowie Design-Deckenanschlussdose sind gesondert zu bestellen (siehe Zubehör).



Elektrische Ausführung
Mit elektronischem Multi-Lamp-Vorschaltgerät.

Ausschreibungstext
Hänge-Lichtbandleuchte. Für 2 T5 Leuchtstofflampen 28 W oder 54 W. Optisches System bestehend aus Niederquerschnitts-Raster in UXP-Technologie. Satiniert, mit hochreflektiver Oberfläche. Gesamtreflexion 98 %. Bildschirmgerecht gemäß EN 12464-1 durch reduzierte Leuchtdichten L < 1000 cd/m² für Ausstrahlungswinkel oberhalb 65° rundum. Leuchtenkörper aus Stahlblech, lösungsmittelfrei pulverlackiert. Farbe silbergrau (···03). Mit elektronischem Multi-Lamp-Vorschaltgerät.

Lieferbares Zubehör

TOC:	Artikel
56 385 00	Solvan H ZKS 2 03
56 386 00	Solvan H ZLK
56 390 00	Solvan H ZZT/315/1000
56 392 00	Solvan H ZZT/315/2000
56 391 00	Solvan H ZZT/515/1000
56 393 00	Solvan H ZZT/515/2000
51 884 00	Solvan ZDV 315 28/54
51 886 00	Solvan ZDV 515 28/54
46 018 00	ZAA/03 Ans-Dose rund vp
46 918 00	ZAE/03 Ans-Dose eckig vp
61 914 00	ZAE/I2 Ans-Dose eckig vp
56 389 00	ZS1P 2000 Seilaufhängung

Alle technischen Daten sowie Gewichts- und Maßangaben sind sorgfältig erstellt. Irrtum vorbehalten. Produktabbildungen sind beispielhaft und können vom Original abweichen. Änderungen, die dem Fortschritt dienen, behalten wir uns vor. © TRILUX GmbH & Co. KG 2012/09/14 GMDM Global Material Data Management