
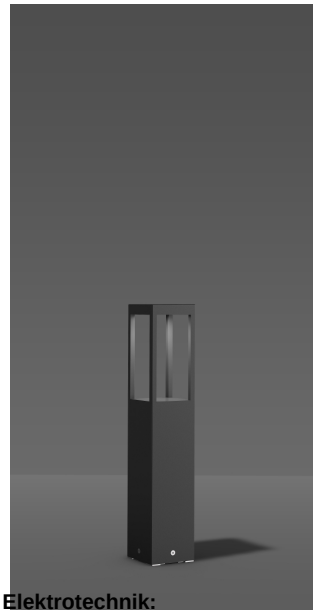






# 611990.0031.1

Serie: Bocaro® Pollerleuchten

| | |
|---|---|
| Montageart: | Stand |
| Schutzart: | **IP 66** |
| Schutzklasse: | I |
| Lampe: | LED |
| Abmessungen: | L 156, B 156, H 800 |
| Lieferbare Farbe: | anthrazit metallic |

Dekorative Pollerleuchten mit quadratischem Querschnitt aus korrosionsbeständigem Aluminium pulverbeschichtet. Mit voll umschlossenen Befestigungssockel aus Edelstahl. LED-Schutzabdeckung Glas klar. Leuchtmittel (Netzspannungs-LED-Modul) im Lieferumfang enthalten. Anschlussdose am Sockel für Anschluss von max. 2x 3x 2,5 mm² als Durchgangsverdrahtung.




**Elektrotechnik:**

| | |
|---|---|
| Betriebsgerät | Betriebsgerät nicht notwendig |
| Bemessungs-Leistung | 20 W |
| Spannung | 220 - 240 V / 50 Hz |
| Leuchten an Sicherung B10A | 40 |
| Leuchten an Sicherung B16A | 60 |
| Leuchten an Sicherung C10A | 65 |
| Leuchten an Sicherung C16A | 102 |

**Prüfungen:**

| | |
|---|---|
| Glühdrahtprüfung | 960°C - 30 Sekunden |
| Schlagschutz | IK06 (Schlagschutz 1 Joule) |
| Sicherheitszeichen | F-Zeichen |
| Schutzart | **IP 66** |
| Sonstige Zeichen | WEEE-Zeichen |
| Schutzklasse | I |
| Länderkennzeichnung | CE |
| Energieeffizienzklasse LED | A+ |
| Leuchtmittel | |
| Energieeffizienzklasse eingebautes Leuchtmittel | A+ |

**Lampe 1:**


| | |
|---|---|
| Lichtfarbe | 840 |
| Lampenanzahl | 1 |
| Lampe | LED |
| Sockel | |
| Farbtemperatur | 4000K |
| Lebensdauer | 50000 h (L80/B10) |


**Maße und Gewichte:**

| | |
|---|---|
| Länge L | 156 mm |
| Breite B | 156 mm |
| Höhe H | 800 mm |
| Gewicht | 6,54 kg |

**Lichttechnik:**

| | |
|---|---|
| UGR | 28,5 |
| Ausstrahl-Winkel | 115° |
| Bemessungs-Lichtstrom | 1.650 lm |
| Farbwiedergabeindex | 83 |

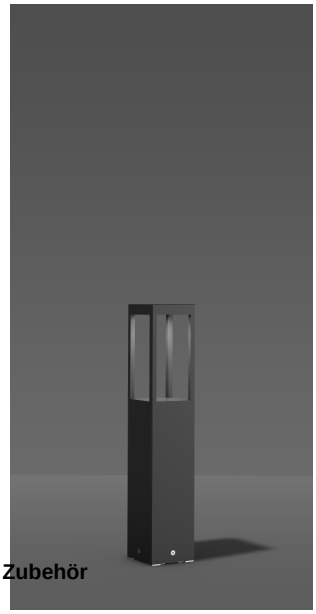




# 611990.0031.1

Serie: Bocaro® Pollerleuchten

| | |
|---|---|
| Montageart: | Stand |
| Schutzart: | **IP 66** |
| Schutzklasse: | I |
| Lampe: | LED |
| Abmessungen: | L 156, B 156, H 800 |
| Lieferbare Farbe: | anthrazit metallic |

Dekorative Pollerleuchten mit quadratischem Querschnitt aus korrosionsbeständigem Aluminium pulverbeschichtet. Mit voll umschlossenen Befestigungssockel aus Edelstahl. LED-Schutzabdeckung Glas klar. Leuchtmittel (Netzspannungs-LED-Modul) im Lieferumfang enthalten. Anschlussdose am Sockel für Anschluss von max. 2x 3x 2,5 mm² als Durchgangsverdrahtung.

**Zubehör**

**Zubehör für Erdmontage**

| | | |
|---|---|---|
| 982155.010 | Zubehör für Erdmontage | Erdstück aus Aluminium mit Einsinkschutz und Befestigungs-Set aluminium |