Produktinformation 3684D-RPX/14 E
TOC: 47 949 04

Einbauleuchte Baureihe 368··· Für 4 T5 Leuchtstofflampen 14 W.

Anwendungsbereiche Universell für Decken mit verdeckten Tragschienen, sichtbaren Tragschienen und gesägten Einbauöffnungen. Für Achsmaße 312,5/625 mm.


Optisches System
Fein segmentierter DARKLIGHT-Parabolspiegelraster RPX aus Reinstaluminium 99,99%, hochglänzend, mit reflexionsverstärkend beschichteter Silber-Oberfläche für besonders hohe Wirkungsgrade. Bildschirmgerecht gemäß EN 12464-1 durch reduzierte Leuchtdichten L ≤ 1000 cd/m² für Ausstrahlungswinkel oberhalb 65° rundum.

Leuchtenkörper
Stahlblech, weiß pulverlackiert. Seitenkaschierung mit Siebdruck im Lochdesign. Stirnseitige Ausbrechöffnungen für wärmebeständige Durchgangsverdrahtung.


Elektrische Ausführung
Für 4 T5 Leuchtstofflampen 14 W. Mit elektronischem Vorschaltgerät.

Ausschreibungstext
Einbauleuchte. Für 4 T5 Leuchtstofflampen 14 W. Universell für Decken mit verdeckten Tragschienen, sichtbaren Tragschienen und gesägten Einbauöffnungen. Für Achsmaße 312,5/625 mm. Fein segmentierter DARKLIGHT-Parabolspiegelraster RPX aus Reinstaluminium 99,99%, hochglänzend, mit reflexionsverstärkend beschichteter Silber-Oberfläche für besonders hohe Wirkungsgrade. Bildschirmgerecht gemäß EN 12464-1 durch reduzierte Leuchtdichten L < 1000 cd/m² für Ausstrahlungswinkel oberhalb 65° rundum. Stahlblech, weiß pulverlackiert. Seitenkaschierung mit Siebdruck im Lochdesign. Stirnseitige Ausbrechöffnungen für wärmebeständige Durchgangsverdrahtung. Mit elektronischem Vorschaltgerät.





Gewicht	**5,1 kg**
Schutzart	**IP20**
Schutzklasse	**I**
Hitzebeständigkeit	**960 °C**
Schlagfestigkeit	**0,2 J**
DIN 5040	**A50**
Sockel	**G5**
η_{LB}	**0,91**

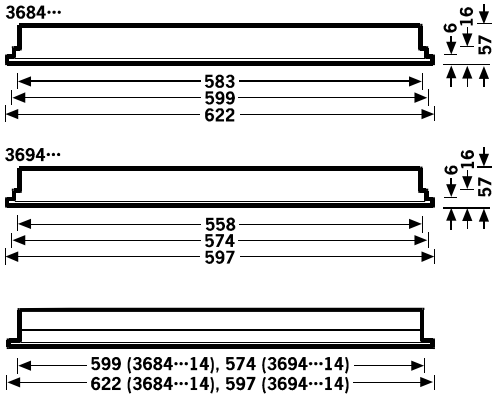

Deckenausschnitt L (mm): **605**
Deckenausschnitt B (mm): **605**

Lieferbares Zubehör

TOC:	Artikel
21 489 00	03680/3 Montageschiene

Alle technischen Daten sowie Gewichts- und Maßangaben sind sorgfältig erstellt. Irrtum vorbehalten. Produktabbildungen sind beispielhaft und können vom Original abweichen. Änderungen, die dem Fortschritt dienen, behalten wir uns vor. © TRILUX GmbH & Co. KG 2012/11/07 GMDM Global Material Data Management