SIEMENS



LED Licht

eco+ Mehr Effizienz, mehr Leistung

Siemens
LC97KA532
Esse

Vorgänger:
LC96KA540

Nachfolger:

EAN-Nr.:
4242003646243

Vertriebsprogramm:

LC97KA532 Edelstahl

Wand-Esse
Schräg-Esse
90 cm

Bauform

Design

Betriebsart und Leistung

Umwelt und Sicherheit

Komfort

Maße

- 90 cm Wand-Esse
- Edelstahl
- Wahlweise Abluft- oder Umluftbetrieb
- Für Umluftbetrieb ist ein Erstausstattungspaket oder cleanAir-Umluftkamin (Sonderzubehör) erforderlich
- Für Wandmontage über Kochstellen
- Schnellmontagebefestigung
- Innenrahmen
- Elektronische Steuerung Leuchttasten
- 3 Leistungsstufen und
  1 Intensivstufe
- Doppelflutiges Hochleistungsgebläse
- Arbeitsplatzbeleuchtung mit 3 x
- Filterabdeckung aus Edelstahl, gelocht und spülmaschinengeeignet
- Metall-Fettfilter, spülmaschinengeeignet
- Abluftleistung nach EN 61591:
  max. Normalbetrieb 440 m³/h
  Intensivstufe 690 m³/h
- Geräuschwerte nach EN 60704-3 und EN 60704-2-13 bei Abluftbetrieb:
  Max. Normalstufe: 53 dB(A) re 1 pW (39 dB(A) re 20 µPa Schalldruck)
  Intensivstufe: 64 dB(A) re 1 pW (50 dB(A) re 20 µPa Schalldruck)
- Extrem geräuscharmer Betrieb durch spezielle Geräuschdämmung
- Gerätemaße Abluft (HxBxT): 865-1153 x 900 x 417 mm
- Gerätemaße Umluft (HxBxT): 865-1263 x 900 x 417 mm
- Gerätemaße Umluft mit cleanAir Umluftkamin (HxBxT):
  888 x 900 x 417 mm - Montage auf Außenkanal
  1008-1338 x 900 x 417 mm - Montage auf Innenkanal
- Abluftstutzen Ø 150 mm (Ø 120 mm beiliegend)
- Gesamtanschlusswert: 139 W
- Kamin-Maßanfertigungen möglich

Integriertes Zubehör

Sonderzubehör

- LZ12265 Kaminverlängerung 1000 mm
- LZ12365 Kaminverlängerung 1500 mm
- LZ53450 Starterset für Umluftbetrieb
- LZ53451 Aktivfilter (Ersatzbedarf)
- LZ56200 cleanAir Aktivfilter (Ersatzbedarf)

Verfügbare Farbvarianten

Technische Daten


Ausstattungsmerkmale
Farbe des Kamins : Edelstahl
Bauart : Kaminesse
Approbationszertifikate : CE, VDE
Länge Netzkabel (cm) : 130.0
Höhe des Kamins : 582-920/582-1030
Höhe des Gerätes ohne Kamin : 387
Nettogewicht (kg) : 21.000
Steuerung : elektronisch
Regelung der Leistungsstufen : 3
Max. Gebläseleistung-Abluftbetrieb (m3/h) : 440
Gebläseleistung bei Intensivstufe-Umluftbetrieb : 440
Max. Gebläseleistung-Umluftbetrieb (m3/h) : 350
Gebläseleistung bei Intensivstufe-Abluftbetrieb (m3/h) : 690
Anzahl der Lampen (Stck) : 3
Durchmesser des Abluftstutzens (mm) : 120 / 150
Material des Fettfilters : Edelstahl

Verbrauchs und Anschlusswerte
Anschlusswert (W) : 139
Absicherung (A) : 10
Spannung (V) : 220-240
Frequenz (Hz) : 50
Steckerart : Schuko-/Gardy.m.Erdung
Art der Installation : Wand

SIEMENS


LC97KA532 Edelstahl
Wand-Esse
Schräg-Esse
90 cm



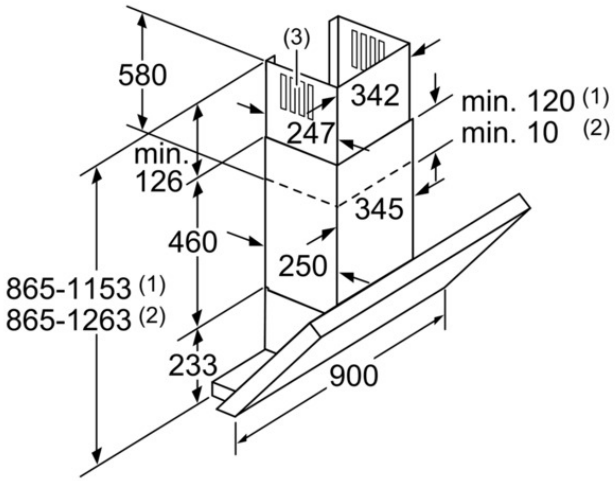


(1) Abluft
(2) Umluft
(3) Luftaustritt - Schlitze bei Abluft nach unten montieren

Maße in mm

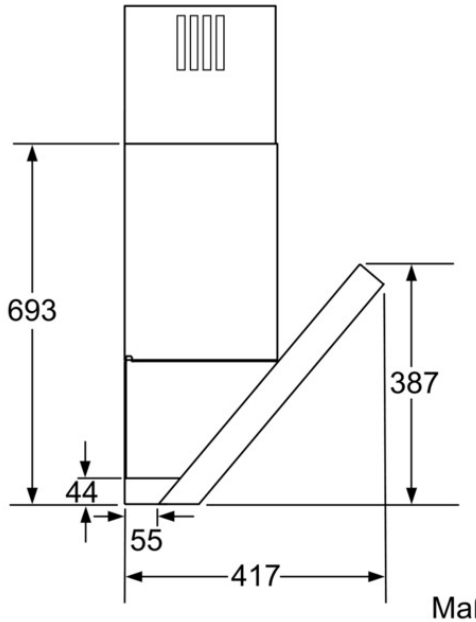


Maße in mm

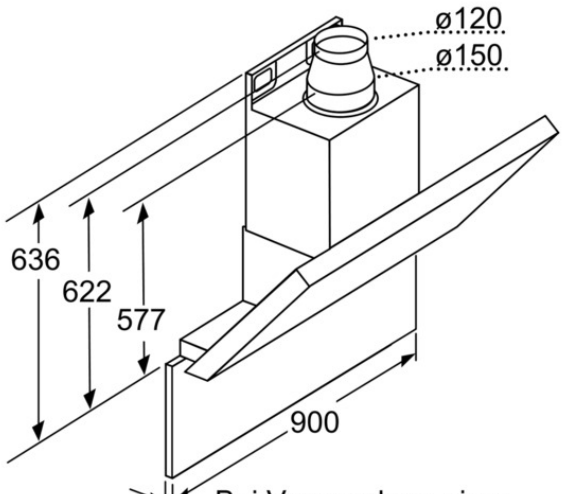


max. 20 Bei Verwendung einer Rückwand muss das Design des Gerätes beachtet werden.

Maße in mm

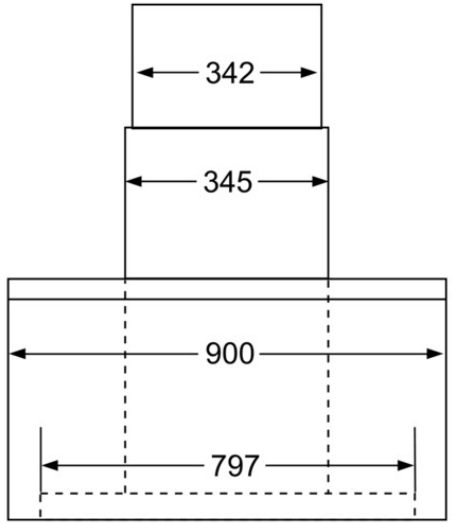

Maße in mm

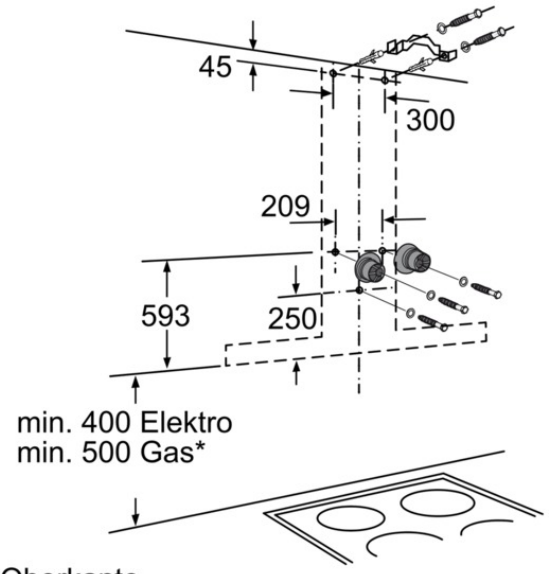

* ab Oberkante Topfträger

Maße in mm

SIEMENS

LC97KA532 Edelstahl
Wand-Esse
Schräg-Esse
90 cm



