
Produktinformation SncPoint 902 LS-FL LED700nw ET 03
TOC: 60 807 40


LED-Einbaustrahler. Mit elektronischem Transformator.





Datei TX036561
+ DA
A70
UGR l = 19.2
UGR q = 19.2
Eta LB 1,00

c0-c180
c90-c270




Datei TX036560
A70
UGR l = 19.6
UGR q = 19.6
Eta LB 1,00

c0-c180
c90-c270

CE

Farbe	**silbergrau (···03)**
Schutzart	**IP20**
Schutzklasse	**I**
Hitzebeständigkeit	**850 °C**
Schlagfestigkeit	**0,2 J**
DIN 5040	**A70**
Eta $_{LB}$	**1,00**

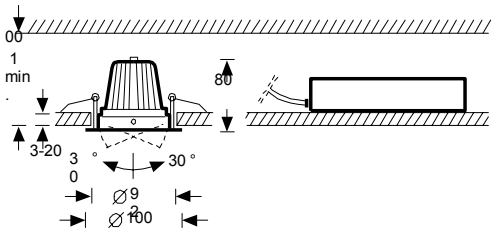

Anwendungsbereiche
Für repräsentative Beleuchtung in Büros, Banken, Hotels, Gaststätten, Fluren, Foyers, Verkaufs-, Ausstellungs- und Konferenzräumen sowie in Wohnbereichen.

LED-System
Mit 6 Hochleistungs-LED 2,5 W. Leuchtenlichtstrom 700 lm. Lichtfarbe neutralweiß (nw). Farbtemperatur 4000 K. Lebensdauer > 50000 Stunden. Farbwiedergabeindex RA > 80.

Optisches System
Hoch effiziente Linsenoptik mit Ausstrahlungswinkel 15°. Ausstrahlungscharakteristik Spot. Strahlerkopf über zwei Achsen um +/- 30 kardanisch schwenkbar.

Leuchtenkörper
Decken-Einbaurahmen und Strahlerkopf aus Druckguss. Farbe silbergrau (···03). Werkzeugloser Deckeneinbau durch Schnellmontage-Federn. Deckenausschnittmaß: 92 mm Einbauhöhe: 80 mm

Elektrische Ausführung
Mit elektronischem Transformator.

Ausschreibungstext
LED-Einbaustrahler. Mit 6 Hochleistungs-LED 2,5 W. Leuchtenlichtstrom 700 lm. Lichtfarbe neutralweiß (nw). Farbtemperatur 4000 K. Lebensdauer > 50000 Stunden. Farbwiedergabeindex RA > 80. Hoch effiziente Linsenoptik mit Ausstrahlungswinkel 15°. Ausstrahlungscharakteristik Spot. Strahlerkopf über zwei Achsen um +/- 30 kardanisch schwenkbar. Decken-Einbaurahmen und Strahlerkopf aus Druckguss. Farbe silbergrau (···03). Werkzeugloser Deckeneinbau durch Schnellmontage-Federn. Deckenausschnittmaß: 92 mm. Einbauhöhe: 80 mm. Mit elektronischem Transformator.

Lieferbares Zubehör

TOC:	Artikel
60 464 00	Snc ZMA 3-f 700mA
60 576 00	Snc ZVBL 0,1M 700mA ETDD
60 465 00	Snc ZVBL 1,5M 700mA
60 466 00	Snc ZVBL 3,0M 700mA
60 462 00	Snc ZVE LED 18W 700mA ET
60 463 00	Snc ZVE LED 25W 700mA ETDD
60 468 00	SncPoint 902 DA

Alle technischen Daten sowie Gewichts- und Maßangaben sind sorgfältig erstellt. Irrtum vorbehalten. Produktabbildungen sind beispielhaft und können vom Original abweichen. Änderungen, die dem Fortschritt dienen, behalten wir uns vor. © TRILUX GmbH & Co. KG 2012/09/14 GMDM Global Material Data Management