SIEMENS



Siemens
LU29250
Unterbauesse

Vorgänger:

Nachfolger:

EAN-Nr.:
4242003436387

Vertriebsprogramm:

LU29250 Edelstahl

Unterbauesse
90 cm

Bauform

Design

Betriebsart und Leistung

Umwelt und Sicherheit

Komfort

Maße

- Zur Montage unter einem Hängeschrank oder an der Wand
- Wahlweise Abluft- oder Umluftbetrieb
- Arbeitsplatzbeleuchtung mit Halogenlampen 2 x 20 W
- Elektronische Steuerung über Elektronische Steuerung
- Metall-Fettfilter, spülmaschinengeeignet
- 3 Leistungsstufen
- Abluftleistung nach EN 61591: max. 380 m³/h
- Geräuschwerte nach EN 60704-3 und EN 60704-2-13 max. Normalstufe Abluftbetrieb: 69 dB(A) re 1 pW (59 dB(A) re 20 µPa Schalldruck)
- Gesamtanschlusswert: 200 W
- Abluftstutzen ø 120 mm

Integriertes Zubehör

Sonderzubehör

- LZ24000 Aktivkohlefilter

Verfügbare Farbvarianten

Technische Daten


Ausstattungsmerkmale
Bauart : Unterbauesse
Approbationszertifikate : CE, VDE
Länge Netzkabel (cm) : 130.0
Nettogewicht (kg) : 10.000
Steuerung : elektronisch
Regelung der Leistungsstufen : 3
Max. Gebläseleistung-Abluftbetrieb (m3/h) : 380
Max. Gebläseleistung-Umluftbetrieb (m3/h) : 80
Anzahl der Lampen (Stck) : 2
Durchmesser des Abluftstutzens (mm) : 120
Material des Fettfilters : Aluminium

Verbrauchs und Anschlusswerte
Anschlusswert (W) : 200
Absicherung (A) : 10
Spannung (V) : 220-230
Frequenz (Hz) : 50
Steckerart : Schuko-/Gardy.m.Erdung
Art der Installation : Integrierbar


SIEMENS

LU29250 Edelstahl
Unterbauesse
90 cm



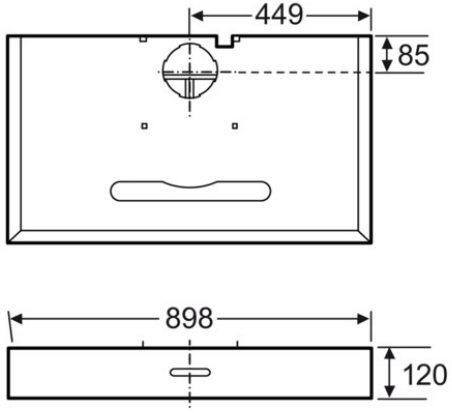

Maße in mm

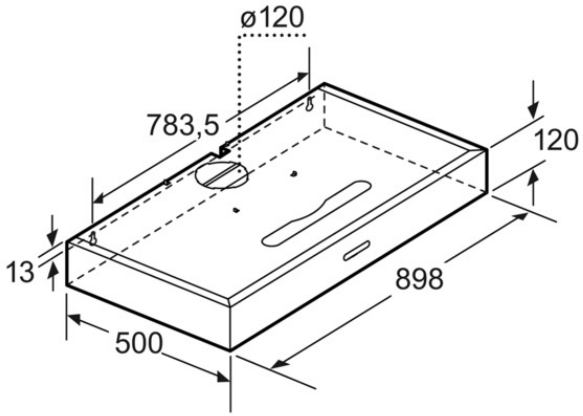

Maße in mm