

# M12 x 1 Rundsteckverbinder
# Flanschstecker, mit Litze und drehb. Kontaktteil
# FSD4-0,5


Industrielle Automation




- **robuster und fertig konfektionierter Rundsteckverbinder**
- **Schutzart IP67**
- **mit 0,5m Litze**
- **auch mit anderen Litzenlängen lieferbar**

**Anschlussbild**

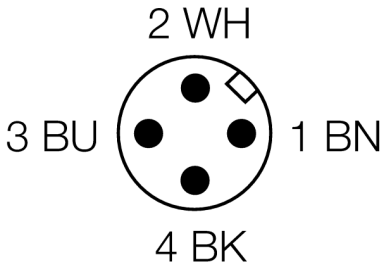


| | |
|---|---|
| **Typenbezeichnung** | FSD4-0,5 |
| Ident-Nr. | 8006572 |
| **Steckverbinder A-Seite** | Flanschstecker, M12 x 1, mit Litze |
| Polzahl | 4 - polig |
| Kontakte | Metall, CuZn, vergoldet |
| Kontaktträger | Kunststoff, TPU, schwarz |
| Dichtung Einschraubgewinde | Kunststoff, NBR |
| Flanschgehäuse | Metall, CuZn, vernickelt |
| Schutzklasse | IP67, nur im verschraubten Zustand |
| Einschraubgewinde | PG 9 |
| Verschmutzungsgrad | 3 |
| **Werkstoff Aderisolation** | PVC |
| Farben Aderisolation | BN, WH, BU, BK |
| Aderquerschnitt | 4 x 0.34 mm² |
| Litzenaufbau | 7 x 0.25 mm |
| Litzenlänge | 0.5 m |
| **Bemessungsspannung** | max. 250 V |
| Isolationswiderstand | ≥ $10^8$ Ω |
| Strombelastbarkeit | 4 A |
| Durchgangswiderstand | ≤ 5 mΩ |
| Umgebungstemp. Steckverbinder | -30... +90°C |

Ausgabe • 2012-11-03T19:46:09+01:00


Hans Turck GmbH & Co.KG ● D-45472 Mülheim an der Ruhr ● Witzlebenstraße 7 ● Tel. 0208 4952-0 ● Fax 0208 4952-264 ● more@turck.com ● www.turck.com