

Stromwandler, 3-phasig für Schützenbau und Einzelaufstellung 400 A / 1 A, 0,1 VA

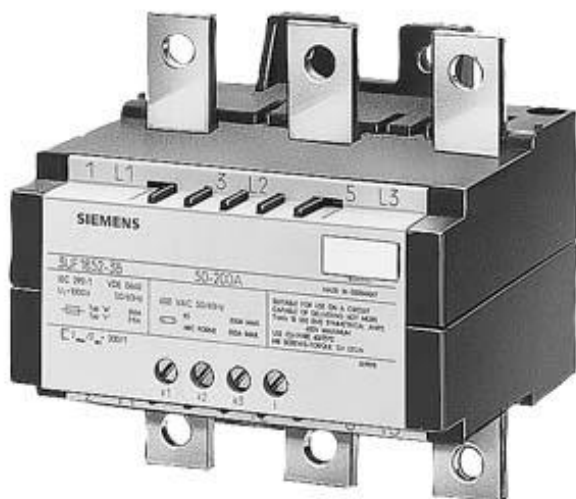


Abbildung ähnlich

Produkt-Bezeichnung	Stromwandler für Überlastschutz
Allgemeine technische Daten	
Schutzart IP	IP20
Betriebsmittelkennzeichen	
• gemäß DIN EN 61346-2	T
• gemäß DIN EN 81346-2	T
Eingänge/ Ausgänge	
Strom am Eingang	100 ... 400 A
Strom am Ausgang maximal	1 A
Einbau/ Befestigung/ Abmessungen	
Befestigungsart	Schraubbefestigung für Schützenbau und Einzelaufstellung
Höhe	159 mm
Breite	145 mm
Tiefe	127 mm
Anschlüsse/Klemmen	
Ausführung des elektrischen Anschlusses	

- am Eingang
- am Ausgang

Flachanschluss
Schraubanschluss

Umgebungsbedingungen

Umgebungstemperatur

- während Betrieb -25 ... +60 °C

Hauptstromkreis

Polzahl für Hauptstromkreis

3

Approbationen/Zertifikate

allgemeine Produktzulassung	Explosionsschutz	Konformitätserklärung	sonstiges
-----------------------------	------------------	-----------------------	-----------



[sonstig](#)

[Bestätigungen](#)

Weitere Informationen

Information- and Downloadcenter (Kataloge, Broschüren,...)

<http://www.siemens.de/industrial-controls/catalogs>

Industry Mall (Online-Bestellsystem)

<https://mall.industry.siemens.com/mall/de/de/Catalog/product?mlfb=3UF1856-3DA00>

CAX-Online-Generator

<http://support.automation.siemens.com/WW/CAXorder/default.aspx?lang=de&mlfb=3UF1856-3DA00>

Service&Support (Handbücher, Betriebsanleitungen, Zertifikate, Kennlinien, FAQs,...)

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/de/ps/3UF1856-3DA00>

Bilddatenbank (Produktfotos, 2D-Maßzeichnungen, 3D-Modelle, Geräteschaltpläne, EPLAN Makros, ...)

http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_de.aspx?mlfb=3UF1856-3DA00&lang=de

letzte Änderung:

01.05.2017