Auszug aus dem Online-Katalog

VIP-3/SC/FLK50/LED

Artikelnummer: 2322113

Abbildung zeigt eine 34-polige Variante



http://eshop.phoenixcontact.de/phoenix/treeViewClick.do?UID=2322113

VARIOFACE-Modul, mit Schraubanschluss und Flachbandkabel-Steckverbinder, zur Montage auf NS 32 oder NS 35/7,5, mit Stiftleiste sowie kurzen und langen Verriegelungsklinken für Federleisten, Polzahl 50, mit Leuchtanzeige

H B T

Produkthinweise

WEEE/RoHS konform seit: 03.06.2009

http://download.phoenixcontact.de
Bitte beachten Sie, dass die hier angegebenen Daten dem Online-Katalog entnommen sind. Die vollständigen Informationen und Daten entnehmen Sie bitte der Anwenderdokumentation.
Es gelten die Allgemeinen Nutzungsbedingungen für Internet-Downloads.

Kaufmännische Daten

GTIN (EAN)	4046356451055
VPE	1 Stk.
Zolltarif	85369010
Produktschlüssel	08500
Katalogseitenangabe	Seite 279 (IF-2009)

Technische Daten

Allgemeine Daten

Nennspannung U_N	24 V DC
Max. Strombelastbarkeit je Zweig	1 A
Polzahl	50

Breite	93,1 mm
Höhe	62 mm
Tiefe	69 mm
Statusanzeige	LED
Umgebungstemperatur (Betrieb)	-20 °C ... 50 °C
Umgebungstemperatur (Lagerung/Transport)	-20 °C ... 70 °C
Einbaulage	beliebig
Normen/Bestimmungen	IEC 60664
	DIN EN 50178
	IEC 62103
Verschmutzungsgrad	2
Überspannungskategorie	II

Anschlussdaten

Anschluss 1	Printanschluss
Anschluss gemäß Norm	IEC / EN
Anschlussart	Schraubanschluss
Leiterquerschnitt starr min	0,2 mm²
Leiterquerschnitt starr max	4 mm²
Leiterquerschnitt flexibel min	0,2 mm²
Leiterquerschnitt flexibel max	2,5 mm²
Leiterquerschnitt AWG/kcmil min	24
Leiterquerschnitt AWG/kcmil max	12
Abisolierlänge	8 mm
Schraubengewinde	M3
Anschluss 2	Flachbandkabelanschluss
Anschlussart	Flachbandkabel-Steckverbinder, gemäß IEC 60603-13
Polzahl	50

Approbationen

Approbationen	CUL, UL

CUL

Nennspannung U_N	125 V
Nennstrom I_N	1 A
AWG/kcmil	30-12

UL


Nennspannung U_N	125 V
Nennstrom I_N	1 A
AWG/kcmil	30-12

Zubehör

Artikel	Bezeichnung	Beschreibung
Kabel/Leiter		
2295059	FLK EZ-DR.../.../...	Rundkabel, mit Konfektionierung, nicht geschirmt, Kabellänge variabel

Zeichnungen

Schaltplan

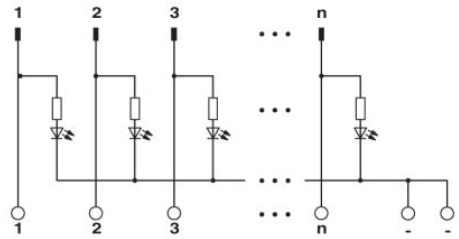

Adresse

PHOENIX CONTACT GmbH & Co. KG
Flachsmarktstr. 8
32825 Blomberg,Germany
Tel +49 5235 3 00
Fax +49 5235 3 1200
http://www.phoenixcontact.com



© 2010 Phoenix Contact
Technische Änderungen vorbehalten