


AS-Interface Modul ClassicLine mit Schnellmontagetechnik

ClassicLine 4DO II 3D

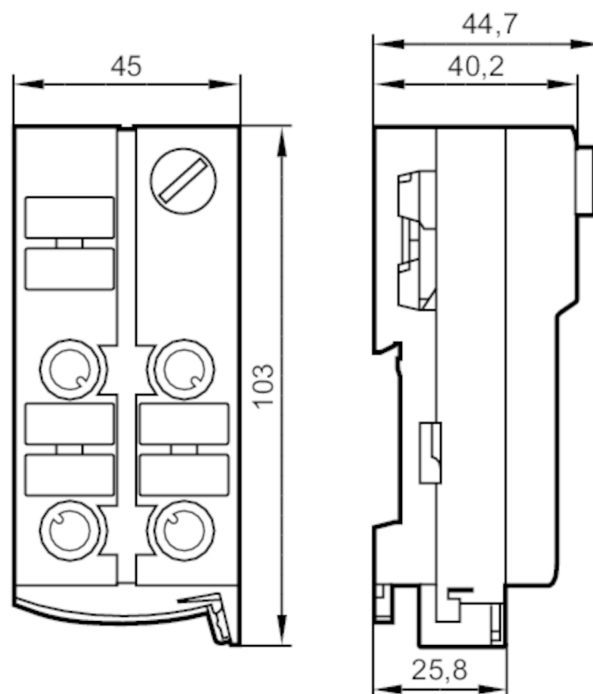

Elektrische Daten

Betriebsspannung	[V]	26,5...31,6 DC
Max. Stromaufnahme aus AS-i	[mA]	50
Strombelastbarkeit gesamt	[A]	2
Watchdog integriert		ja

Ein-/Ausgänge

Anzahl der Ein- und Ausgänge	Anzahl der digitalen Ausgänge: 4
------------------------------	----------------------------------

Ausgänge

Anzahl der digitalen Ausgänge	4
Beschaltung	PNP
Spannungsbereich DC	[V] 15...30; (nach PELV; über Flachkabel)
Strombelastbarkeit je Ausgang	[mA] 1000; (Gebrauchskategorie DC-13 (Steuerung von Elektromagneten): 20 W (IEC 60947-5-1))
Kurzschlussfest	ja
Galvanisch entkoppelt	ja

Umgebungsbedingungen

Umgebungstemperatur	[°C] -10...50
Schutzart	IP 50



AS-Interface Modul ClassicLine mit Schnellmontagetechnik

ClassicLine 4DO II 3D

Zulassungen / Prüfungen

ATEX Gerätekenzeichnung	II 3D Ex tc IIIB T80°C Dc X IP50		
EMV	EN 50295		
	IEC 61000-6-2		
MTTF [Jahre]	211		

AS-i Kennwerte

AS-i Version	2.11; 3.0			
AS-i Adressierung	Adressierbuchse			
Erweiterter Adressiermodus	nein			
AS-i Profil	S-8.0.E			
AS-i E/A-Konfiguration [hex]	8			
AS-i ID-Code [hex]	0.E			
AS-i Zertifikat beantragt	ja			
Belegung der Datenbits	Datenbit	D0	D1	D2
	Ausgang	1	2	3
	Buchse	O-1	O-2	O-3
	Pin	4	4	4

Mechanische Daten

Gewicht [g]	228,5		
Montageart	AS-i Flachkabel direkt kontaktierbar		
Werkstoffe	PA; Piercingkontakte: CuSn6 vernickelt und verzinkt		

Anzeigen / Bedienelemente

Anzeige	Betrieb	LED, grün
	Fehler	LED, rot
	Funktion	LED, gelb

Zubehör

Lieferumfang	Unterteil		
Zubehör optional	Verschlusskappe: M12, E73004		
	Schlagschutz:, E7000A		


Bemerkungen

Bemerkungen	Ein mechanischer Schutz muss realisiert werden.		
	Sonst darf das Gerät nur zusammen mit dem Schlagschutz (E7000A) montiert werden.		
Verpackungseinheit	1 Stück		

Elektrischer Anschluss

Schnellmontagetechnik für AS-i Flachkabel: ; Ausrichtung in drei Richtungen möglich

Steckverbindung: M12



AC508A



AS-Interface Modul ClassicLine mit Schnellmontagetechnik

ClassicLine 4DO II 3D

Ausgänge	
1	nicht belegt
2	nicht belegt
3	Externe Spannung AUX -
4	Schaltausgang +
5	nicht belegt