

# INSTRUCTION

Mingata  
612202.0031.76



**RZB**  
LIGHTING


~ 220 - 240 V 50/60 Hz IP 66 IK08




4 x 1,0 mm<sup>2</sup>



2,50 mm<sup>2</sup>



Umgebungstemperatur / temperature  
ambiante  
=> -20 °C ... + 50 °C



612202.0031.76

L 700, B 340, H 100

7,8 kg



LED

1 x 97 W

95 W

12000 lm

**CCT**

**CRI**

**EEK**

**EEK**

**RG**


3000 K

70

A++

A++

RG 1



56 A / 280 µs



5




8



10



16



DIN EN 61340-5-1




EN 12464  
EN 13201



EN 12464  
EN 13201



EN 12464




2019-08-21

www.rzb.de


1




1

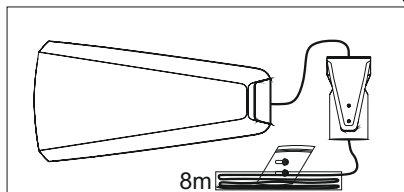


2

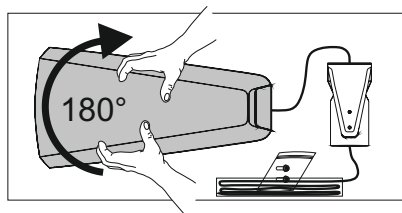

3

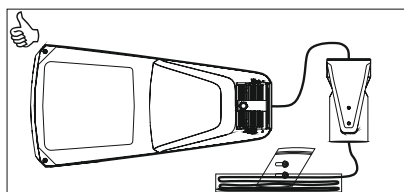


4

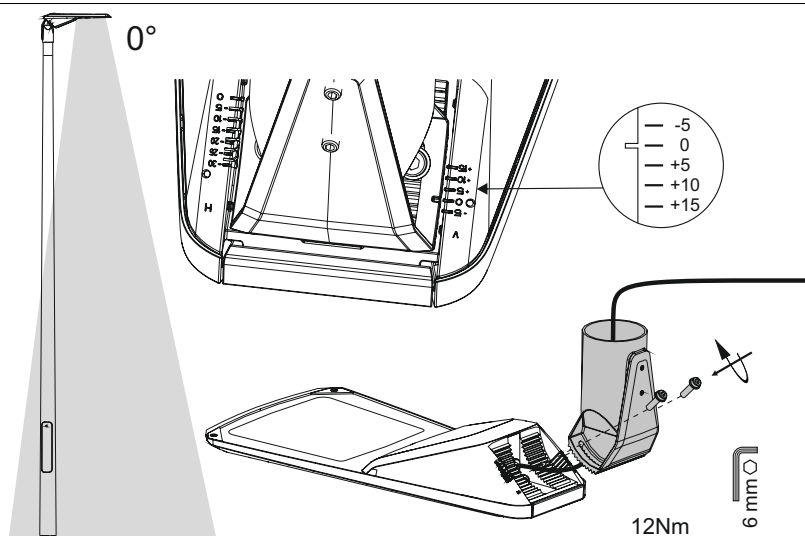




5

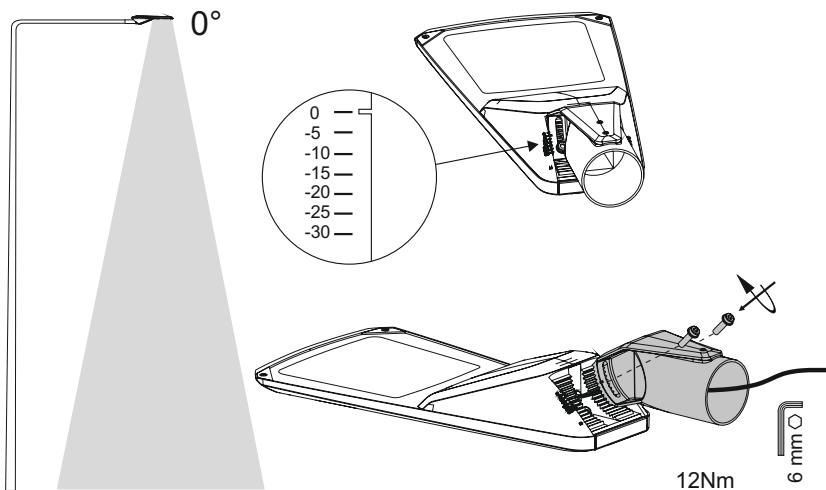


6


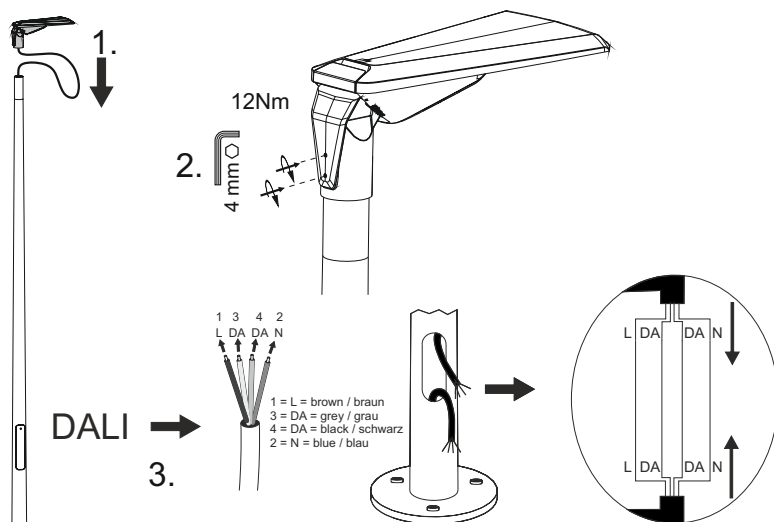




7

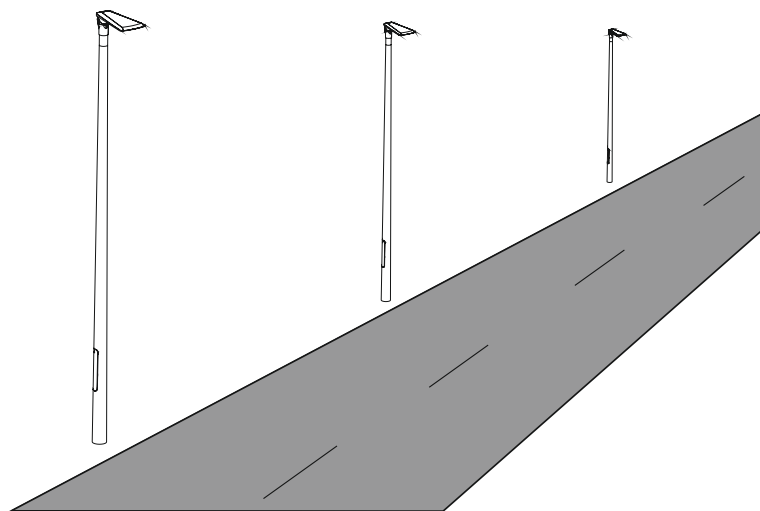

a



$$= 0,08\text{m}^2$$



$$= 0,23\text{m}^2$$




Bei Fragen zu unseren Symbolen, besuchen sie folgende Webseite:  
 If you have any questions about our signs, visit the following website:

[www.rzb.de/fileadmin/assets/downloads/PDF/RZB\\_Symbolklaerung.pdf](http://www.rzb.de/fileadmin/assets/downloads/PDF/RZB_Symbolklaerung.pdf)







1

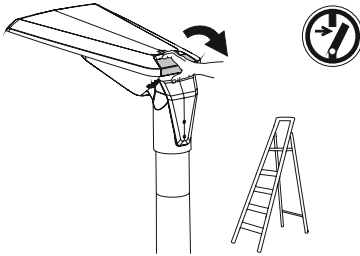


2

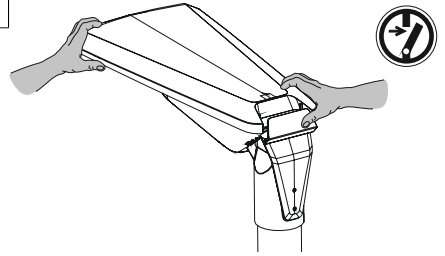


3

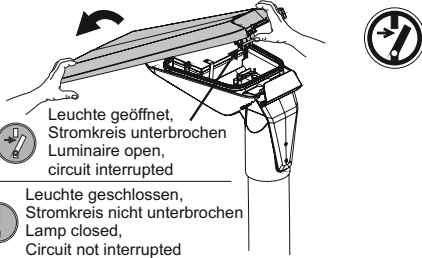


4

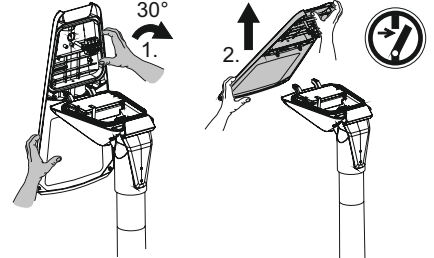

5


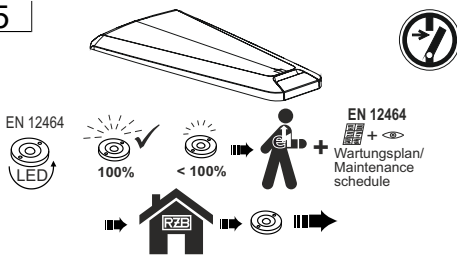


6

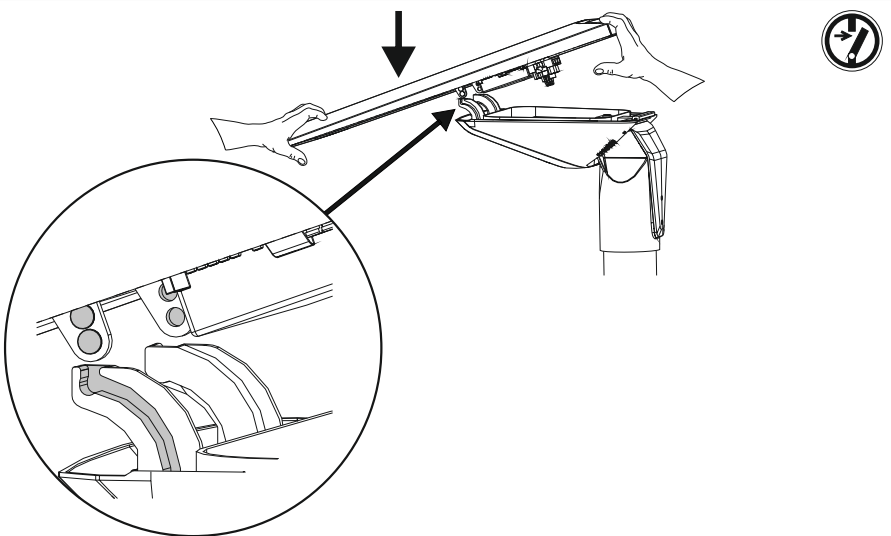




7

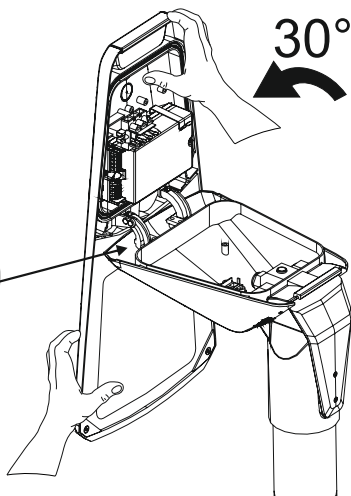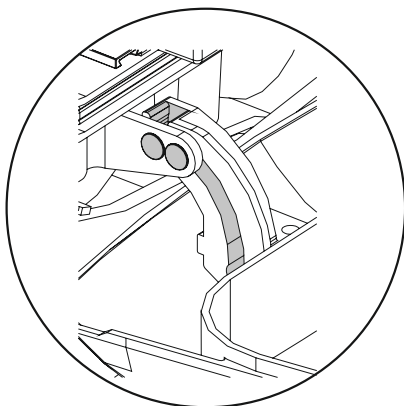


8




Leuchte geöffnet,  
Stromkreis unterbrochen  
Luminaire open,  
circuit interrupted

Leuchte geschlossen,  
Stromkreis nicht unterbrochen  
Lamp closed,  
Circuit not interrupted


9

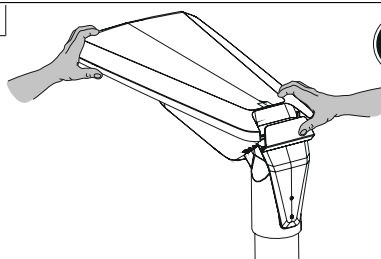

10



11





RZB - Rudolf Zimmermann, Bamberg GmbH

Rheinstraße 16  
96052 Bamberg

Telefon: 0951/7909-0  
Telefax: 0951/7909-198

E-mail: [info@rzb-leuchten.de](mailto:info@rzb-leuchten.de)